

Гидроцилиндр КГЦ945.63-36-640

Давление, МПа:

номинальное -16,
максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -47.3
тянущие -31.9

Масса, кг -17,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ945.63-36-640, Ту, Ну, Ду.

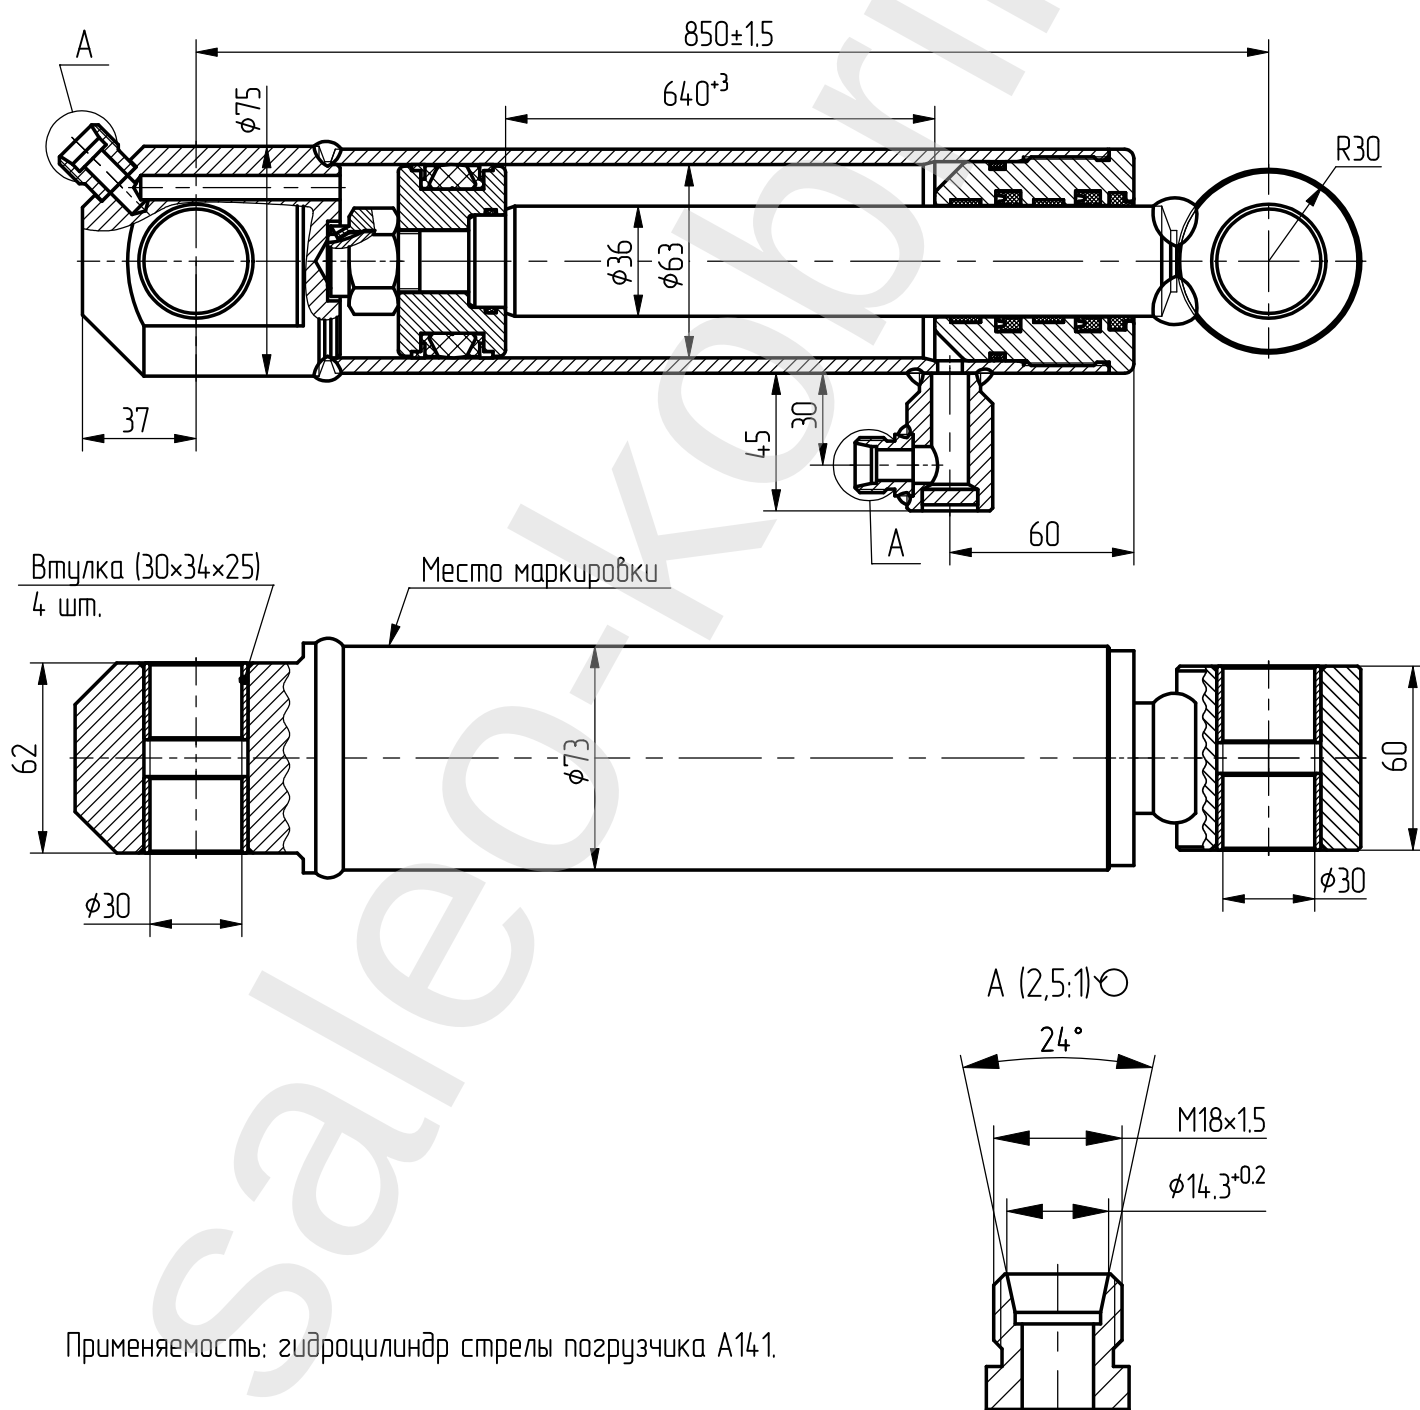

Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика А141.