

Гидроциліндр КГЦ948.50-32-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

максимальное -25.


Усилие на штоке, кН:

толкающее	-37.3
-----------	-------

тянущее	-22.1
---------	-------

Пример маркировки:

КГЦ948.50-32-220, Ту, Ну, Ду.

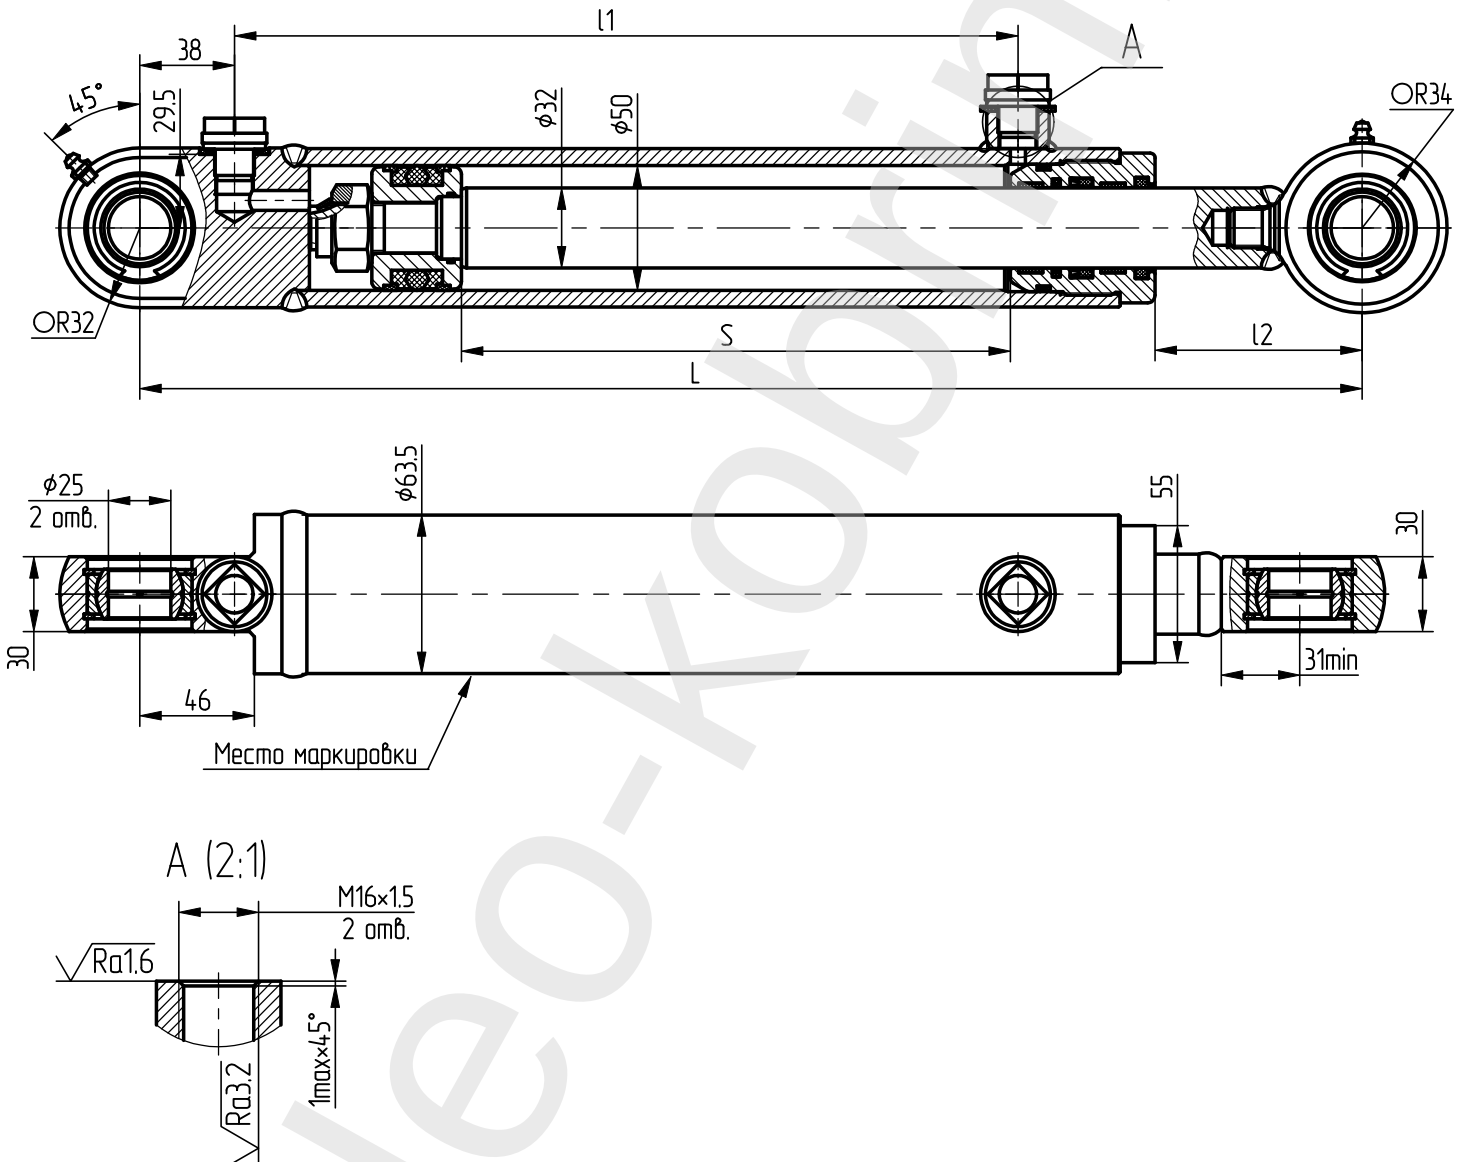

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Первичная применяемость	
	S		L		l1			l2
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ948.50-32-220	220	+1.5	490	±1.5	314	83	8,0	з/ц для ковша на захват для А211
КГЦ948.50-32-220Т								
КГЦ948-01.50-32-320	320				570			414
КГЦ948-01.50-32-320Т								