

Гидроцилиндр КГЦ952-01.100-50-500

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.3


тянущее -89.5

Масса, кг: -36.7

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ952-01.100-50-500, Ту, Ну, Ду.

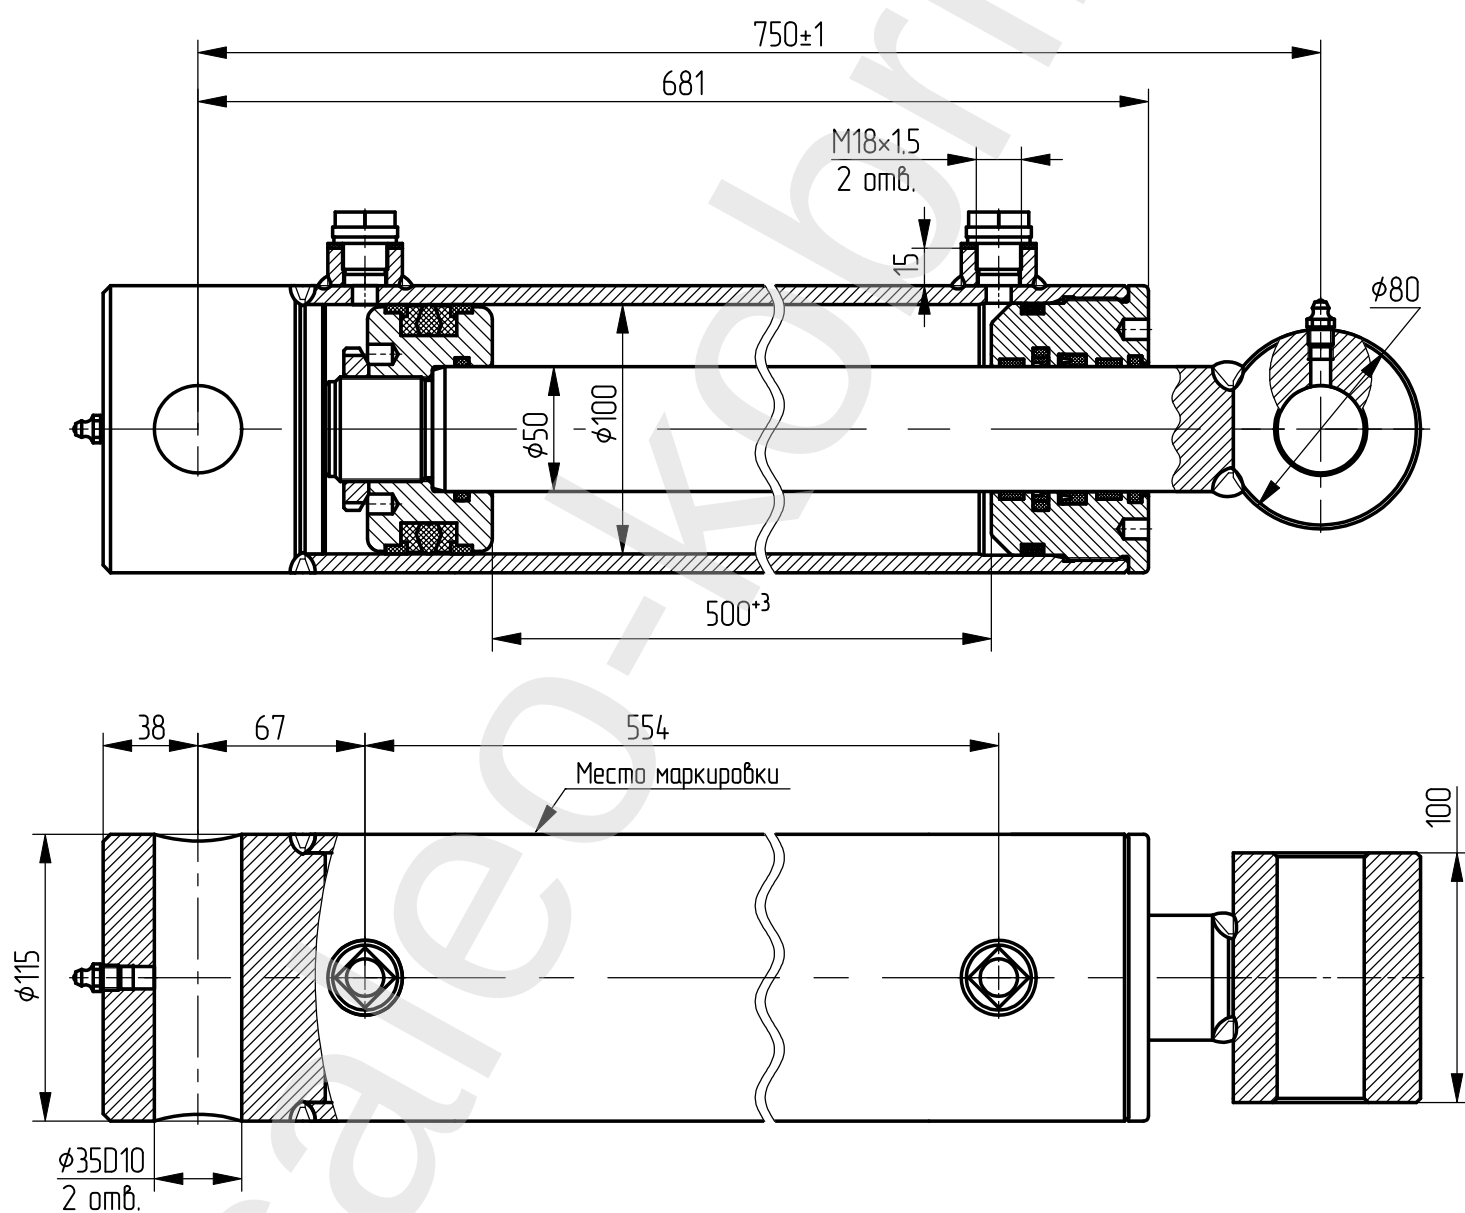

Дополнительная фиксация резьбового соединения штока с поршнем и гайкой с помощью герметика.

Цвет покраски - черный.

Применяемость: гидроцилиндр бороны дисковой БДК-7,5.