

Гидроцилиндр КГЦ952.100-50-500

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-119.3
-----------	--------


тянущее	-89.5
---------	-------

Macca, K2 -35.3

Уплотнение по поршню и штоку

компания – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ952.100-50-500, Тy, Нy, Дy.

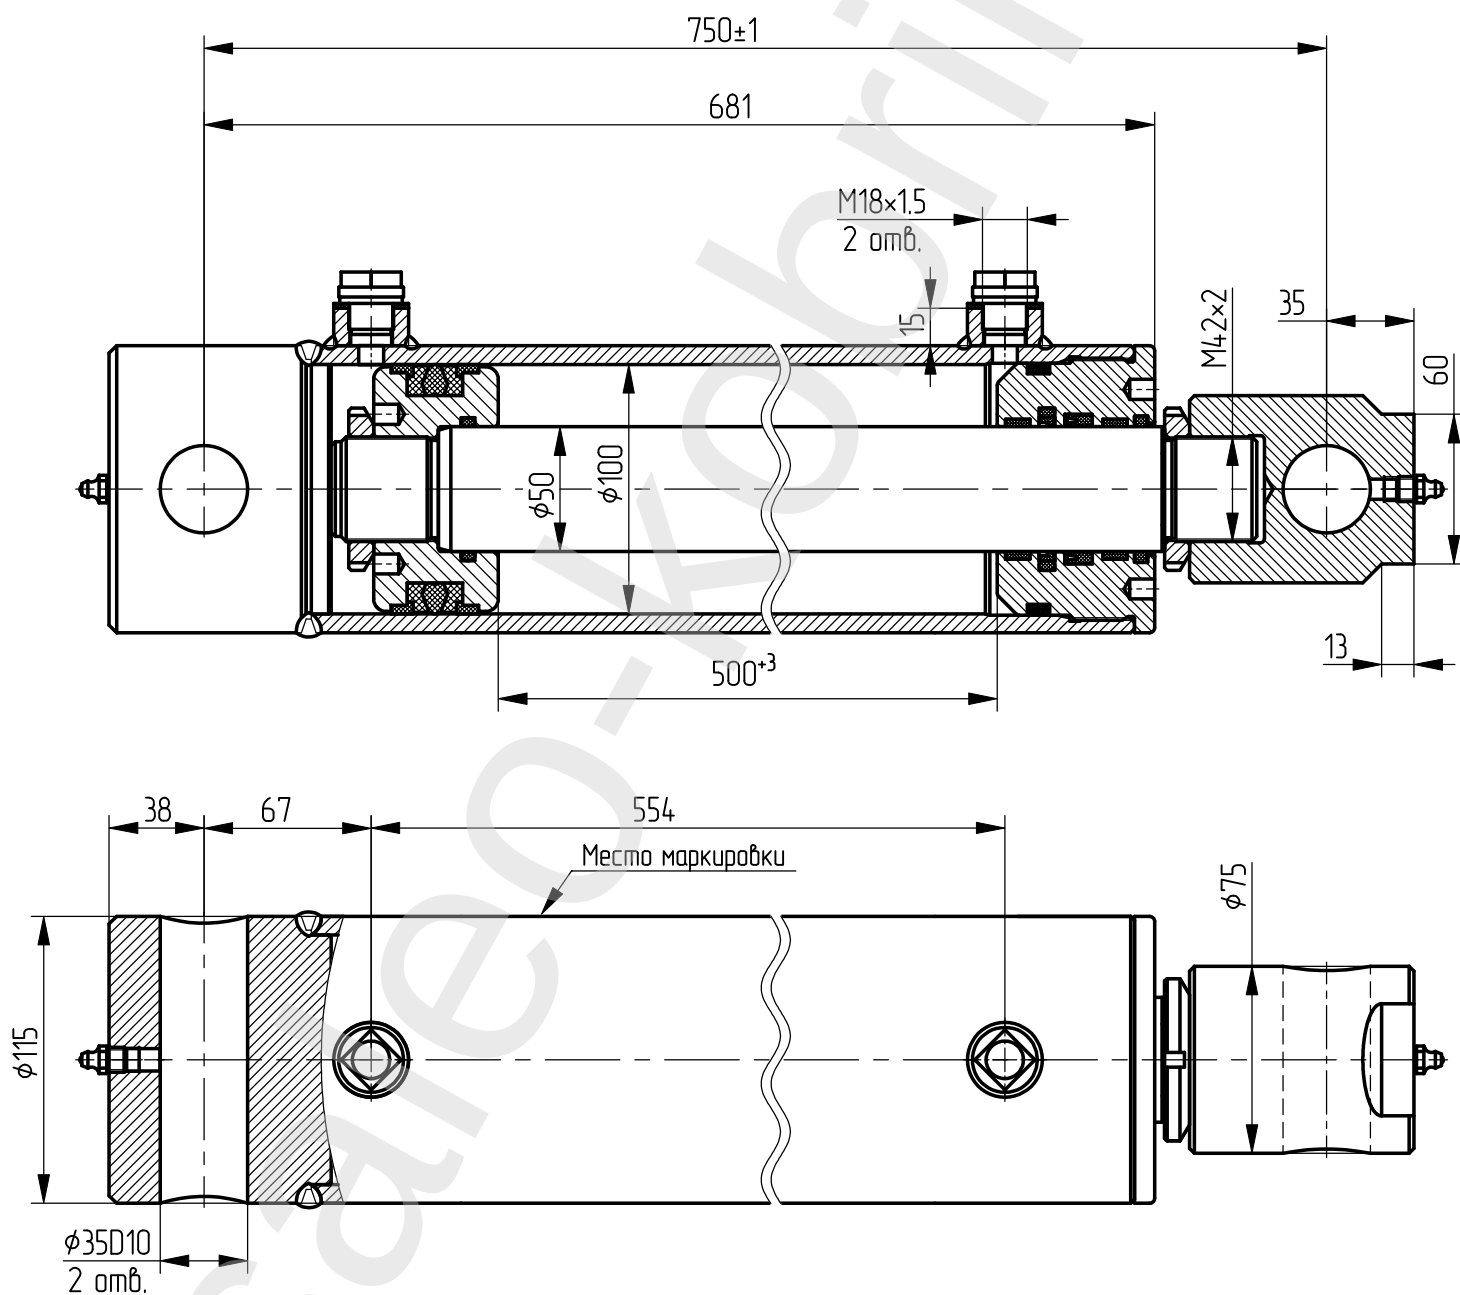

Дополнительная фиксация резьбового соединения штока с поршнем и заглушкой с помощью герметика.

Цвет покраски – черный.

Применяемость: гидроцилиндр бороны дисковой БДК-7,5.