

Гидроцилиндр КГЦ953.160-80-500

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -382


тянущее -286

MACCO, K2 -145,5

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ953.160-80-500, Ту, Ну, Ду.

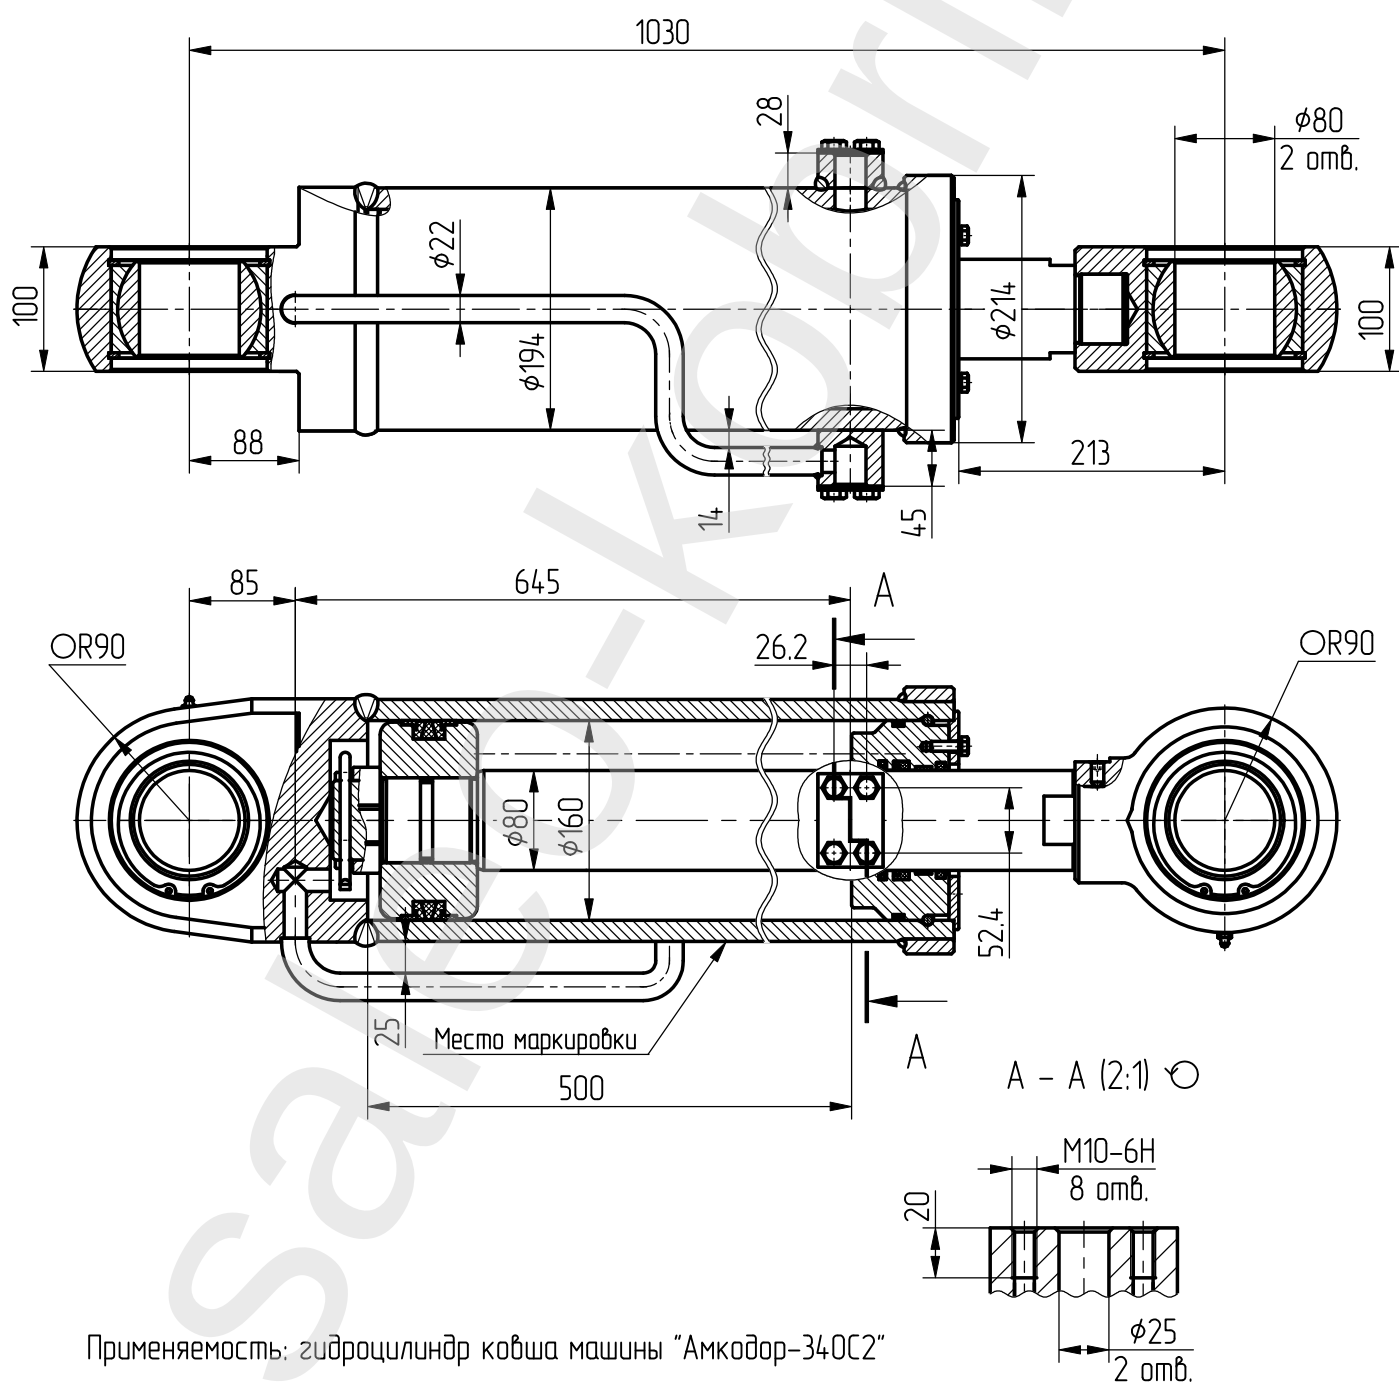

Применяемость: гидроцилиндр ковша машины "Амкодор-340С2"