

*Гидроциліндр КГЦ956.80-40-400*

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95.5

тянущее -71.6

Macca, K2 -24.3

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ956.80-40-400, Ту, Ну, Ду.

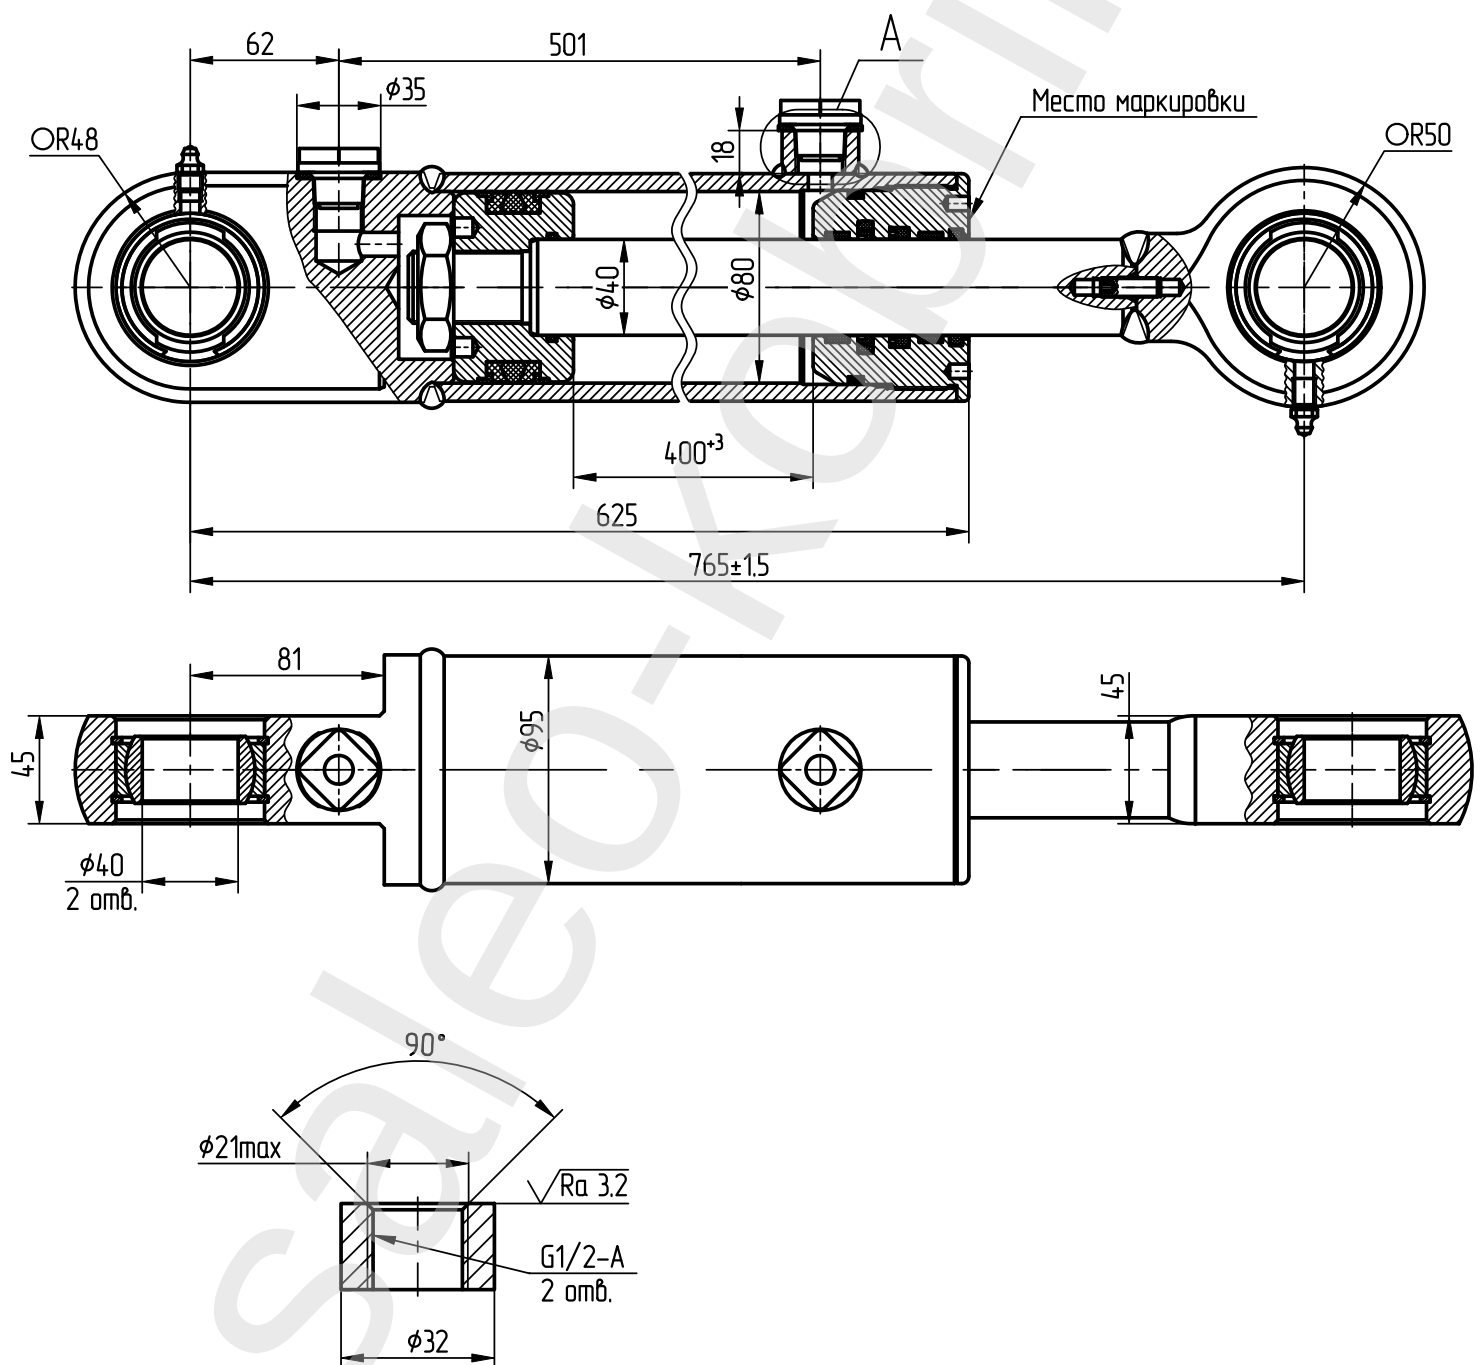

Применяемость: гидроцилиндр для машины Амкодор 2631, FM30A1.