

Гидроцилиндр КГЦ957А.110-63-190

Давление, МПа:

номинальное -32,

максимальное -38.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -288,9



тянущее -194,1

Масса, кг -43,3


Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ957.110-63-190, Ту, Ну, Ду.

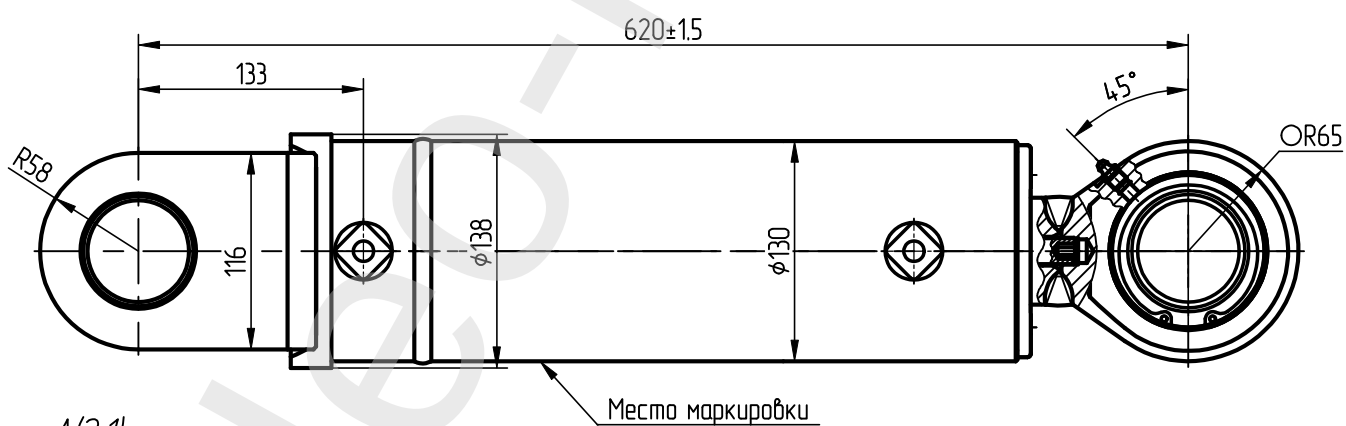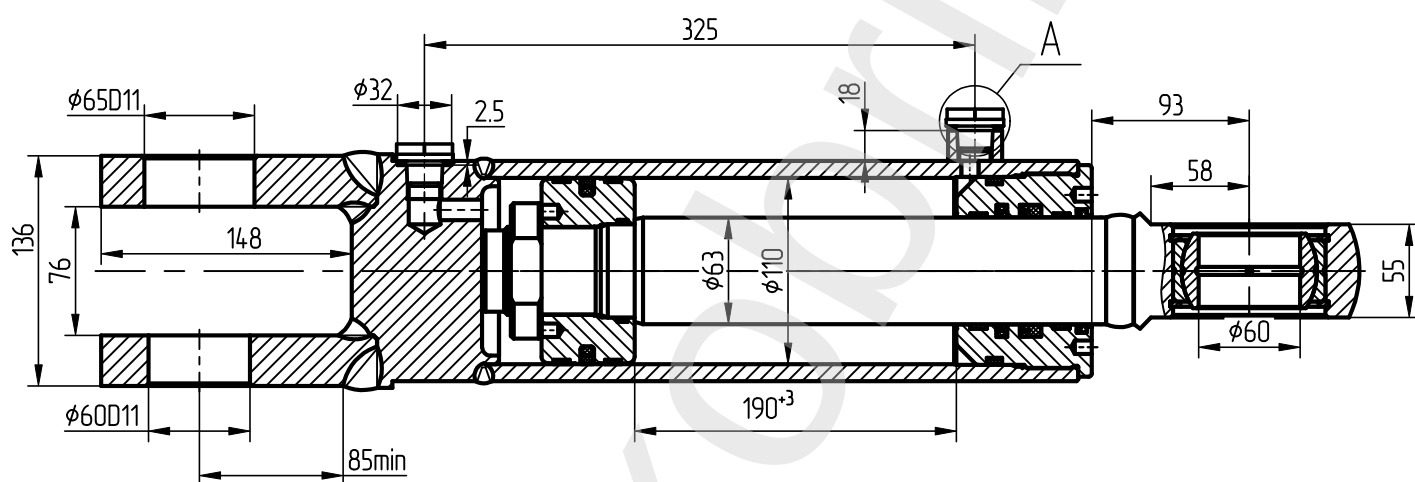

A(2:1)

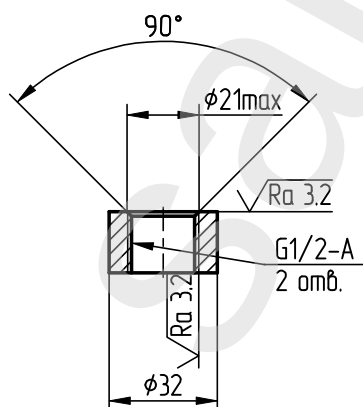

Применяемость: гидроцилиндр машины "Амкодор-2561".