

Гидроциліндр КГЦ957.110-63-190

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -32,

МАКСИМАЛЬНОЕ -38.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -288.9




тянущее -194.1

Масса, кг -43.3

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ957.110-63-190, Ту, Ну, Ду.

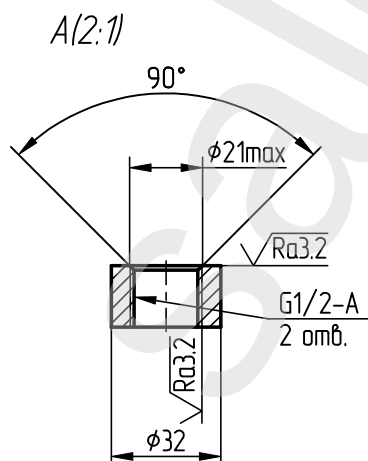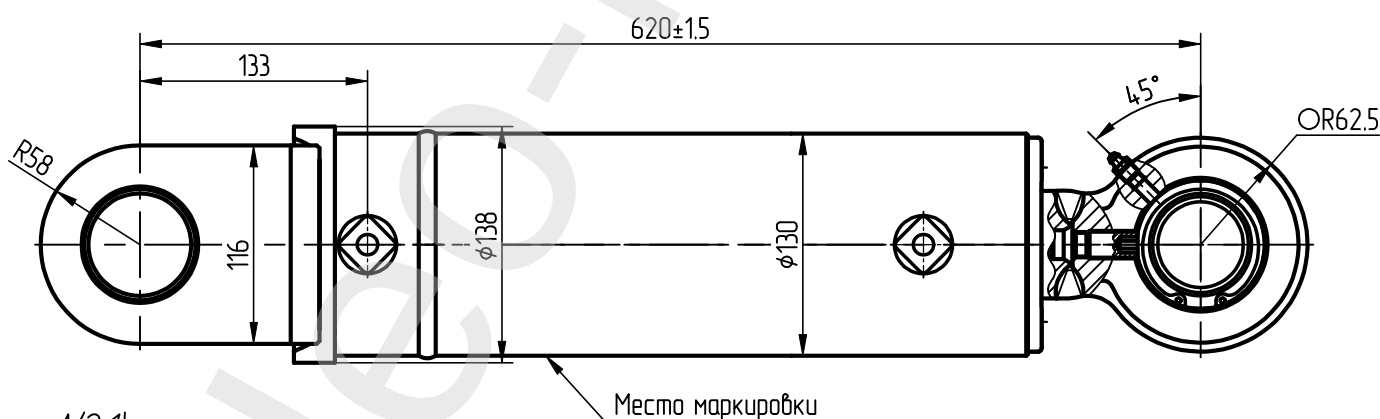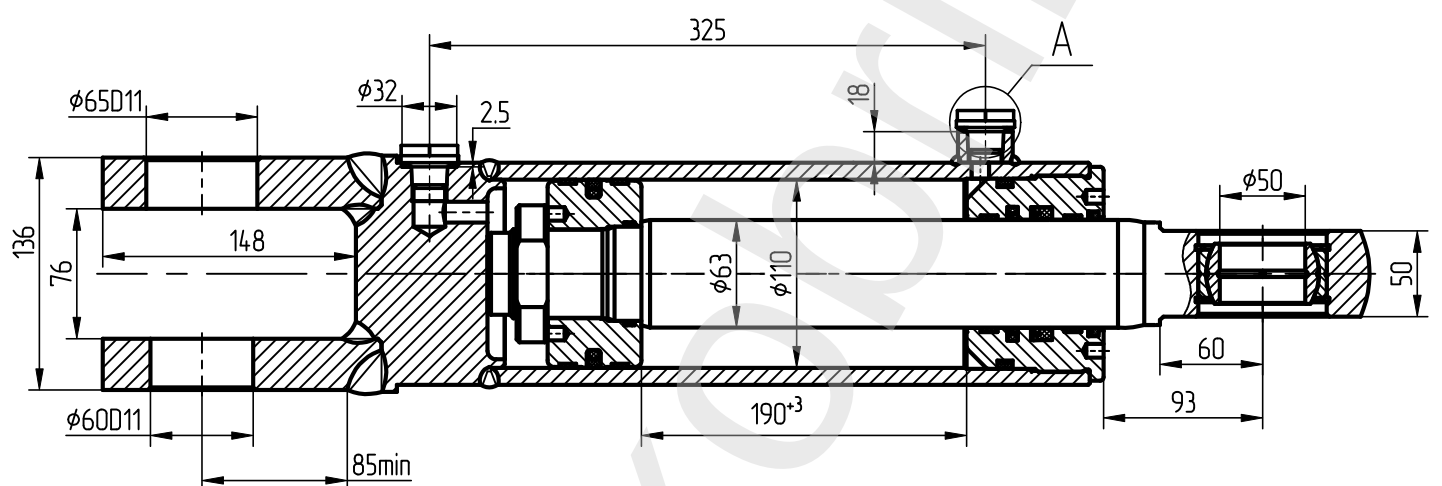

Применяемость: гидроцилиндр машины "Амкодор-2561".