

Гидроцилиндр КГЦ958.125-63-360

Давление, МПа:

номинальное -30

максимальное -35

Усилие на штоке, кН:

толкающее -245



тянущее -183

Масса, кг -65,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ958.125-63-360, Ту, Ну, Ду.

Обозначение	Примечание
КГЦ958.125-63-360	покрытие согласно карты окраски № 50173.00001
КГЦ958.125-63-360Т	

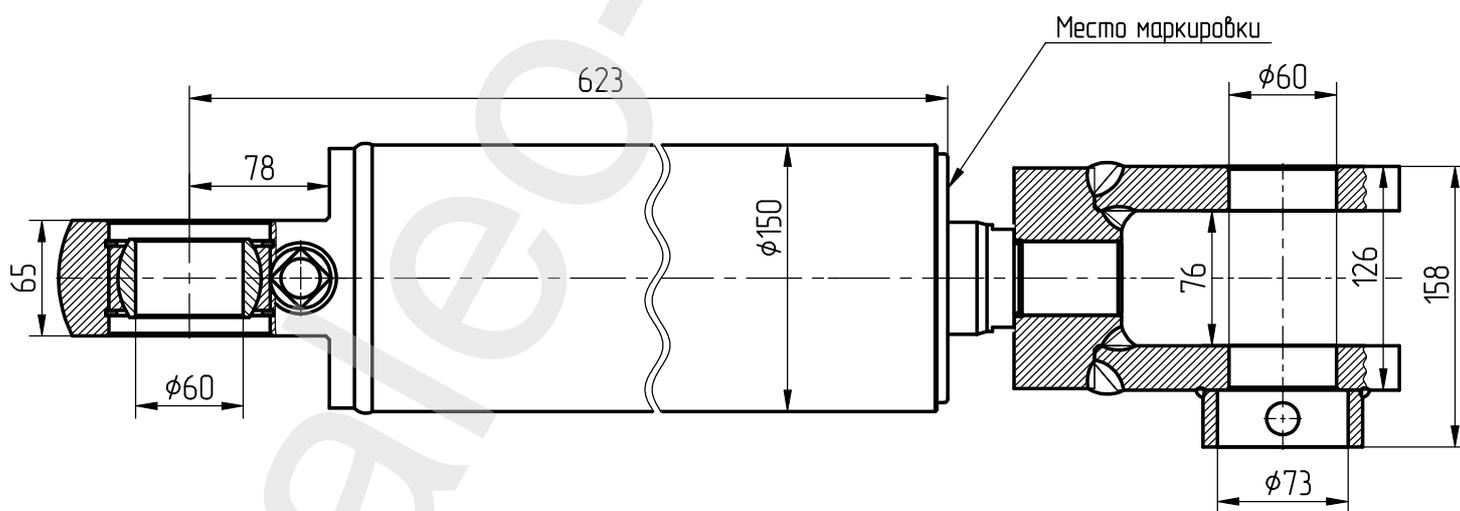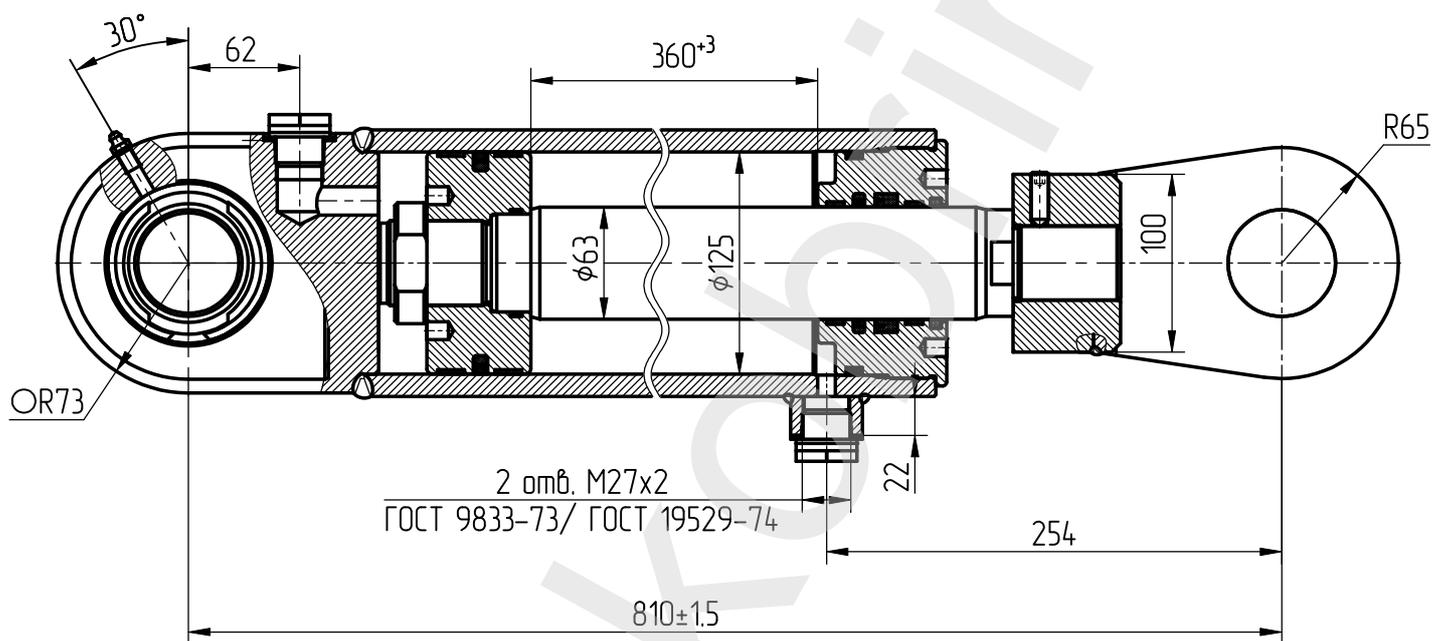

Применяемость: гидроцилиндр наклона манипулятора машины "АМКОДОР-2551".