

Гидроцилиндр КГЦ960.110-56-190

Давление, МПа:

номинальное -30,

максимальное -35.

Усилие на штоке, кН:



толкающее -270.8

тянущее -200.6

Масса, кг - 36,5

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ960.110-56-190, Ту, Ну, Ду.

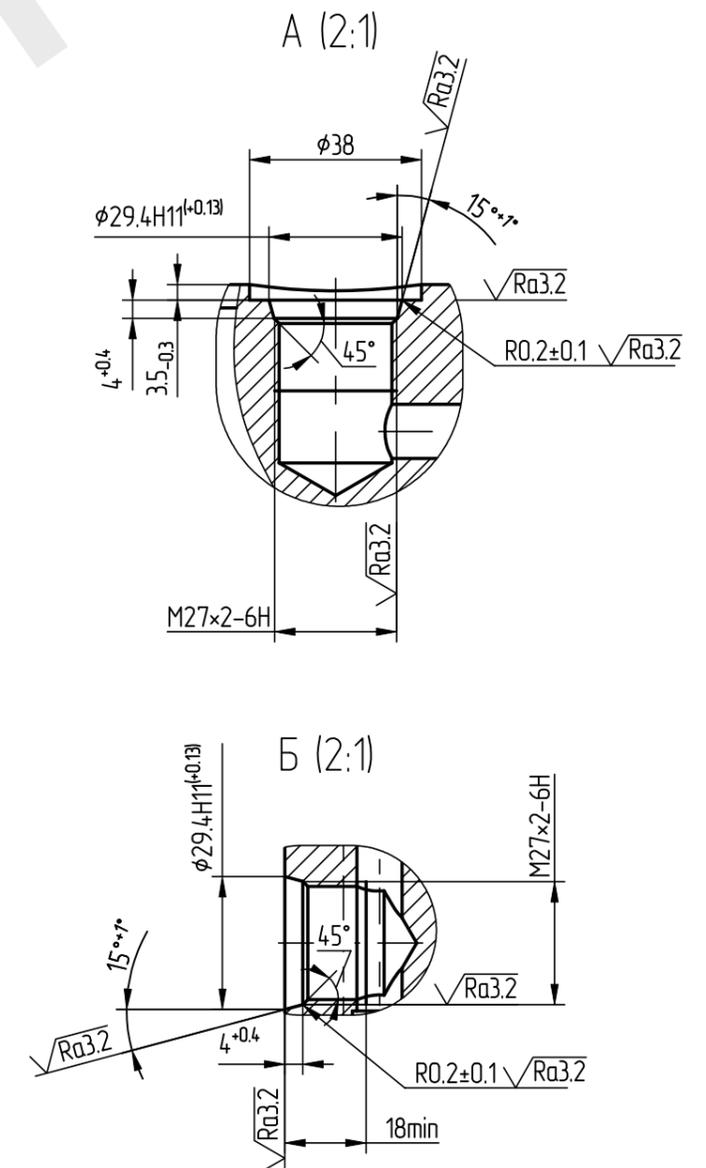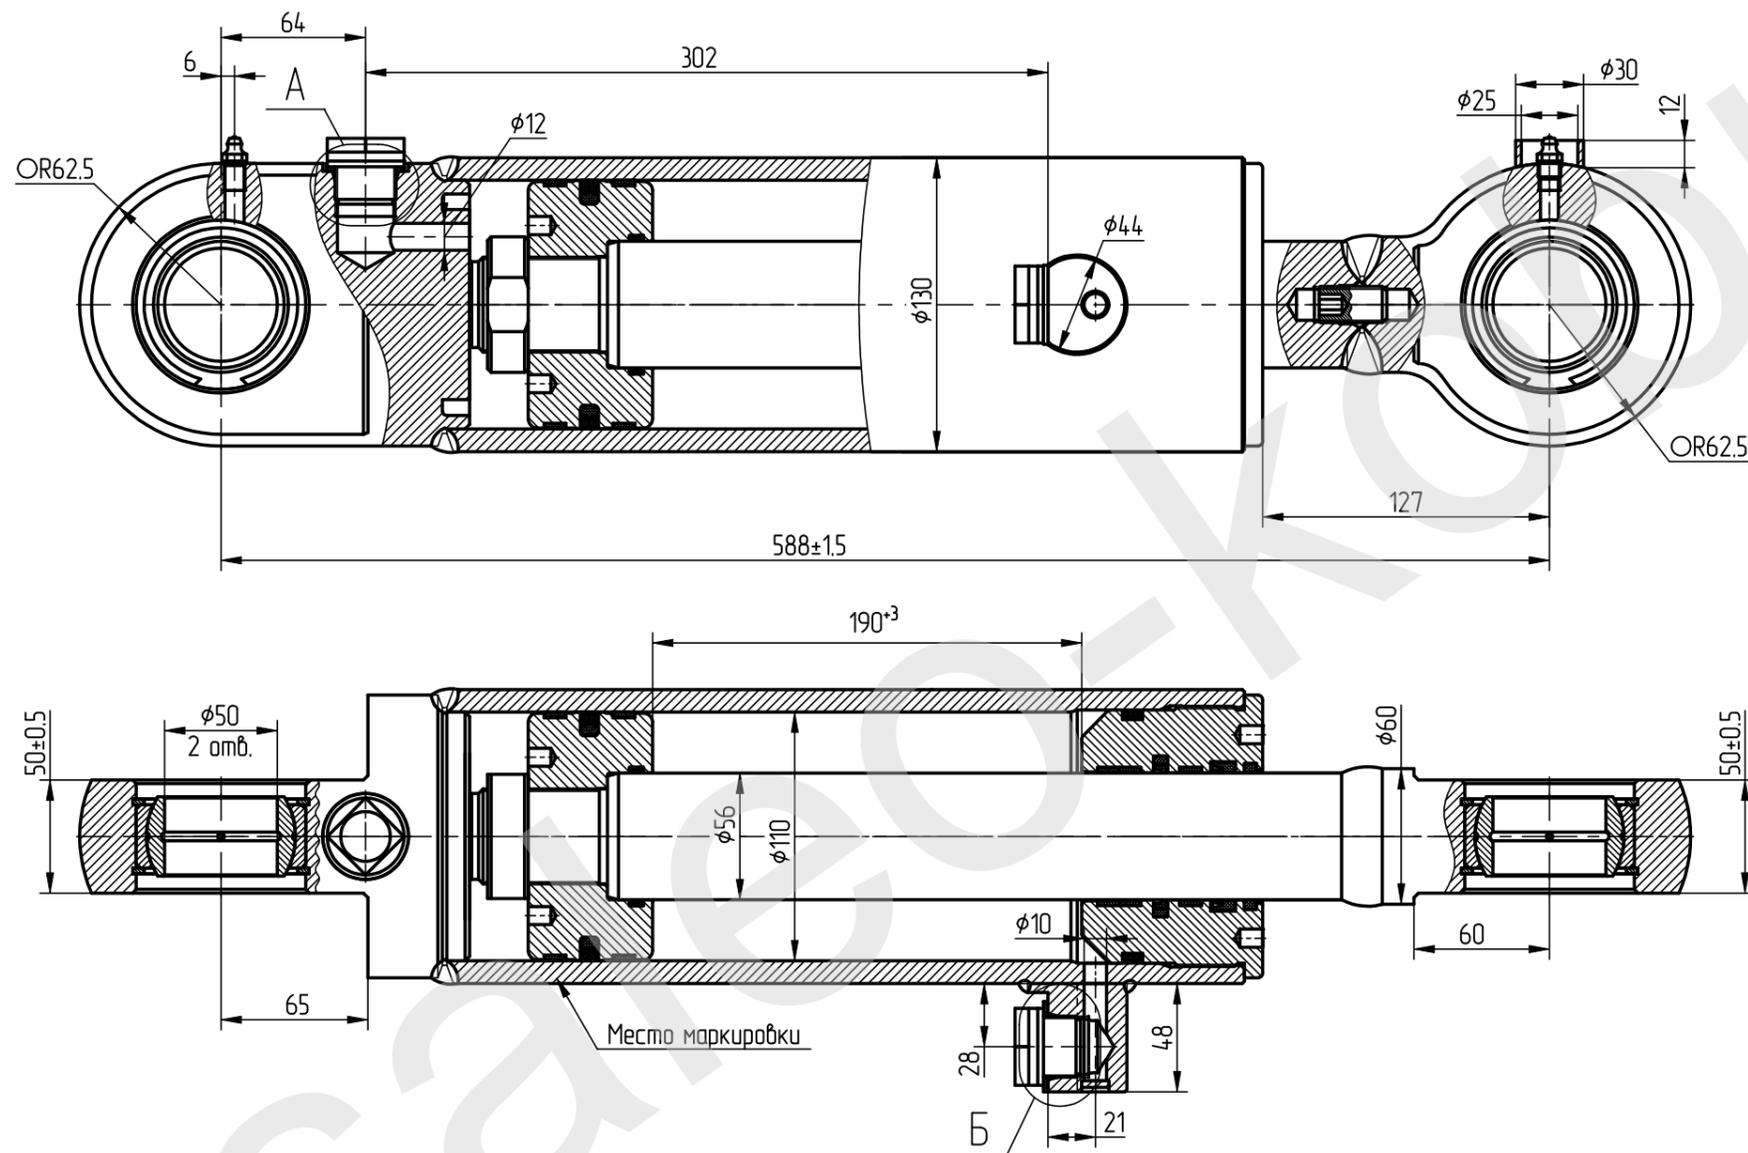

Обозначение	Примечание	Применяемость
КГЦ960.110-56-190	Отражено	"АМКОДОР-2681"
КГЦ960-01.110-56-190	Зеркальное отражение	