

Гидроцилиндр КГЦ961.180-80-500

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20

МАКСИМАЛЬНОЕ -25

Усилие на штоке, кН:

толкующее	-483,5
-----------	--------


тянущее -388

MACCA, K2 -174,8

Уплотнения подвижных соединений компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ961.180-80-500, Т_у, Н_у, Д_у.

Допускается маркировку выполнять на поверхности Б.

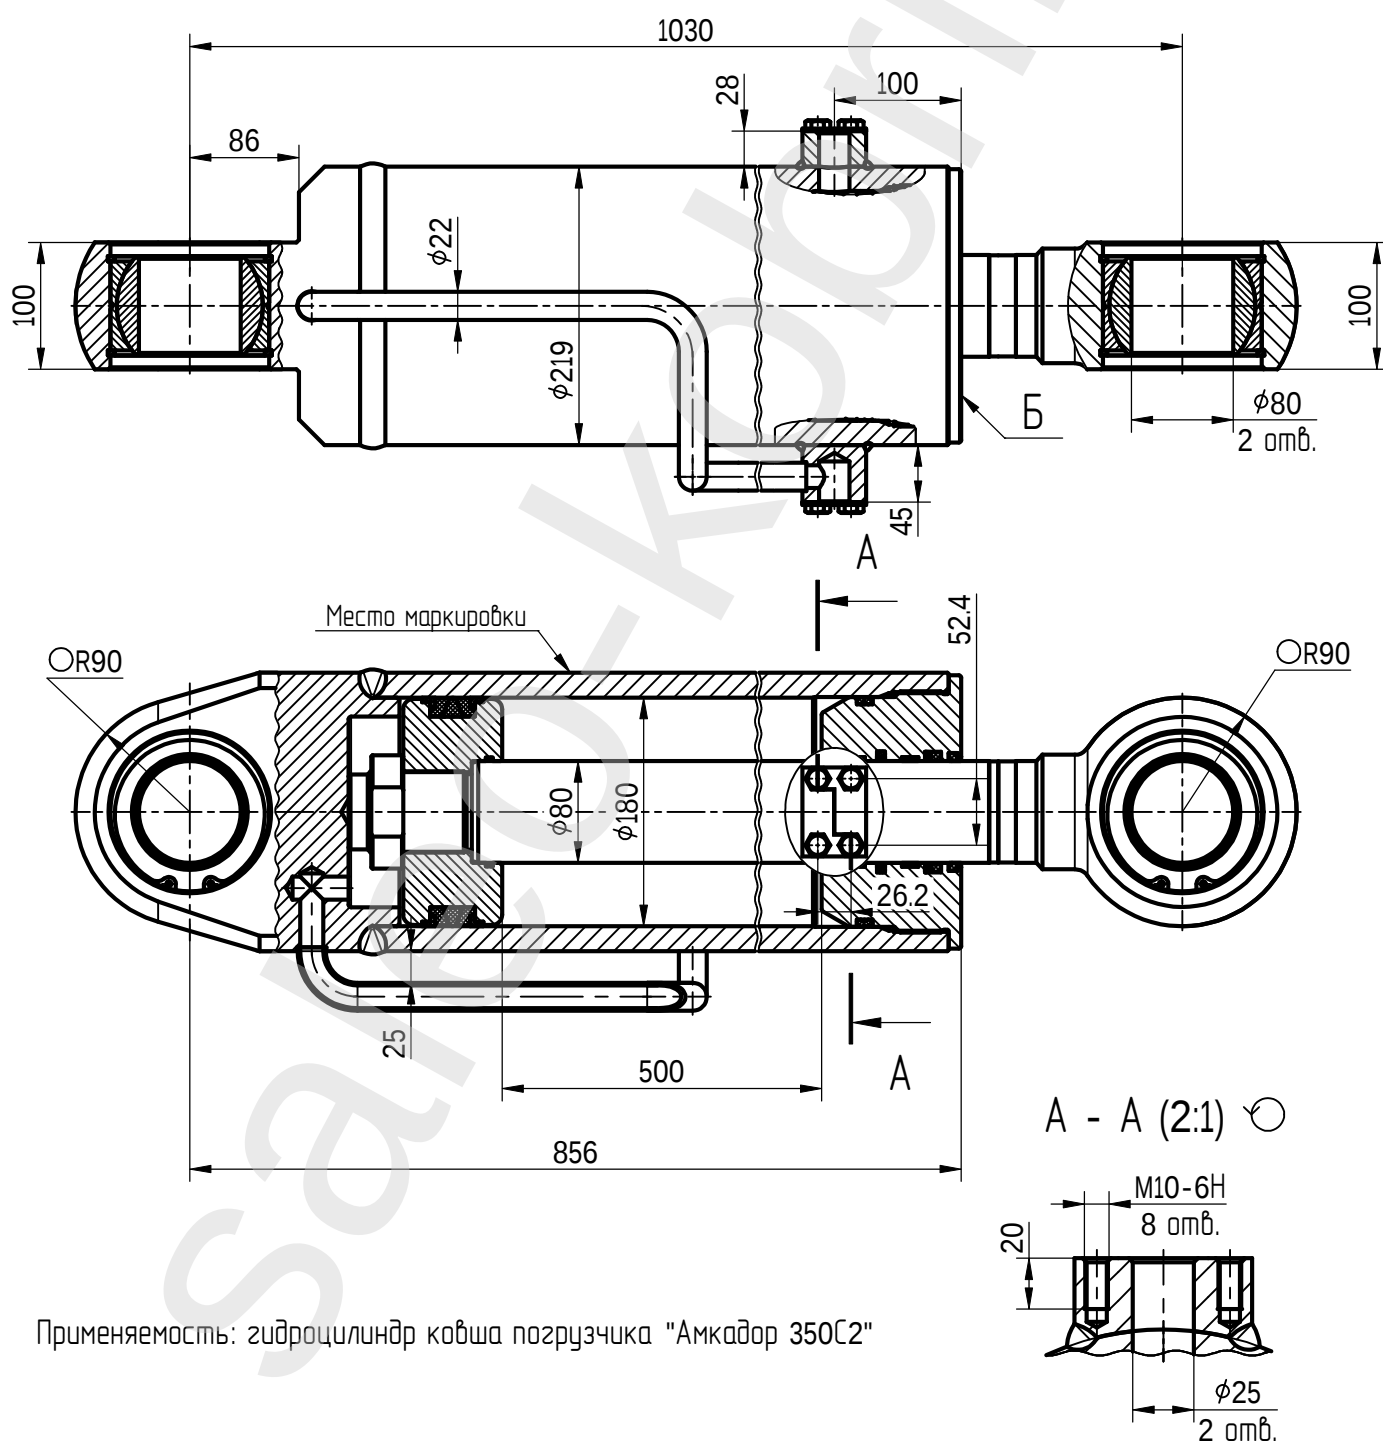

Применяемость: гидроцилиндр ковша погрузчика "Амкадор 350С2"