

Гидроциліндр КГЦ964.63-40-300

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20

МАКСИМАЛЬНОЕ -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59,2

тянущее -35,4

Масса, кг -15,5

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ964.63-40-300, Ту, Ну, Ду.

Рис. 1


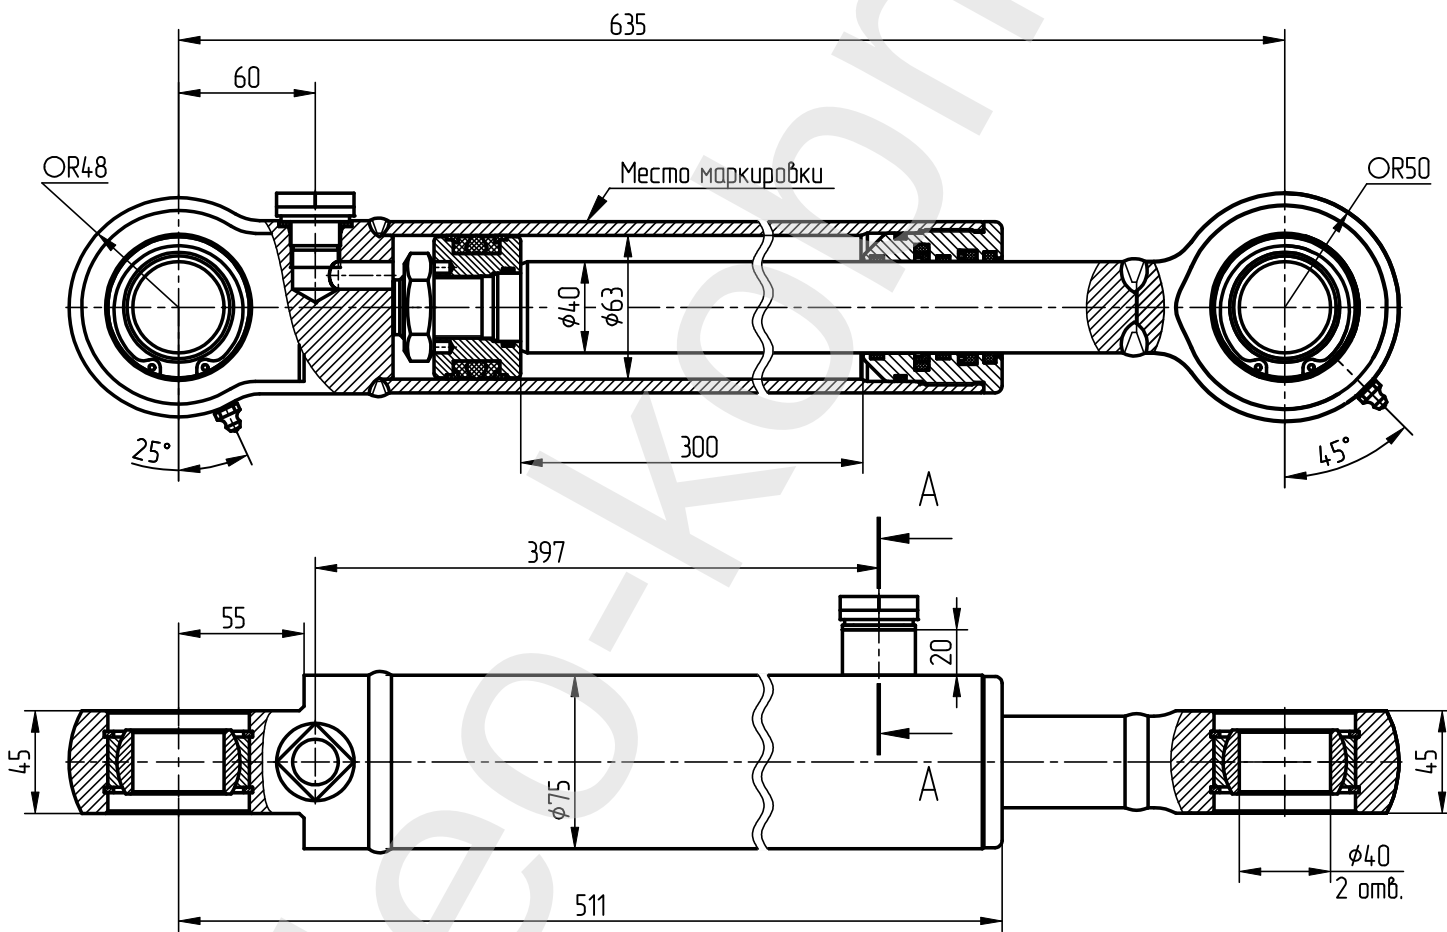


Рис. 2

Остальное - см. рисунок 1

2 омб. М22х1.5-6Н
ГОСТ 25065-90

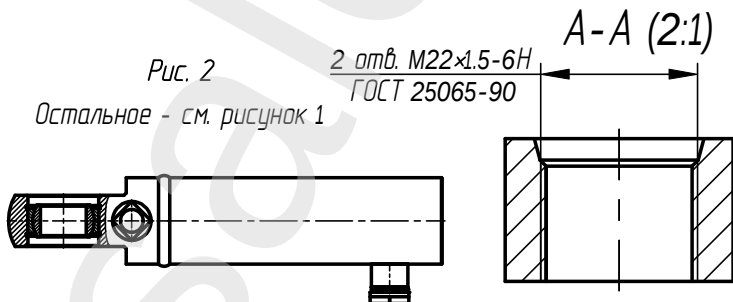

Обозначение	Рисунок
КГЦ964.63-40-300	1
КГЦ964.63-40-300Т	1
КГЦ964-01.63-40-300	2
КГЦ964-01.63-40-300Т	2

Применяемость: гидроцилиндр блокировки для машины "Амкодор-2661".