

Гидроцилиндр КГЦ968.80-40-400

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95.5

тянущее -71.6

Масса, кг -25.2

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ968.80-40-400, Ту, Ну, Ду.

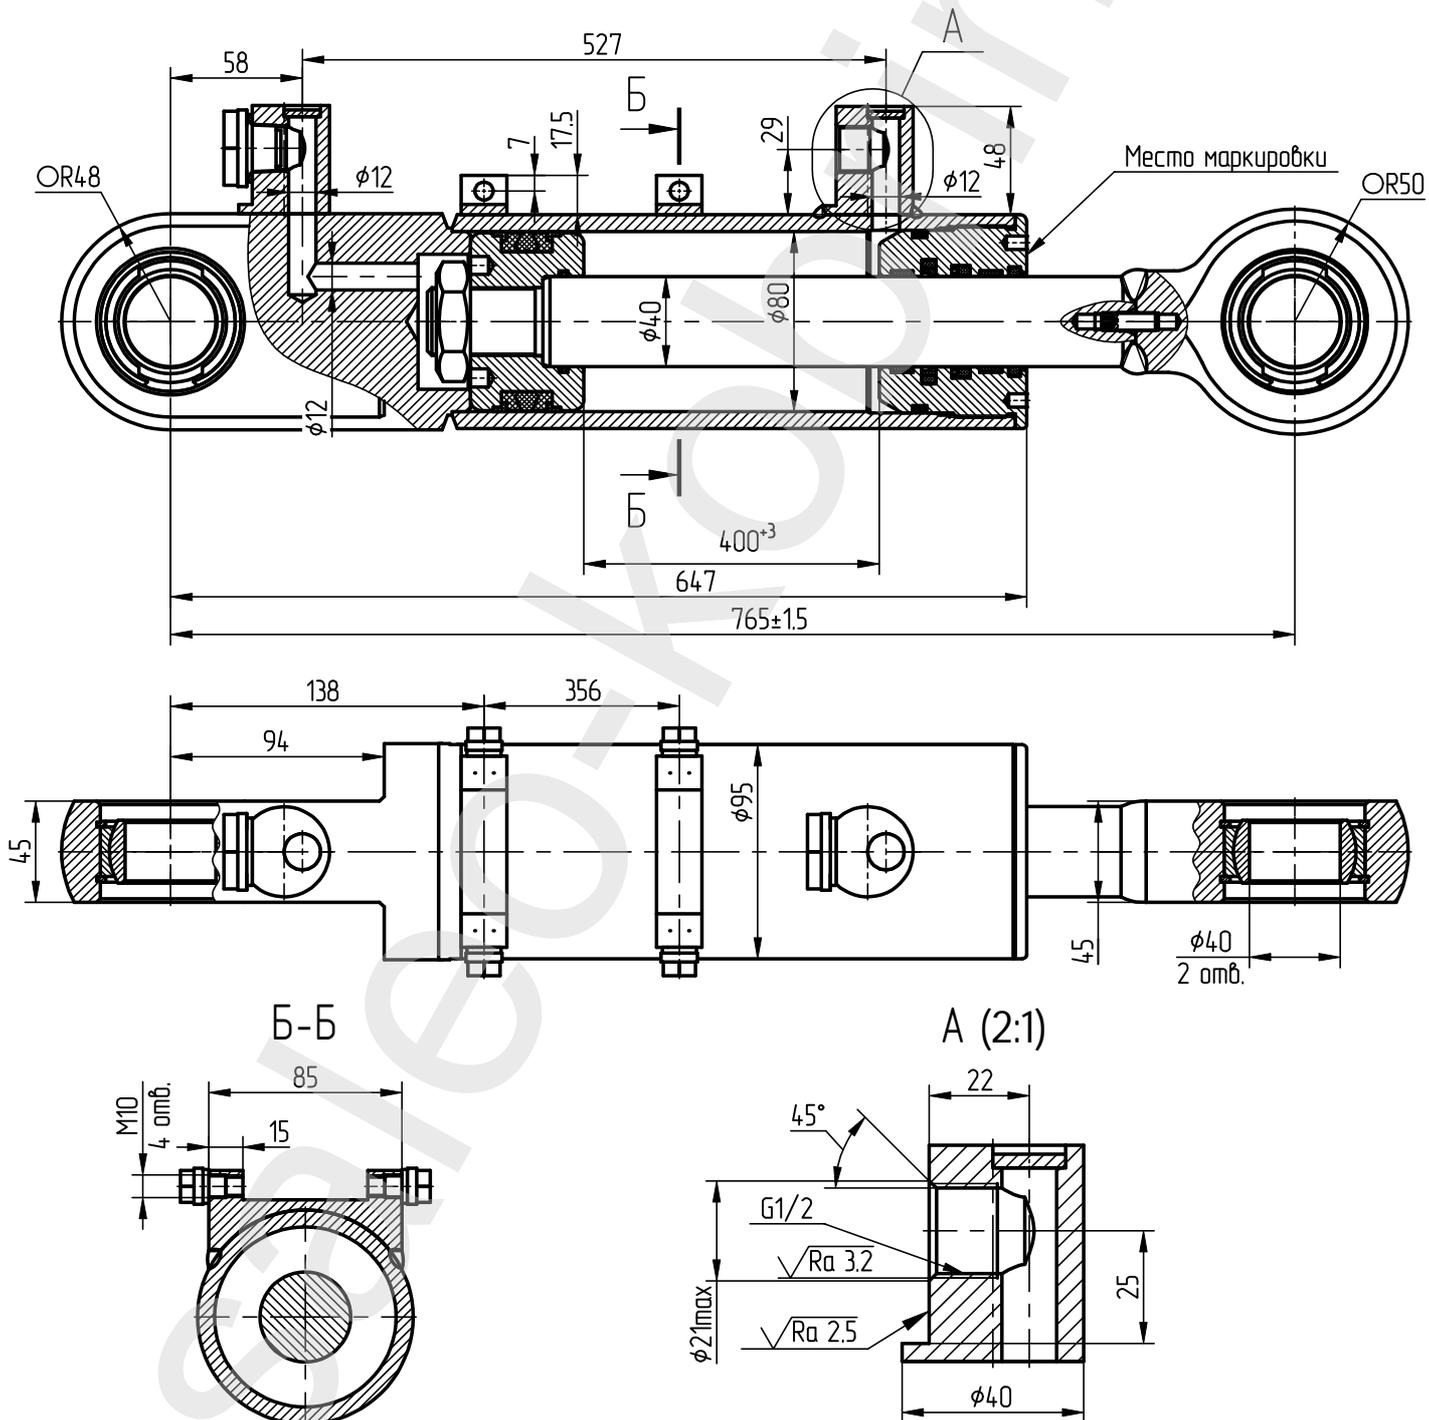

Применяемость: гидроцилиндр подъема стрелы АМКОДОР FM30A1.