

Гидроцилиндр КГЦ974.32-16-60

Давление, МПа:

номинальное	-10,
-------------	------

максимальное -16.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-11,4
-----------	-------

тянущее	-8.9
---------	------

Macca, kz -1.8

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ974.32-16-60, Тy, Нy, Дy.

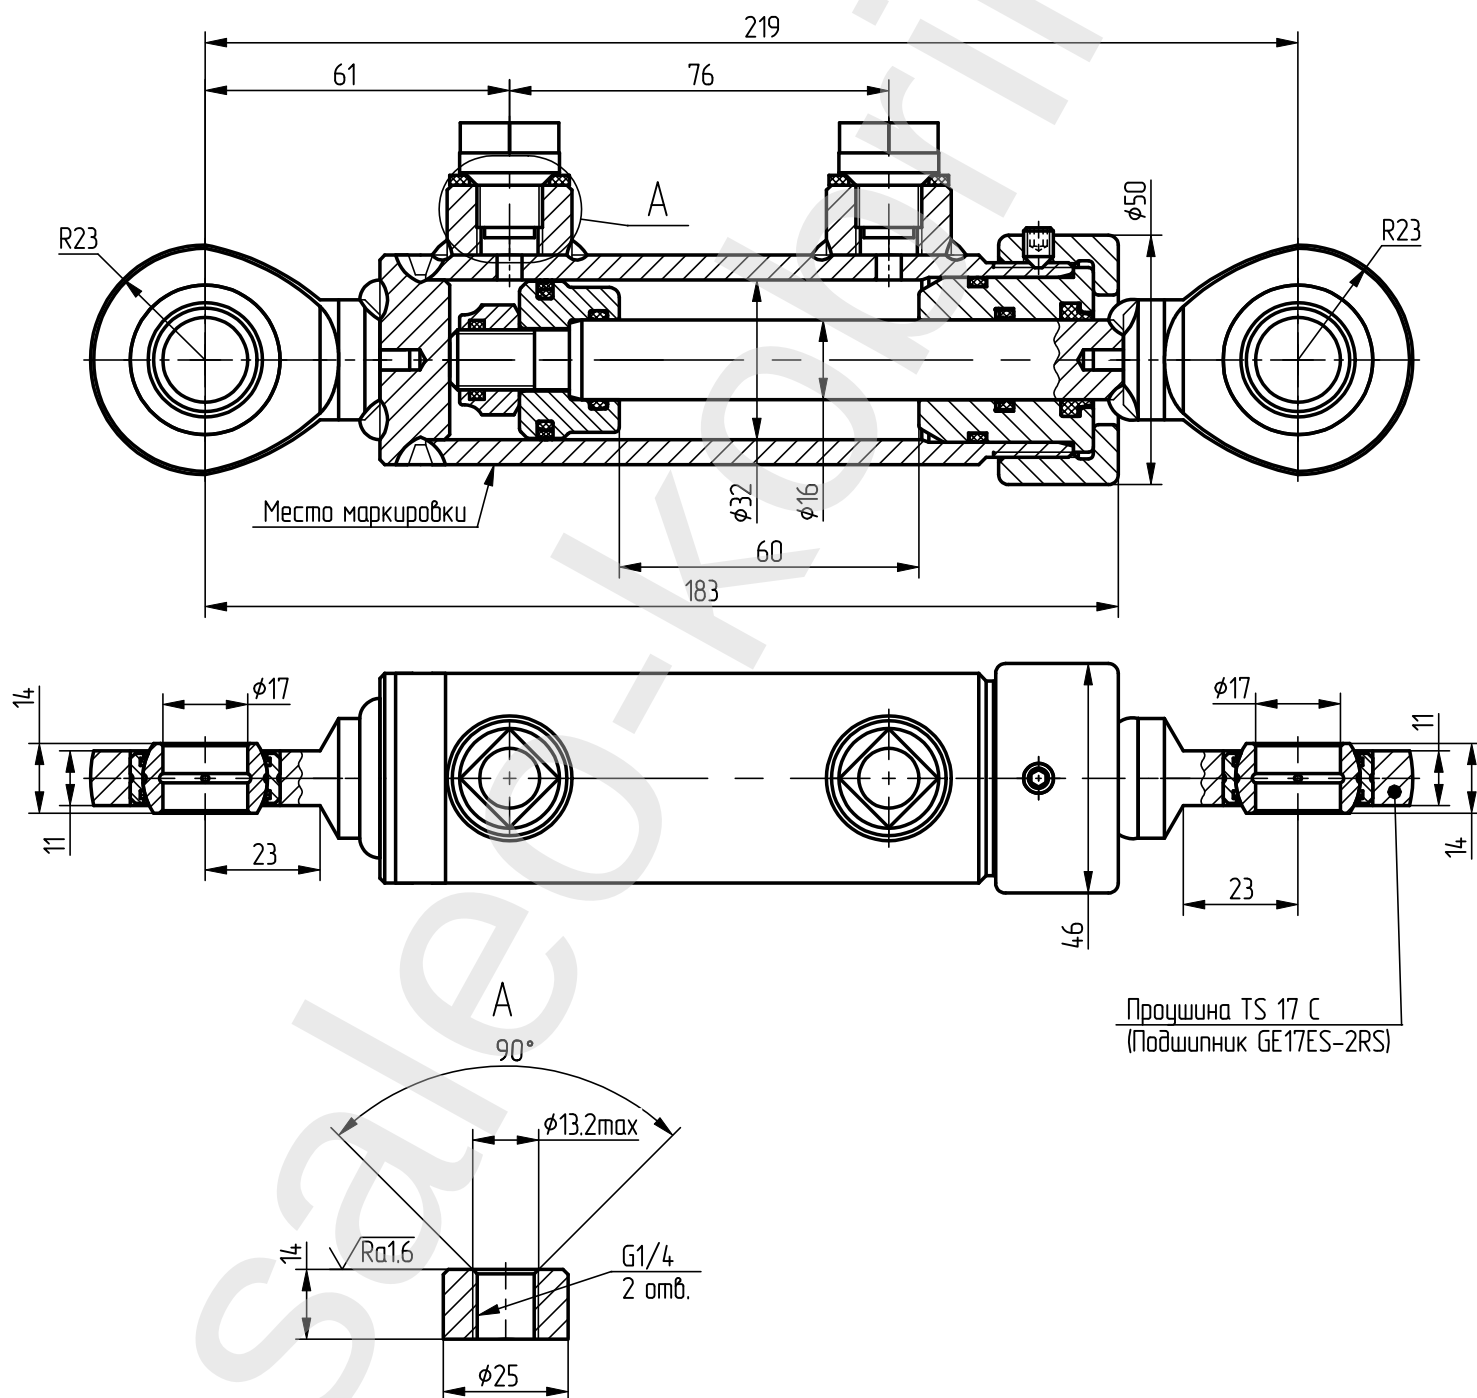

Применяемость: ООО "Меркатор-Калуга" г. Калуга.