

Гидроцилиндр КГЦ975.40-32-135

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.


Усилие на плунжере, кН:

толкающее -12,2.


Магга, кг: -3,75.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ975.40-32-135, Ту, Ну, Ду.

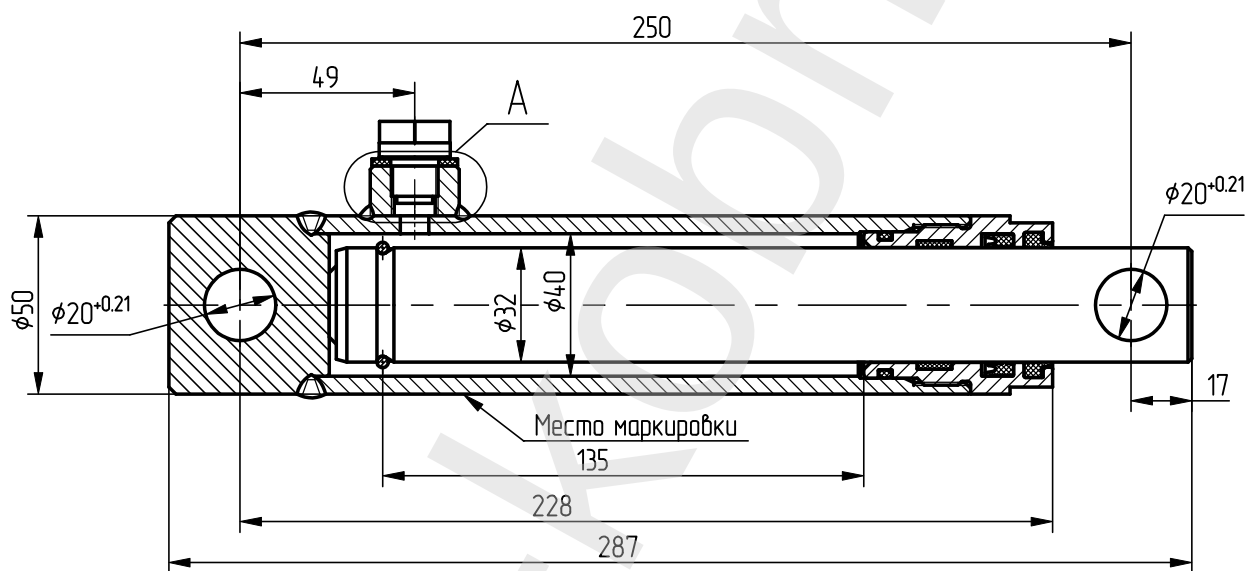

A (2:1)

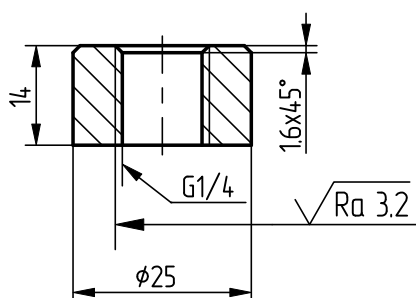

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Меркатор-Калуга".