


Гидроцилиндр КГЦ976.2-160-1720

Номинальное давление, МПа - 10
 Максимальное давление, МПа - 15
 Количество звеньев - 2
 Усилие (при 10 МПа), кН: толкающее тянущее
 - звено I - 191
 - звено II - 146,2 - 98,4
 Масса, кг - 152,4


Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ976.2-160-1720, Ту, Ну, Ду.

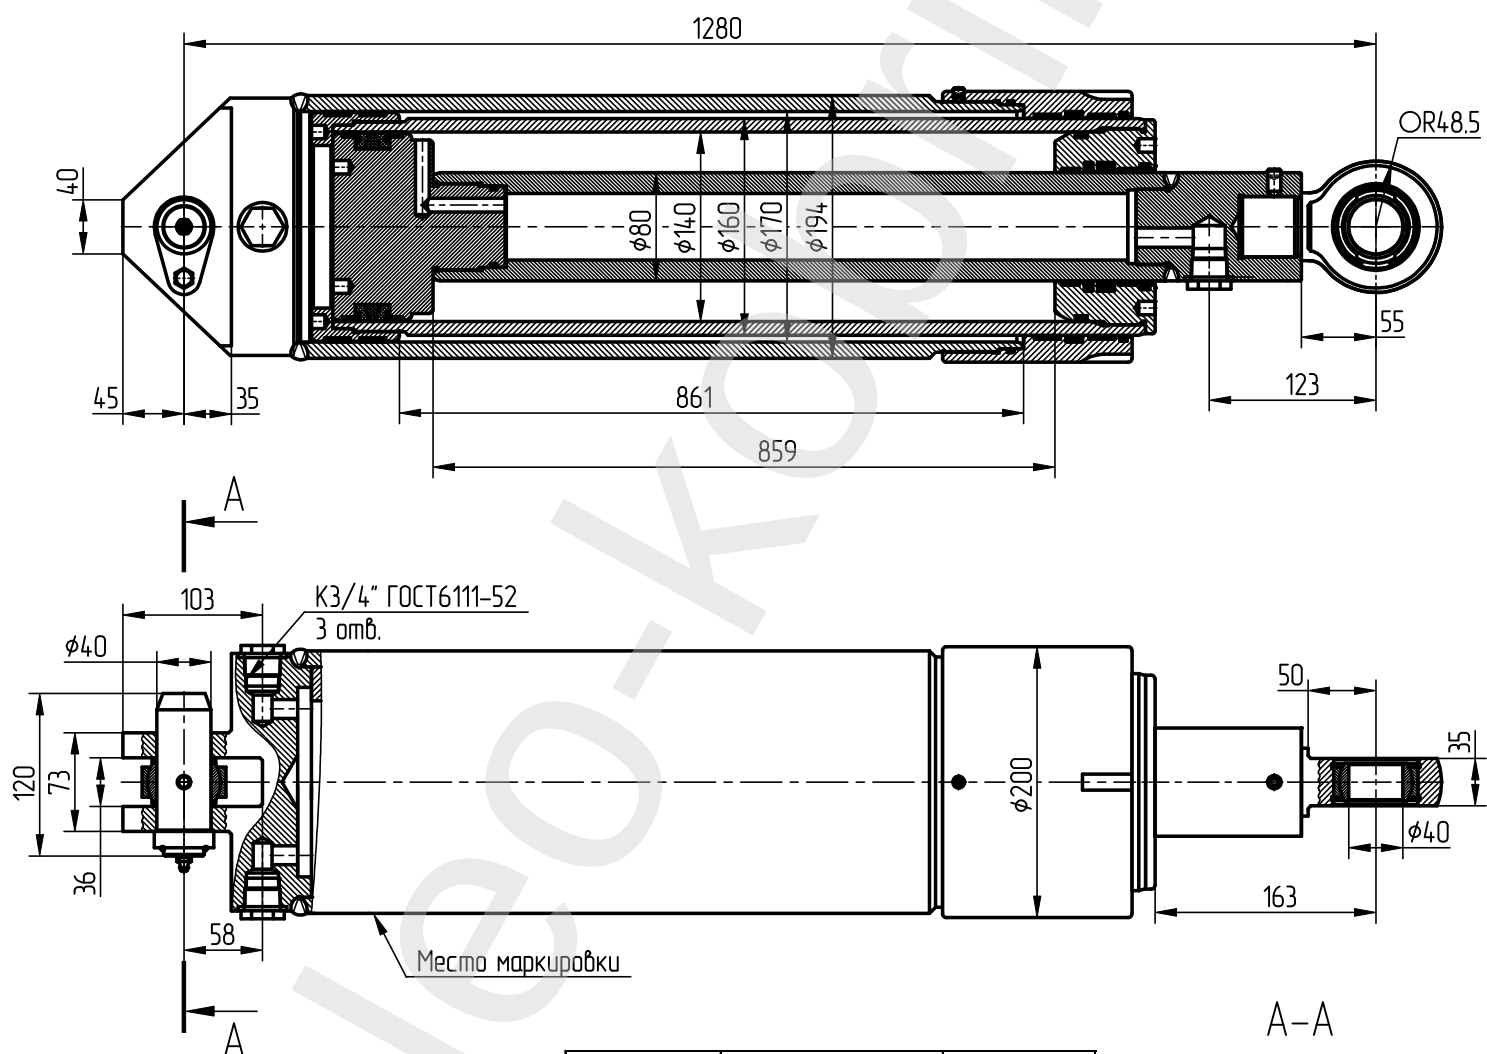

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	861
II	140	859
Общий ход		1720



Применяемость: гидроцилиндр телескопического механизма подъема мачты к установкам АПРС-40, АПРС-50, АПРС60 "ЕлАЗ".