

Давление, МПа:

номинальное - 25

максимальное - 30

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119,3

тянущее - 89,5


Масса, кг - 40,5

Гидроцилиндр КГЦ977.80-40-S

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	S		L		L1	L2	L3	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ977.80-40-970	970	+4	1410	± 2	290	890	220	40,5
КГЦ977.80-40-970Т	970	+4	1410	± 2	290	890	220	40,5
КГЦ977-01.80-40-1250	1250	+6	1690	± 3	570	1170	220	47,8
КГЦ977-01.80-40-1250Т	1250	+6	1690	± 3	570	1170	220	47,8

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ977.80-40-970, Ту, Ну, Ду.

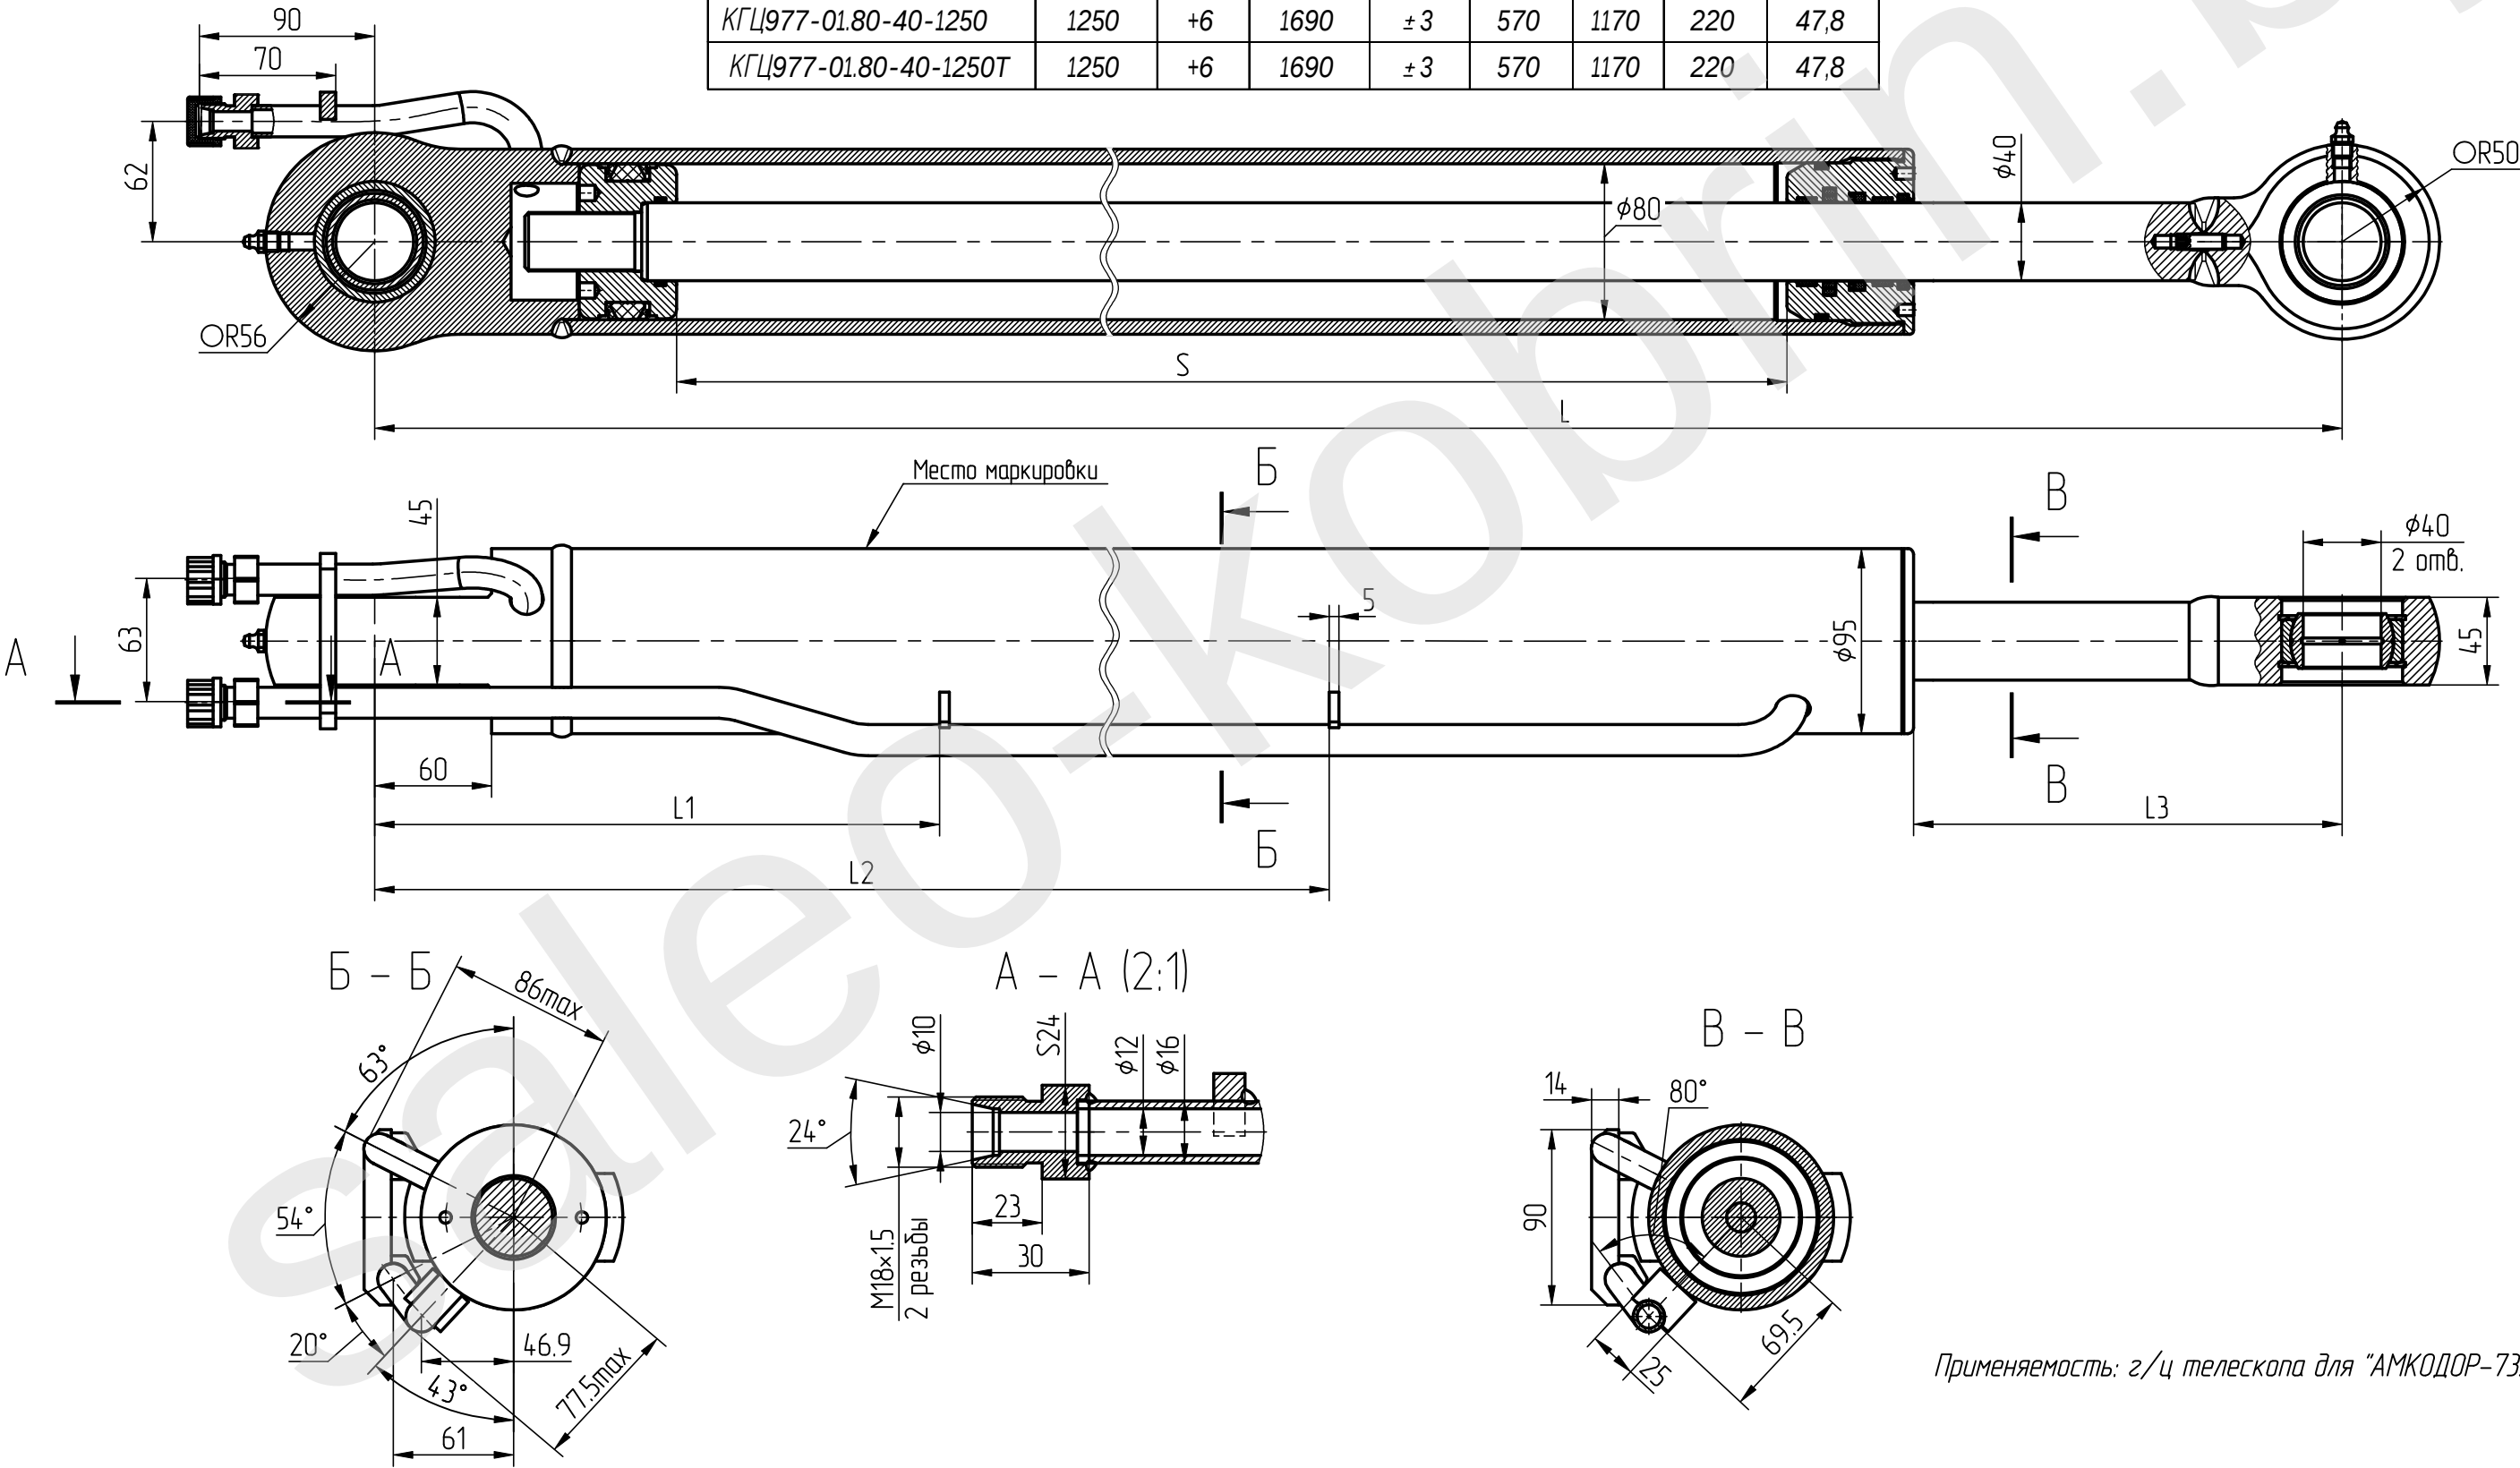

Применяемость: г/ц телескопа для "АМКОДОР-732"