

Гидроцилиндр КГЦ978.80-40-95

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4


тянущее -57.3

Масса, кг -14,4

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ978.80-40-95, Ту, Ну, Ду.

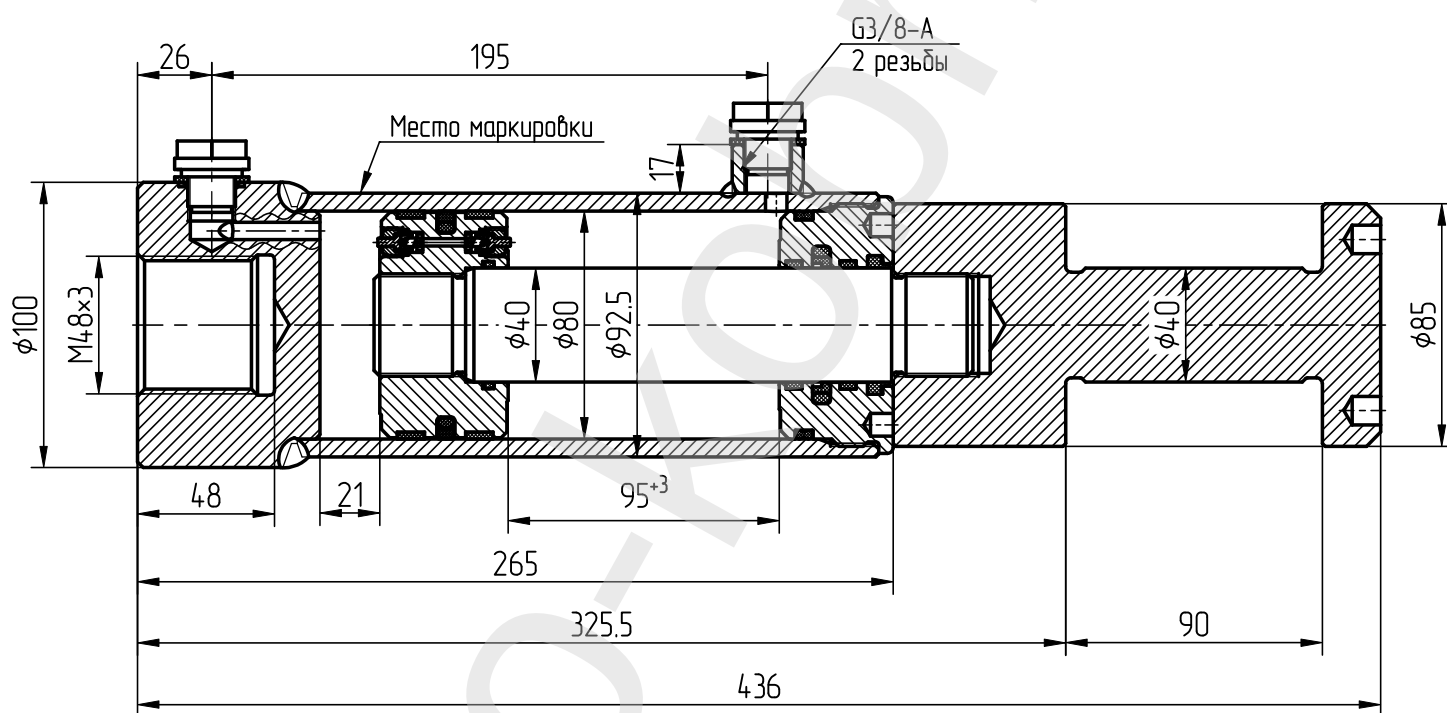

Применяемость: для техники СОО "Элзесер"