

Гидроцилиндр КГЦ983.125-80-170

Номинальное давление, МПа - 22

Максимальное давление, МПа - 30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -256,5

тянущее -151,4

Масса, кг -60,1

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ983.125-80-170, Т_у, Н_у, Д_у.

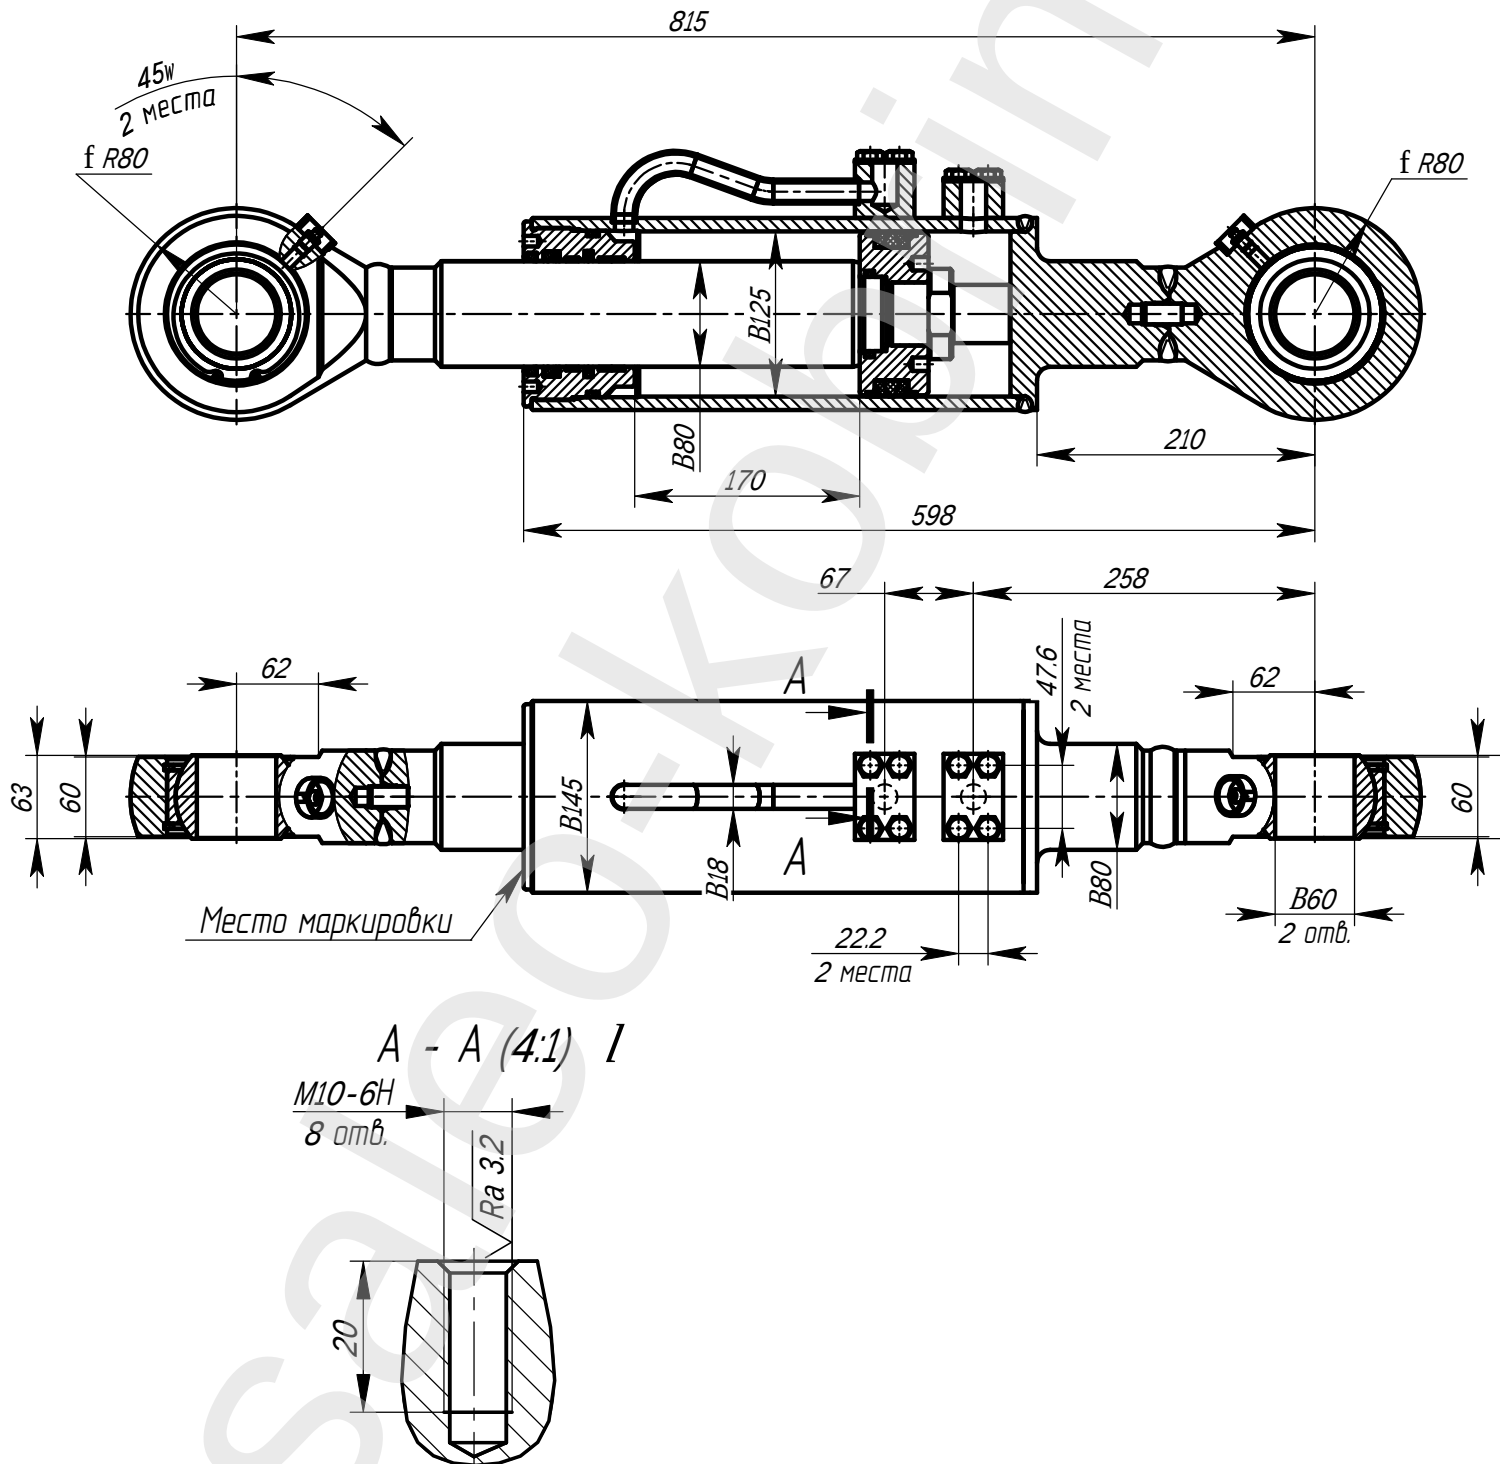

Применяемость: гидроцилиндр перекоса отвала бульдозера АМКООР DC200.