

Гидроцилиндр КГЦ984.80-40-300

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95,5

тянущее -71,6

масса, кг -21,5

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ984.80-40-300, Ту, Ну, Ду.

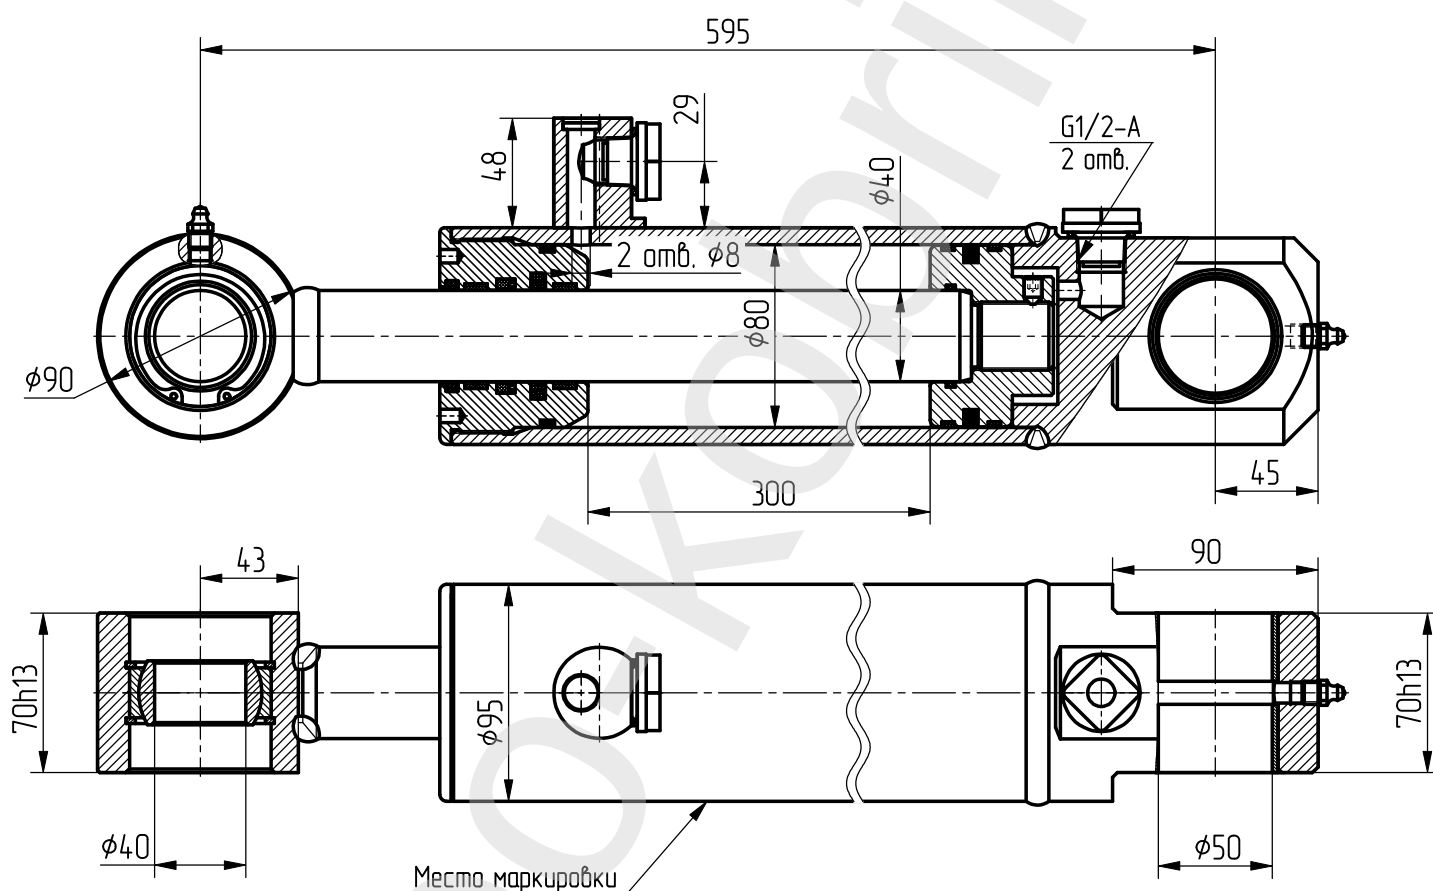

Применяемость: гидроцилиндр ковша машины "Амкодор 208ЕМ".