

[illegible]

Уплотнения компании "Trelleborg".


Пример маркировки: КГЦ985.100-56-500, Ту, Ну, Ду

Пример маркировки: КГЦ985.100-56-500, Ту, Ну, Ду

-164,2

-112,7

-57

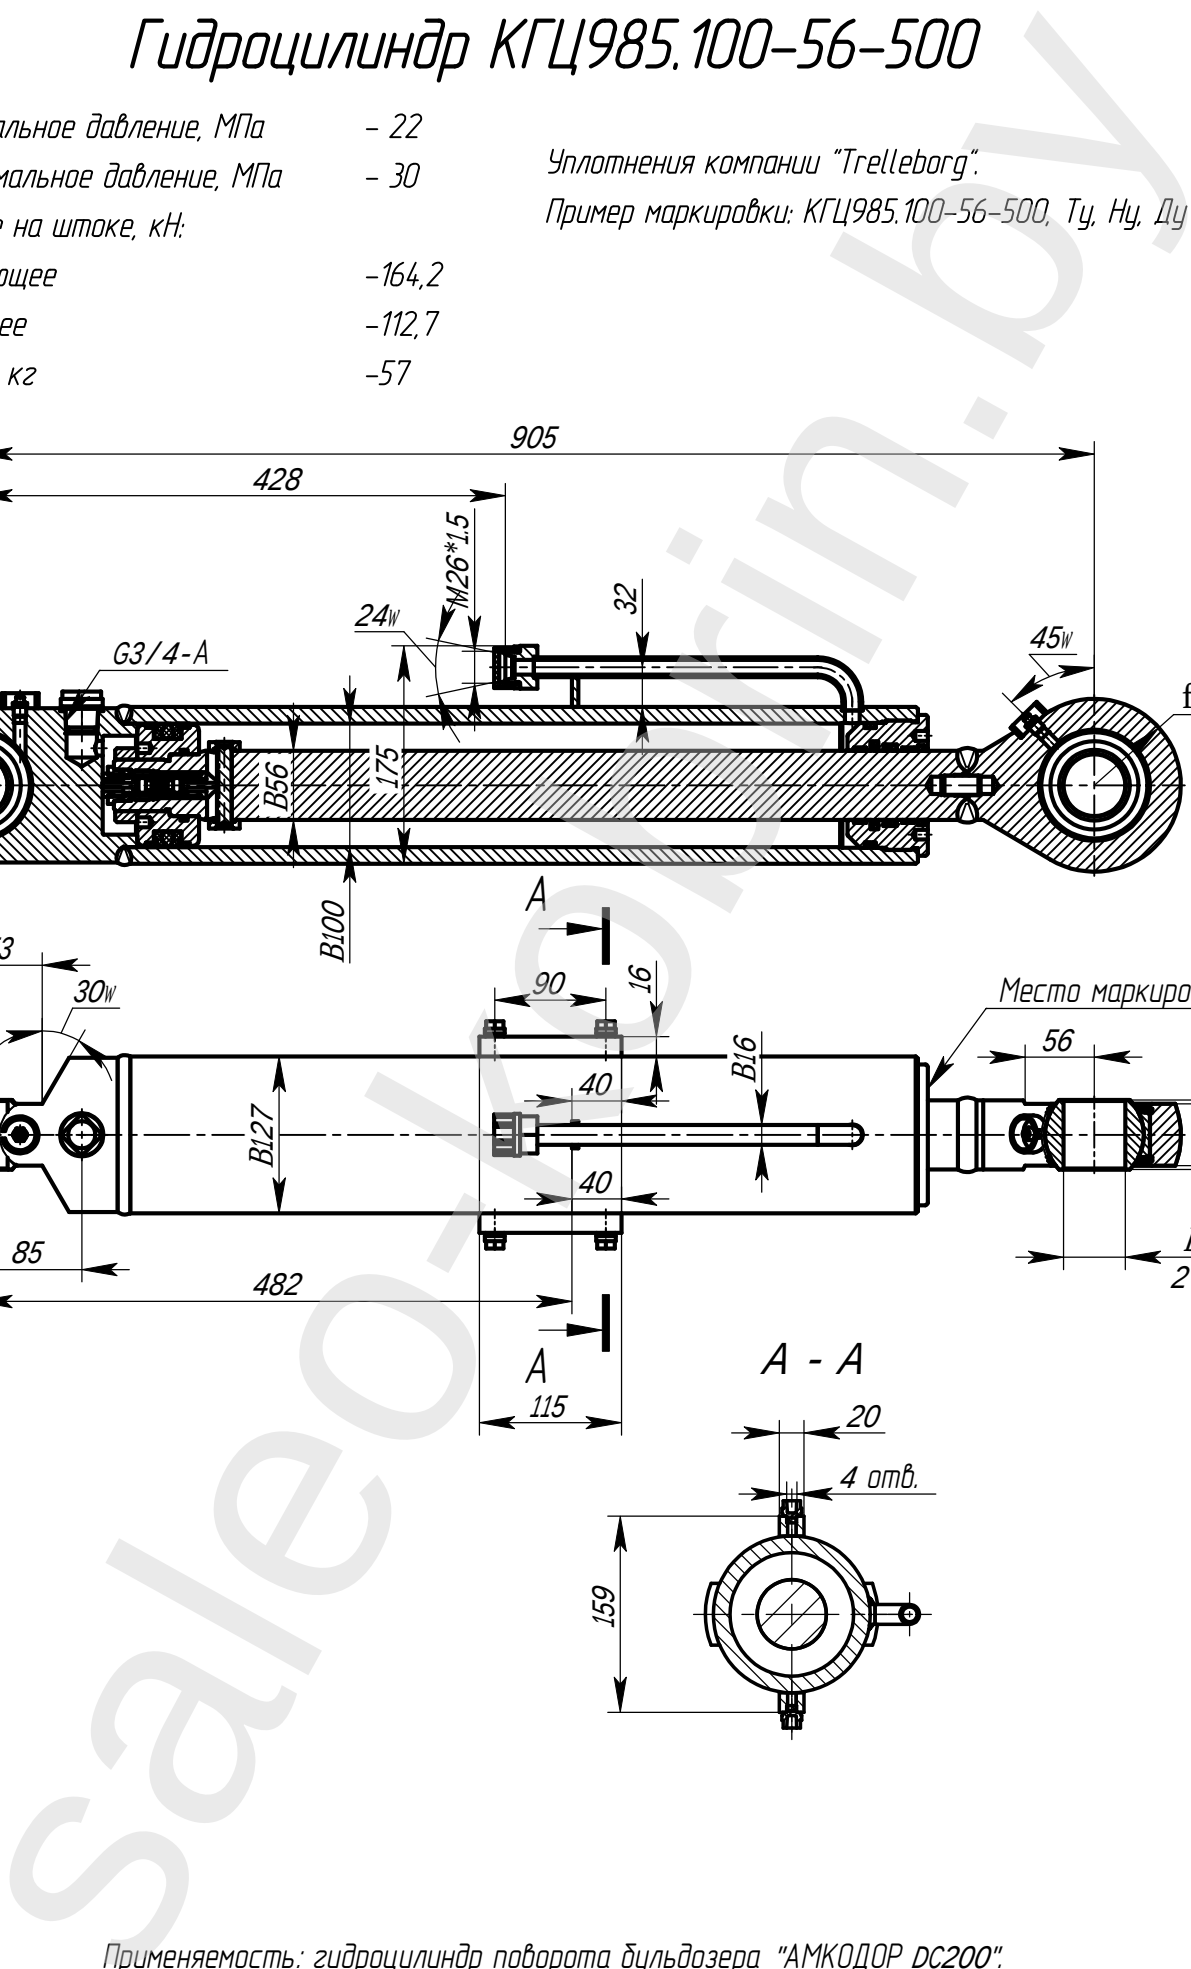

Гидроцилиндр КГЦ985.100-56-500

Максимальное давление, МПа - 22

Рабочее давление, МПа - 30

Сила на штоке, кН:

Полная - 164,2

Чистая - 112,7

К2 - 57

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ985.100-56-500, Ту, Ну, Ду

Применяемость: гидроцилиндр поворота бульдозера "АМКОДОР РС200".