

Гидроцилиндр КГЦ993.63-36-120

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-59,2
-----------	-------

тянущее	-29,9
---------	-------

Магса, к2 -10,7

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ993.63-36-120, Тц, Нц, Ду.

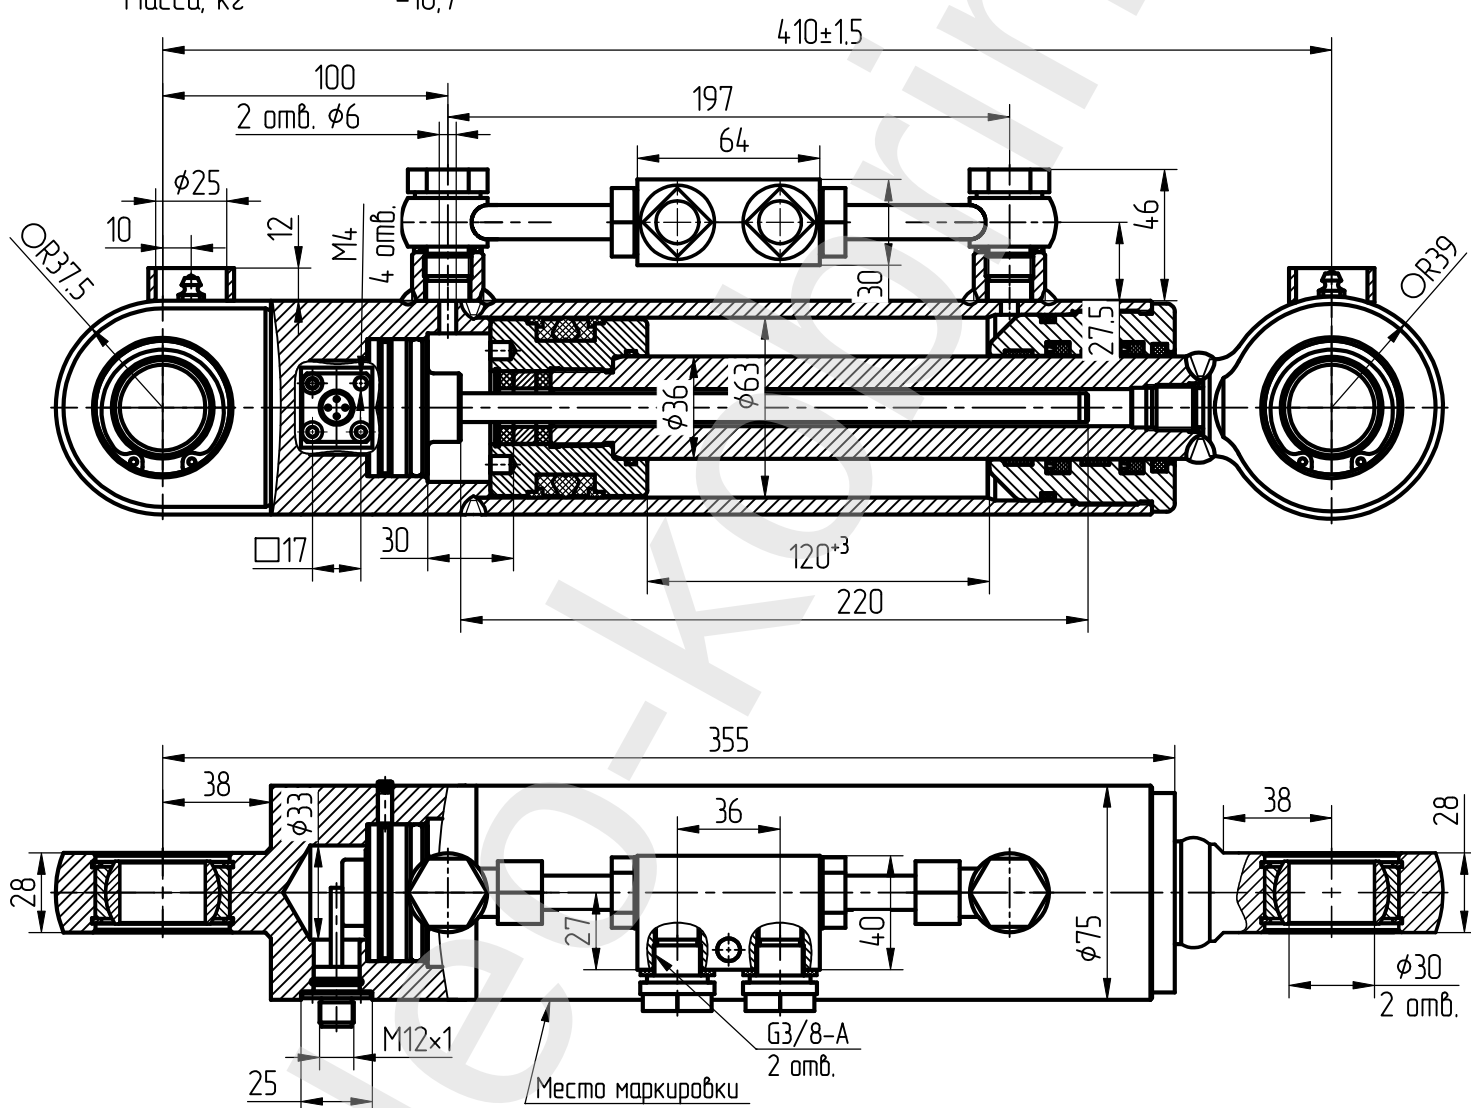

Применяемость: гидроцилиндр управления опусканием (поднятием) фрезы МСУ-108 (раптрак) производства ОАО "МТЗ".