

Гидроцилиндр КГЦ994.100-50-450

Давление, МПа:

номинальное	-30
-------------	-----

максимальное -35

Усилие на штоке, кН:


толкающее -223,8

тянущее	-167,9
---------	--------

Macca, K2 -47,9

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ994.100-50-450, Ту, Ну, Ду.

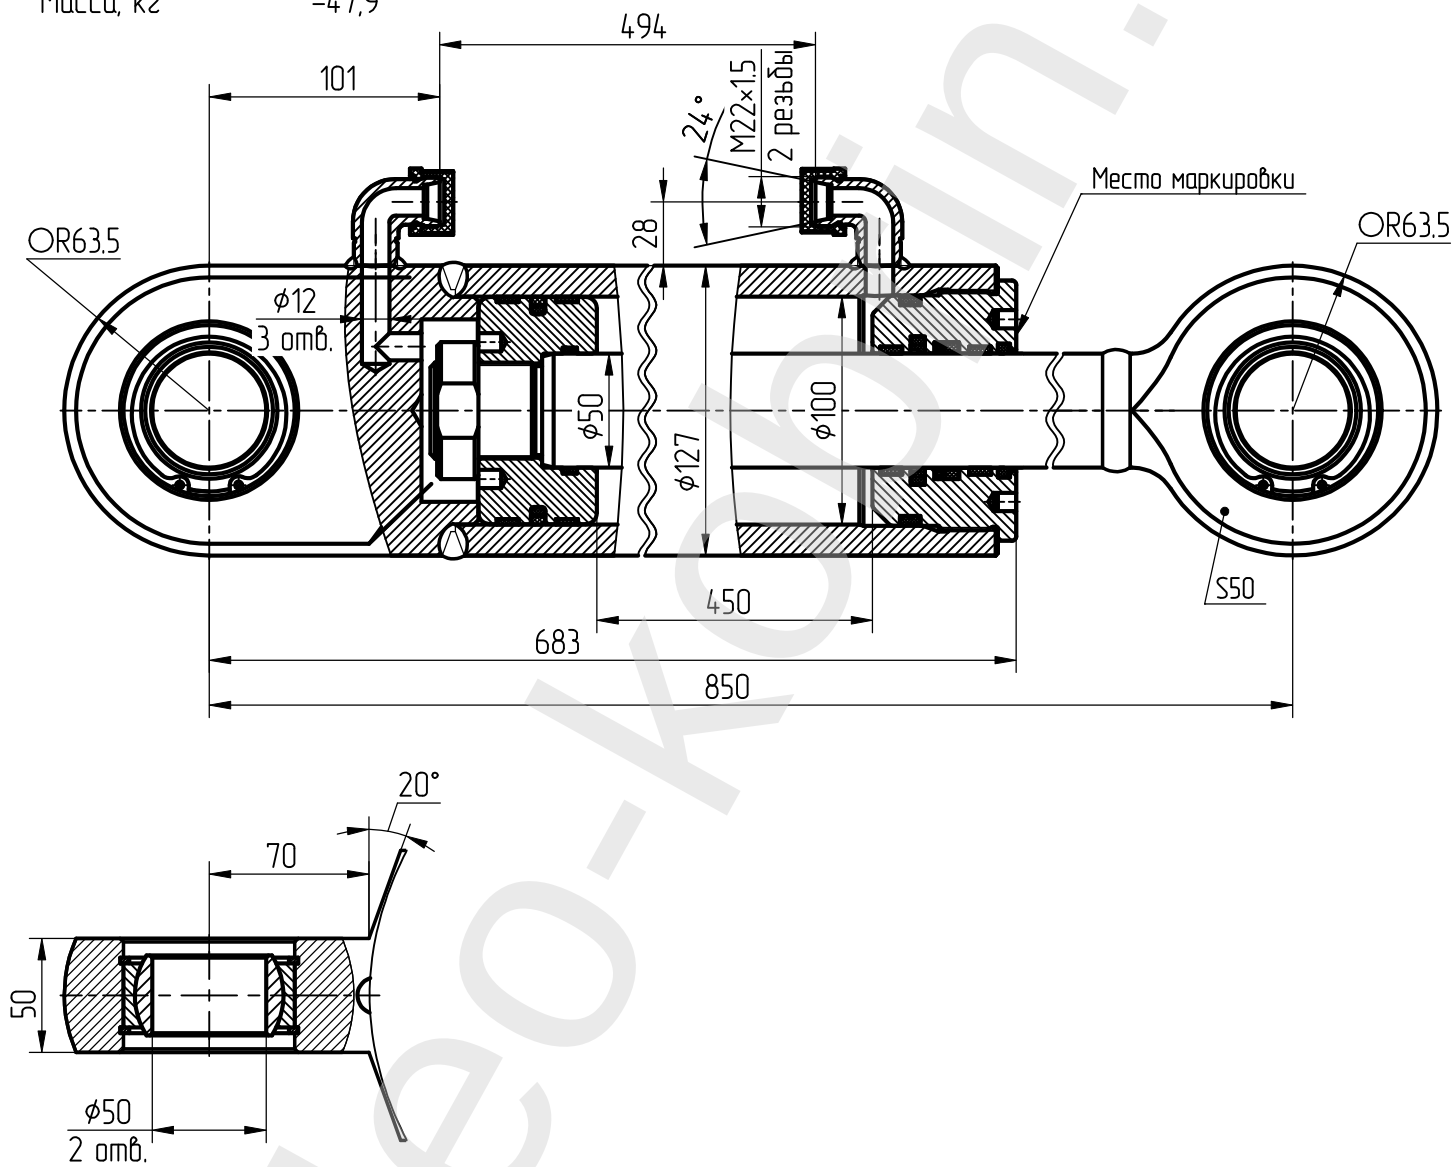

Применяемость: гидроцилиндр машин "Амкодор FF1461", "Амкодор FF1681", "Амкодор FH3061", "Амкодор FH3081"