

Гидроцилиндр КГЦ996А.60-45-360

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -53,7

Масса, кг -13,8

Уплотнения подвижных соединений компаний

"Trelleborg", "GAPI GROUP", "Polysel".

Пример маркировки: КГЦ996А.60-45-360, Ту, Ну, Ду.

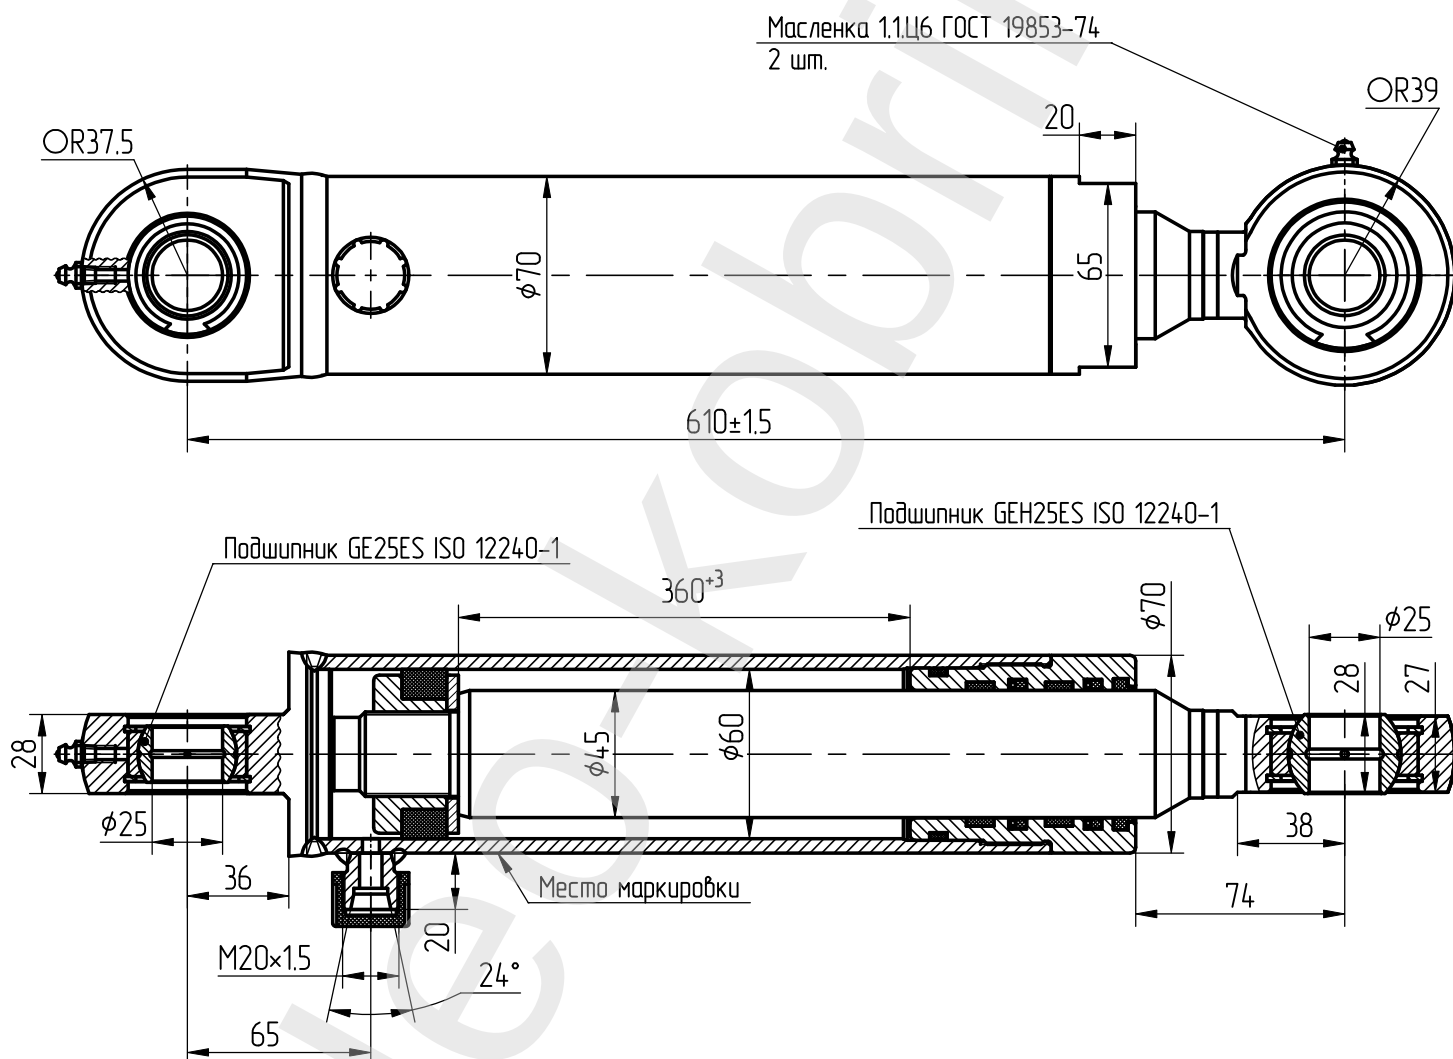

Применяемость: гидроцилиндр поворота в горизонтальном направлении отвала снегоуборочного 108-46017010 изд. МСУ-108 (ратрак) производства ОАО "МТЗ".