

Гидроцилиндр КГЦ996.60-45-360

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25


Усилие на штоке, кН:

толкающее	-53,7
-----------	-------

Магга, к2 -13.6

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ996.60-45-360, Т_у, Н_у, Д_у.

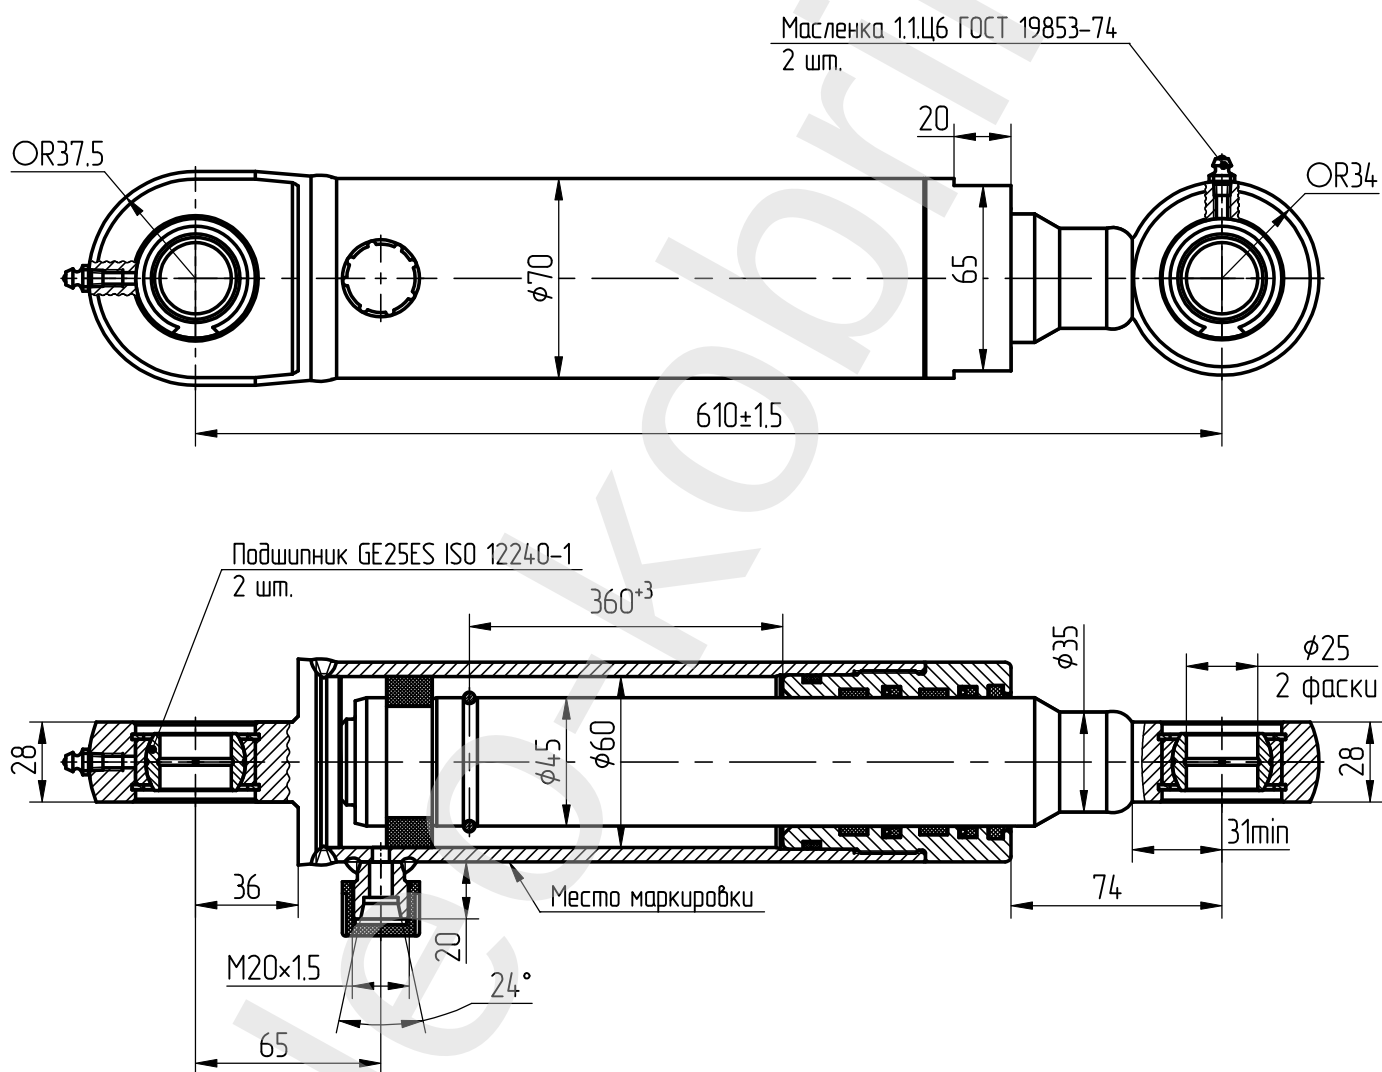

Применяемость: гидроцилиндр поворота отвала снегоуборочного в горизонтальном направлении для отвала снегоуборочного 108-46017010 изд. МСУ-108 (рапрак) производства ОАО "МТЗ".