

Гидроцилиндр КГЦ997.80-36-245

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-95,5
-----------	-------


тянущее	-76,2
---------	-------

MACCO, K2 -17,4

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ997.80-36-245, Ту, Ну, Ду.

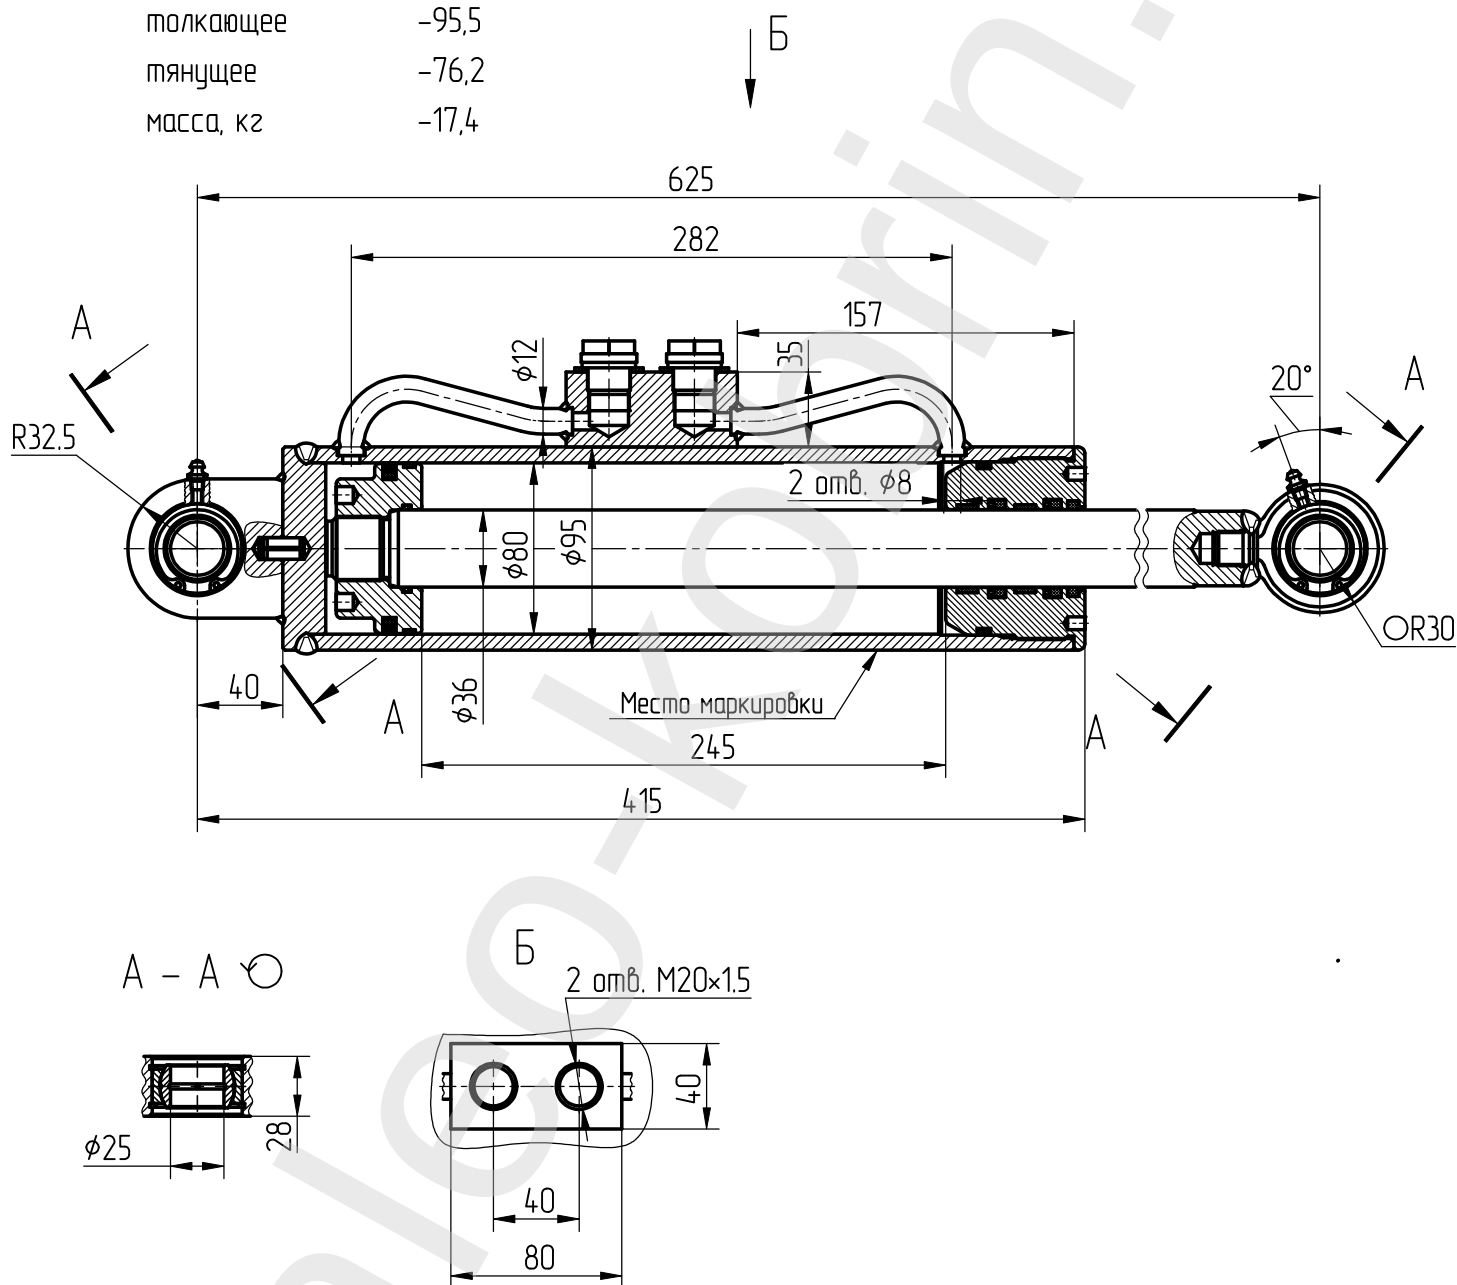

Применяемость: гидроцилиндр подъёма отвала снегоуплотнителя для тракторов производства МТЗ.