

Гидроцилиндр КГЦ999-01.3-140-1480



Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ999-01.3-140-1480 Тү Нү Дү

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	140	486
II	120	493
III	100	501
Общий ход, мм		1480

Номинальное давление, МПа	– 15
Максимальное давление, МПа	– 18
Количество звеньев	– 3
Масса, кг	– 74.9
Усилие (при 15 МПа), кН:	
– звено I	– 219.4
– звено II	– 161.2
– звено III	– 111.9

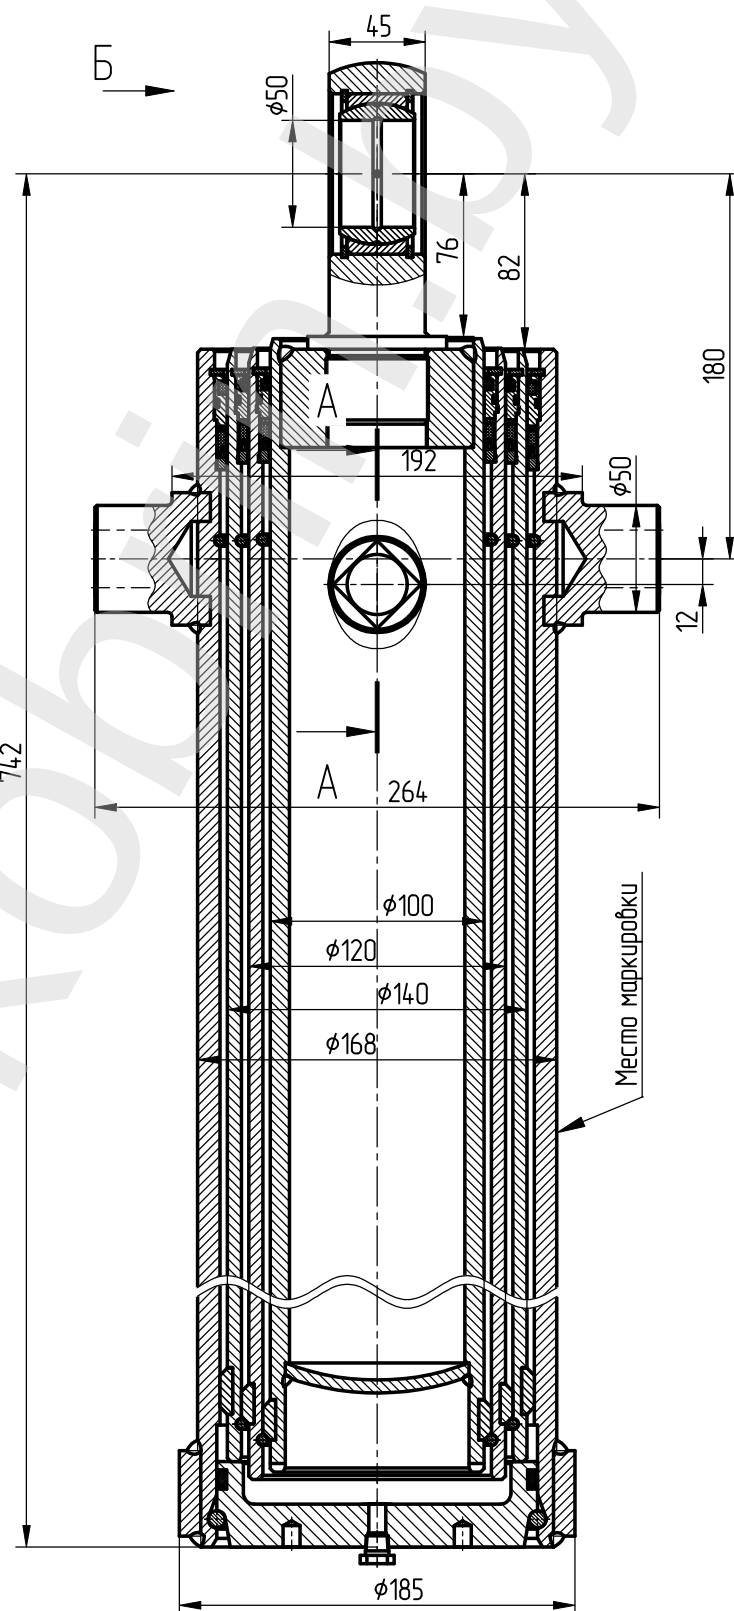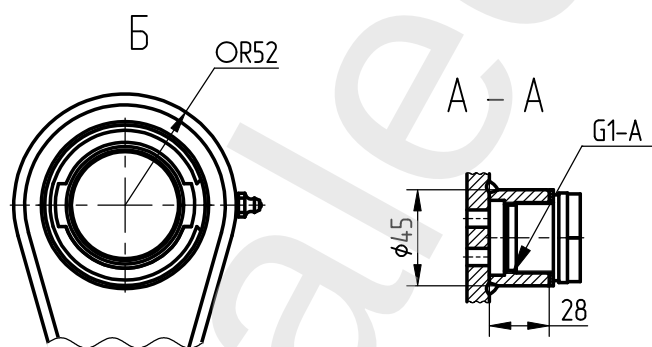

Применяемость: гидроцилиндр подъёма
крана ножничного подъёмника

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма платформы; не допускается движение агрегата с поднятой платформой.