

Гидроцилиндр К1221-4625010

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -96,7


тянущее	-66,9
---------	-------

Macca, K2 -14,1

Уплотнения фирмы – "Trelleborg",


Пример маркировки: K1221-4625010, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1

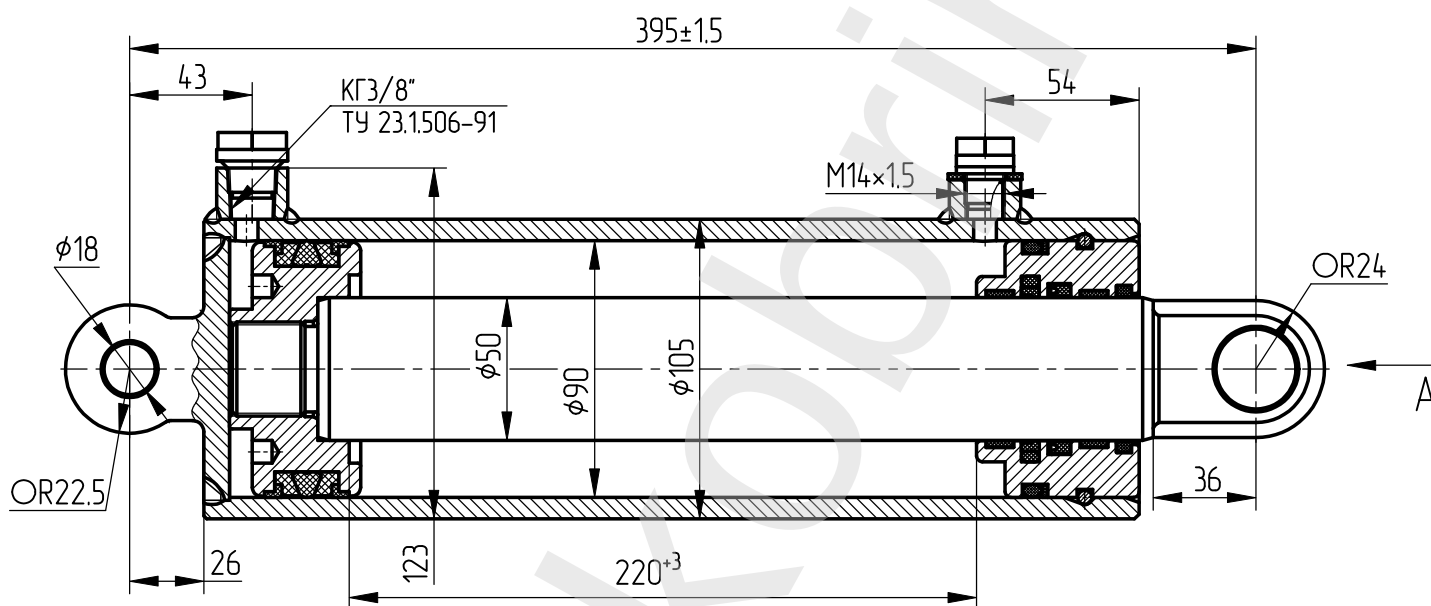


А
Рисунок 3

Остальное – смотри рисунок 1

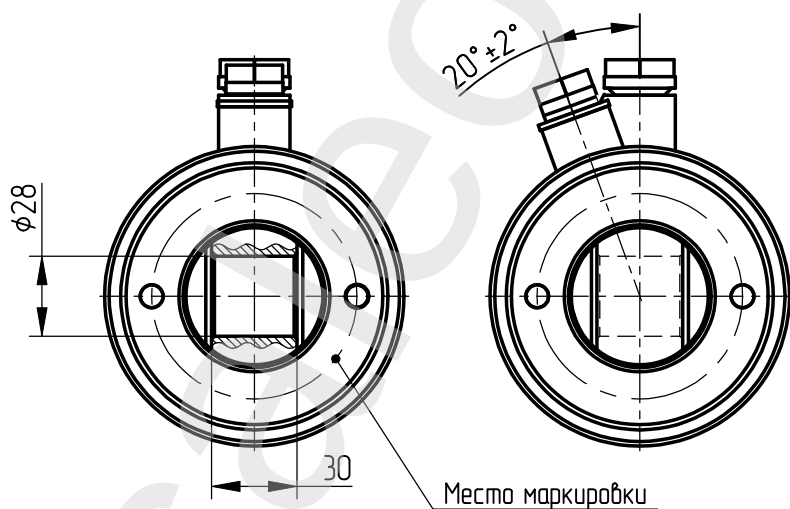

А
Рисунок 2

Остальное – смотри рисунок 1

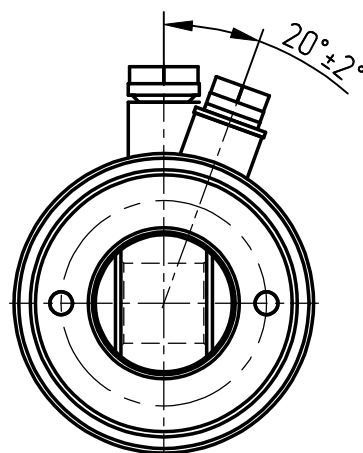

Обозначение	Рисунок
K1221-4605010	1
K1221-4605010-01	2
K1221-4605010-02	3

Применяемость: цилиндр гидроподъемника 1221-4635010
производства РУП "МТЗ".