

Гидроцилиндр МКС-4531.63.900Б

Давление, МПа:

номинальное - 20,

максимальное - 24.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 149,

тянущее – 90.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Busak+Shamban".

Пример маркировки: МКС4531.63900Б, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр источника сейсмических сигналов вибрации СВ 30120.

Рис. 1


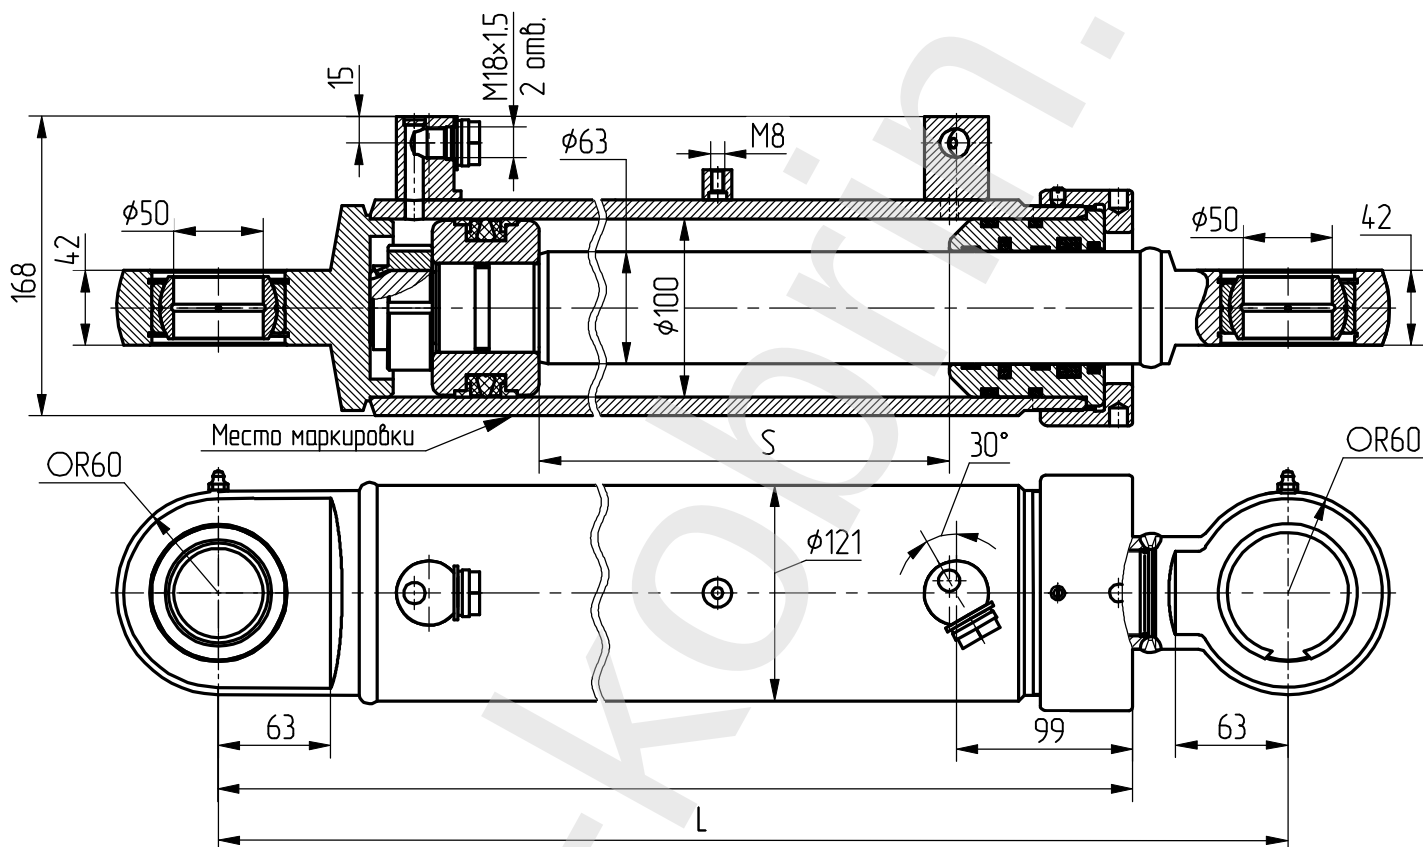


Рис. 2

Остальное смотри рисунок 1

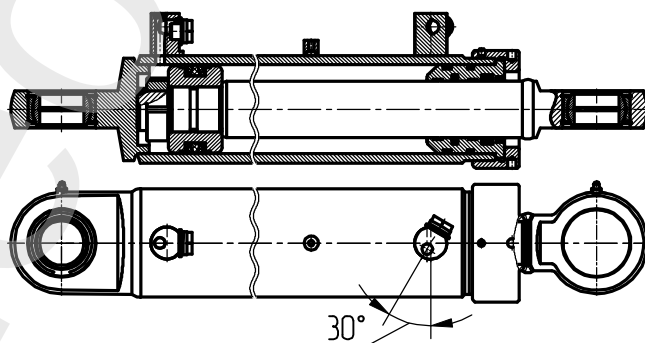

Обозначение	Рис.	S, мм		L, мм		l, мм	Масса, кг
		Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.		
МКС4531.63.900Б	1	880	±4	1250	±2	1163	71,9
-01	2						
-02	1	1200		1600		1483	89,8
-03	2						