


Гидроцилиндр 503А-8603510-03

Применяемые уплотнения
фирмы "Dichtomatik".

Пример маркировки:
503А-8603510-03 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	429
II	100	425
III	80	426
Общий ход		1280

Номинальное давление, МПа – 10
 Максимальное давление, МПа – 15
 Количество звеньев – 3
 Усилие (при 10 МПа), кН:
 – звено I – 107.4
 – звено II – 74.6
 – звено III – 47.75
 Масса, кг – 46.8.

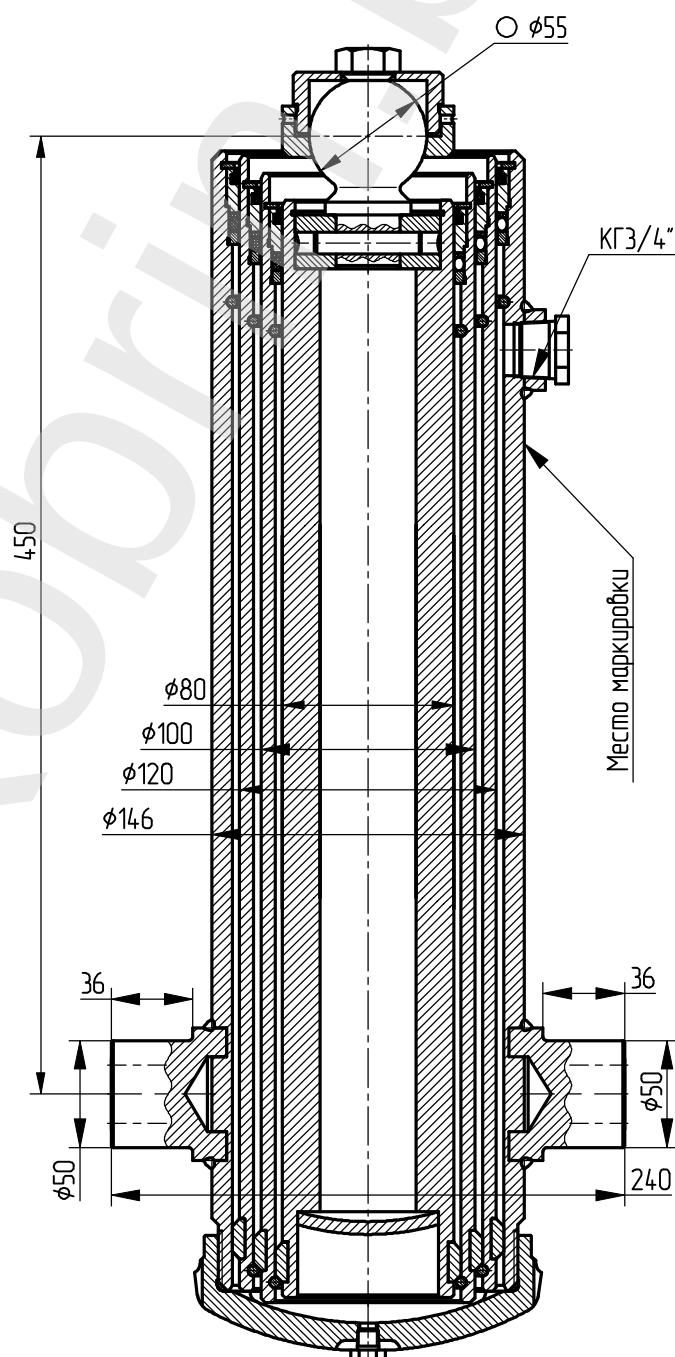

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова автомобилей серии МА3-5551.