

Гидроцилиндр 80-4216110

Давление, МПа:		Уплотнения по поршню и штоку -
номинальное	- 1,	кольца резиновые ГОСТ 9833-73 и
максимальное	- 3,	фирмы "Dichtomatic".
Усилие на штоке, Н:		Пример маркировки: 80-4216110, Ту, Ну
толкающее	- 1865,	
тянущее	- 1674.	
Масса, кг	-2.03	


Уплотнения по поршню и штоку –

кольца резиновые ГОСТ 9833-73 и

фирмы "Dichtomatic".

Пример маркировки: 80-4216110, Ty, Hy, Dy.

Macca, KZ -2.03

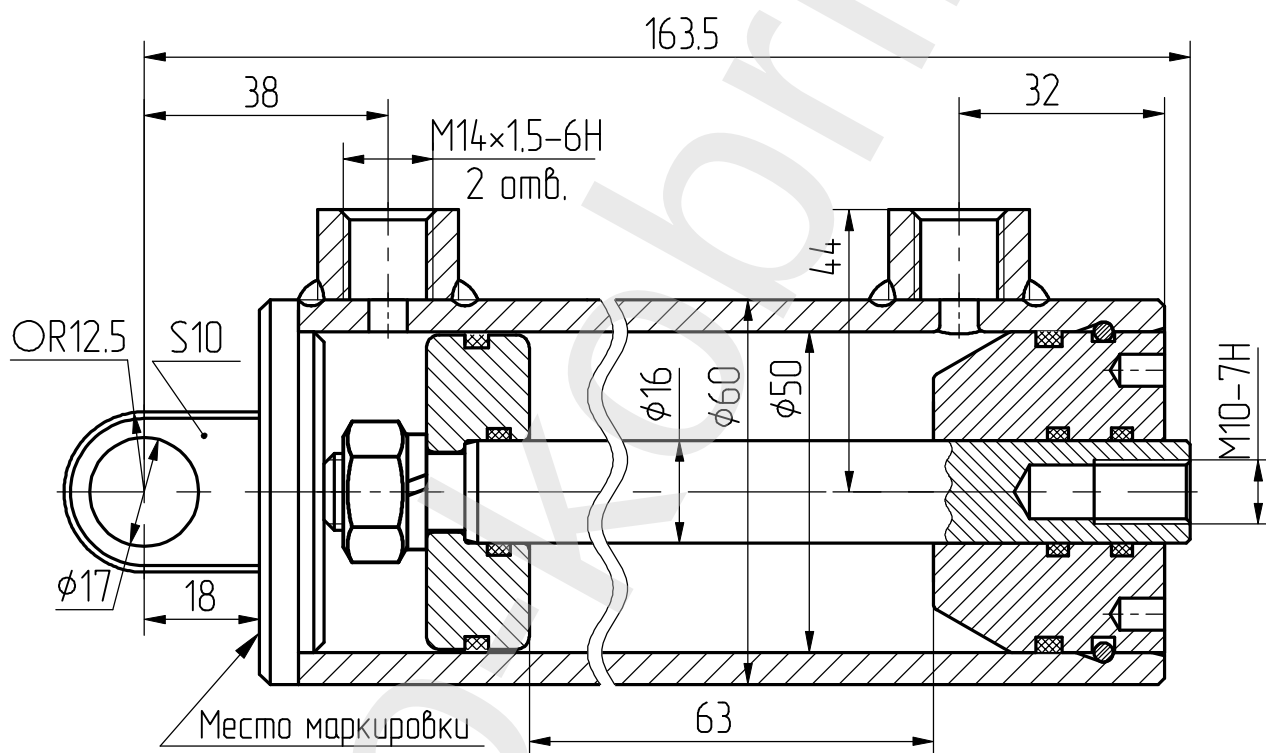

Применяемость: гидроцилиндр управления валом отбора мощности тракторов МТЗ-952/1005/1221.