

Гидроцилиндр 822-1723020

Давление, МПа:

номинальное – 1,

максимальное – 3,

Усилие на штоке, Н:

толкающее – 1865,

тянущее – 1674.



Масса, кг –2.43

Уплотнения по поршню и штоку –

кольца резиновые ГОСТ 9833-73 и

фирмы "Dichtomatic".

Пример маркировки: 822-1723020, Ty, Hy, Dy.

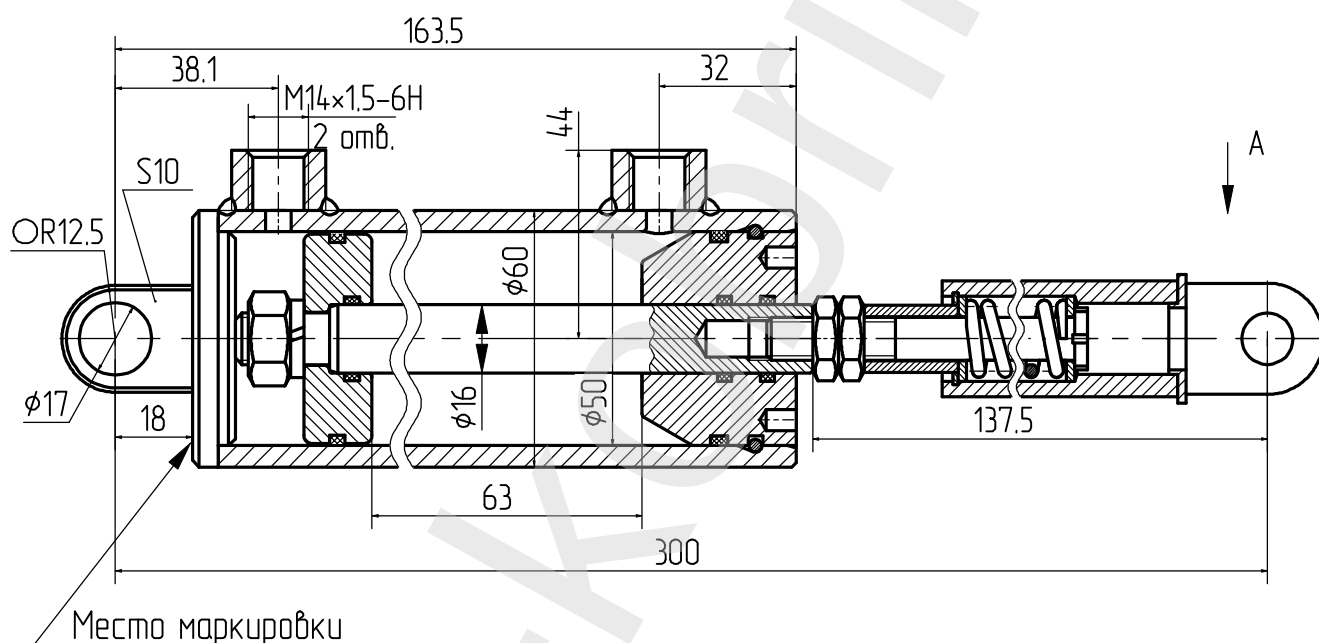

Применяемость: гидроцилиндр управления понижающим редуктором для тракторов МТЗ-922/923/925М.