

Гидроцилиндр КГЦ1003.125-80-340

Давление, МПа:

номинальное -27

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -314,8

тянущее -185,8

Масса, кг -97,6

Уплотнение по поршню и штоку
компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1003.125-80-340, Ту, Ну, Ду.

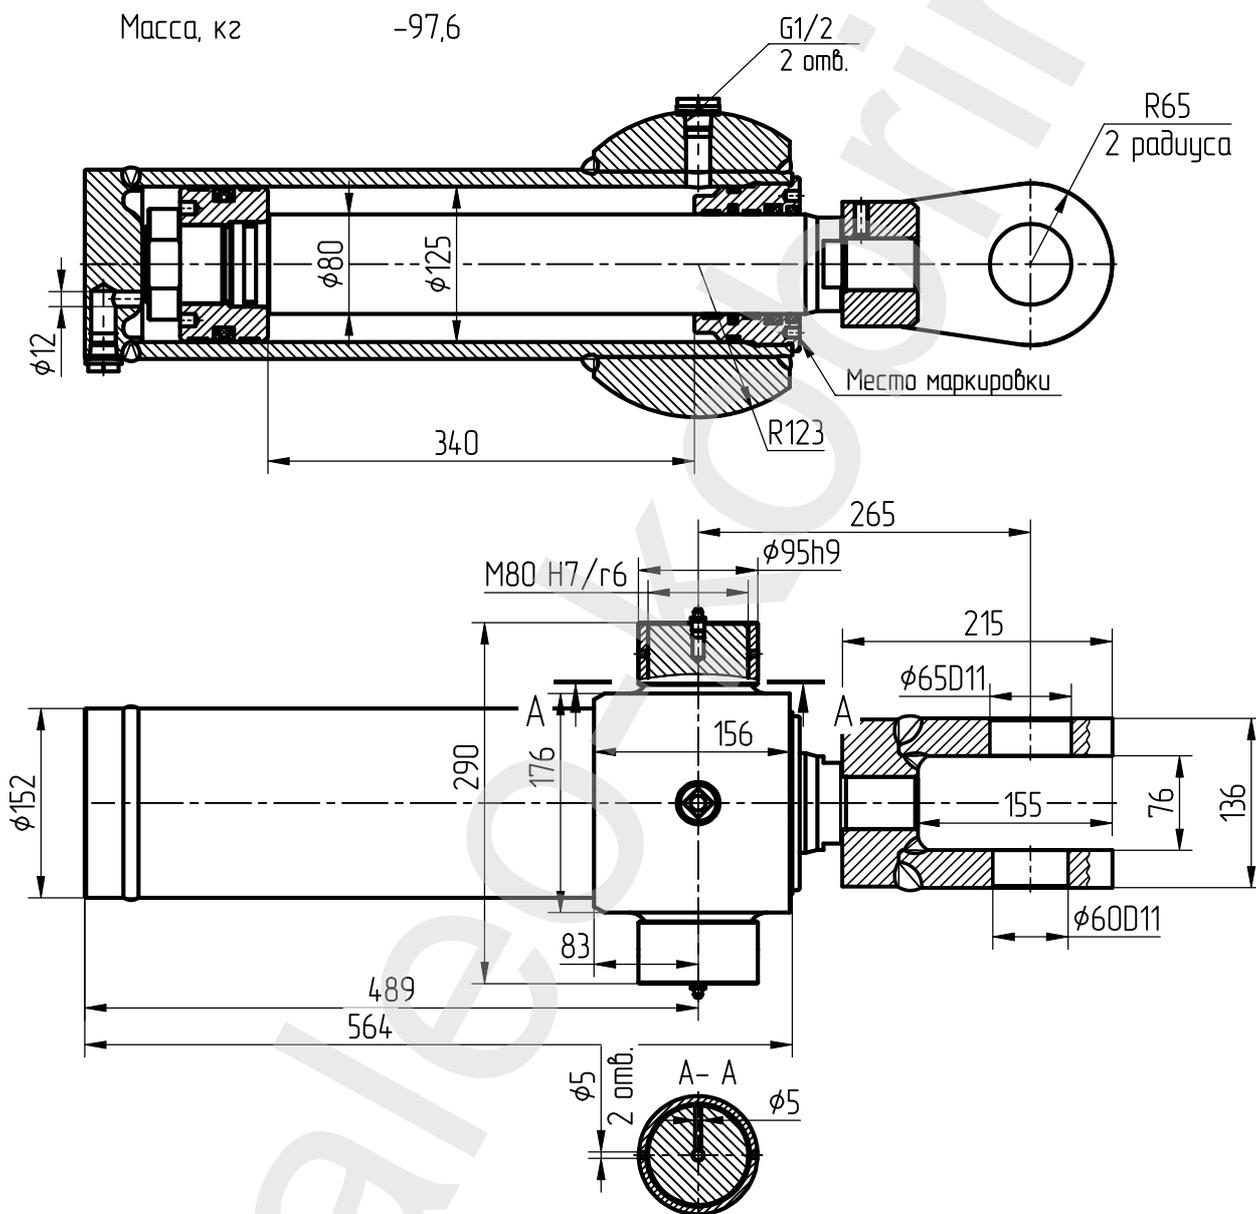

Обозначение	Примечание
КГЦ1003.125-80-340	покрытие согласно карты окраски №50173.00001
КГЦ1003.125-80-340Т	

Применяемость: гидроцилиндр наклона стола машин "АМКОДОР FH3061" и "АМКОДОР FH3081".