

Гидроцилиндр КГЦ1007.63-36/36-135

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59,2




тянущее -39,9

Масса, кг -14.4

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ1007.63-36/36-135, Ty, Hy, Dy.

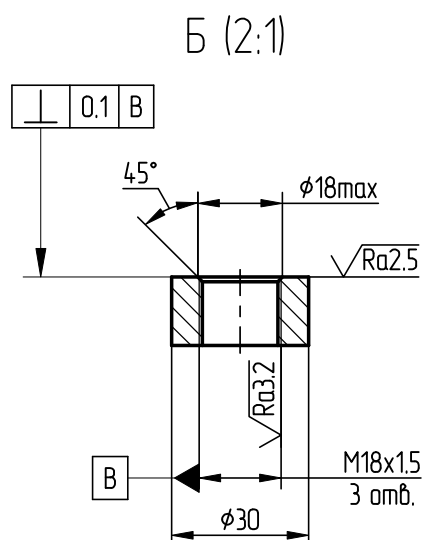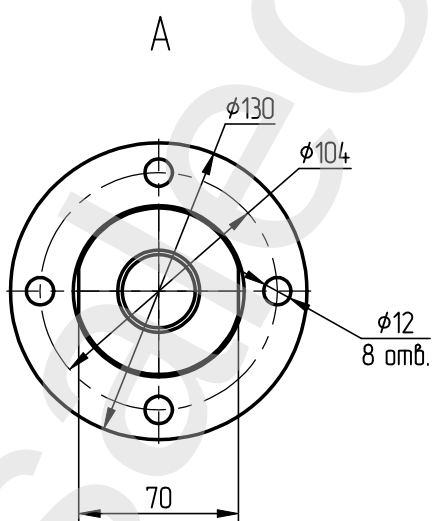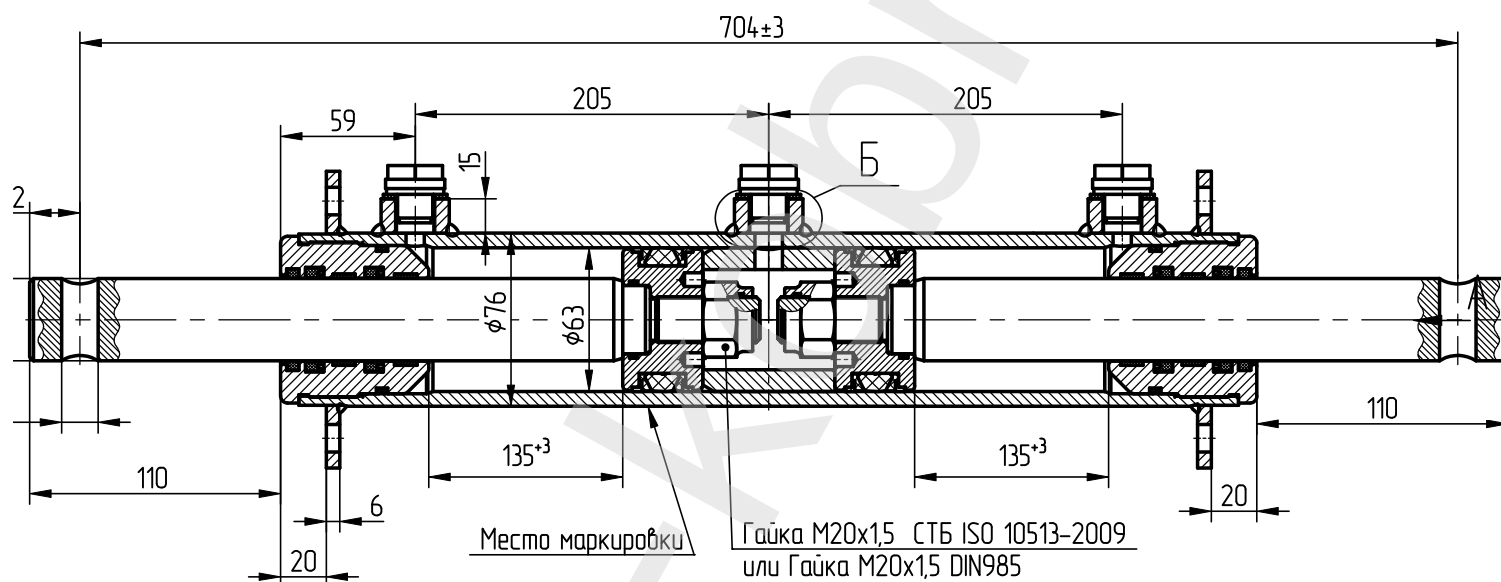

Применяемость: гидроцилиндр адаптера погрузочного оборудования (АО "ПТЗ")