

на штоке, кН:

дее	-74,0
е	-44,2
кз	-10,1

396

Место маркировки

$\phi 40$

$\phi 63$

$\phi 75$

213

211

68

24°

M18x15

2 резьбы

$\phi 75$

353

29

66

75

$\phi 42$ H8/s7

2 места


45°

24

S14

Применяемость: гидроцилиндр захвата манипулятора АМКОДОР-КФ4556.

Пример маркировки: КГЦ1038.63-40-213, Ту, Ну, Ду.

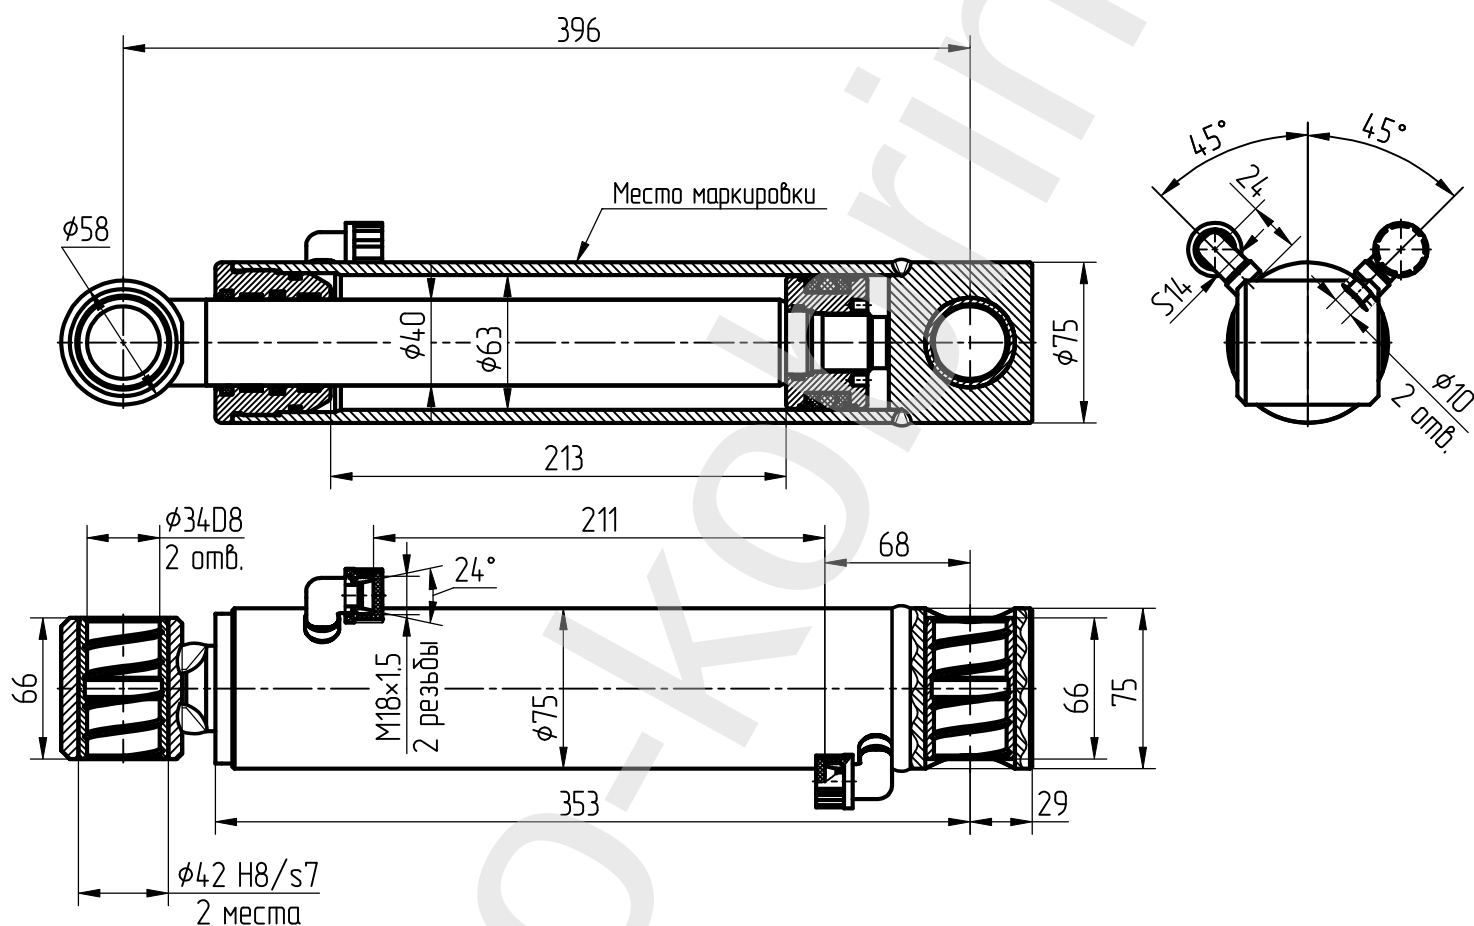

Применяемость: гидроцилиндр захвата манипулятора АМКОДОР-КФ4556.