


20

оку компании "Trelleborg" и "GAPI GR
63-30-220, Ty, Hy, Du.
поверхн. Б
р для АО "Клевер"

Применяемость: гидроцилиндр для АО "Клевер"

номинальное	20
максимальное	25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-59.2
тянущее	-47.8
Масса, кг	-9.7

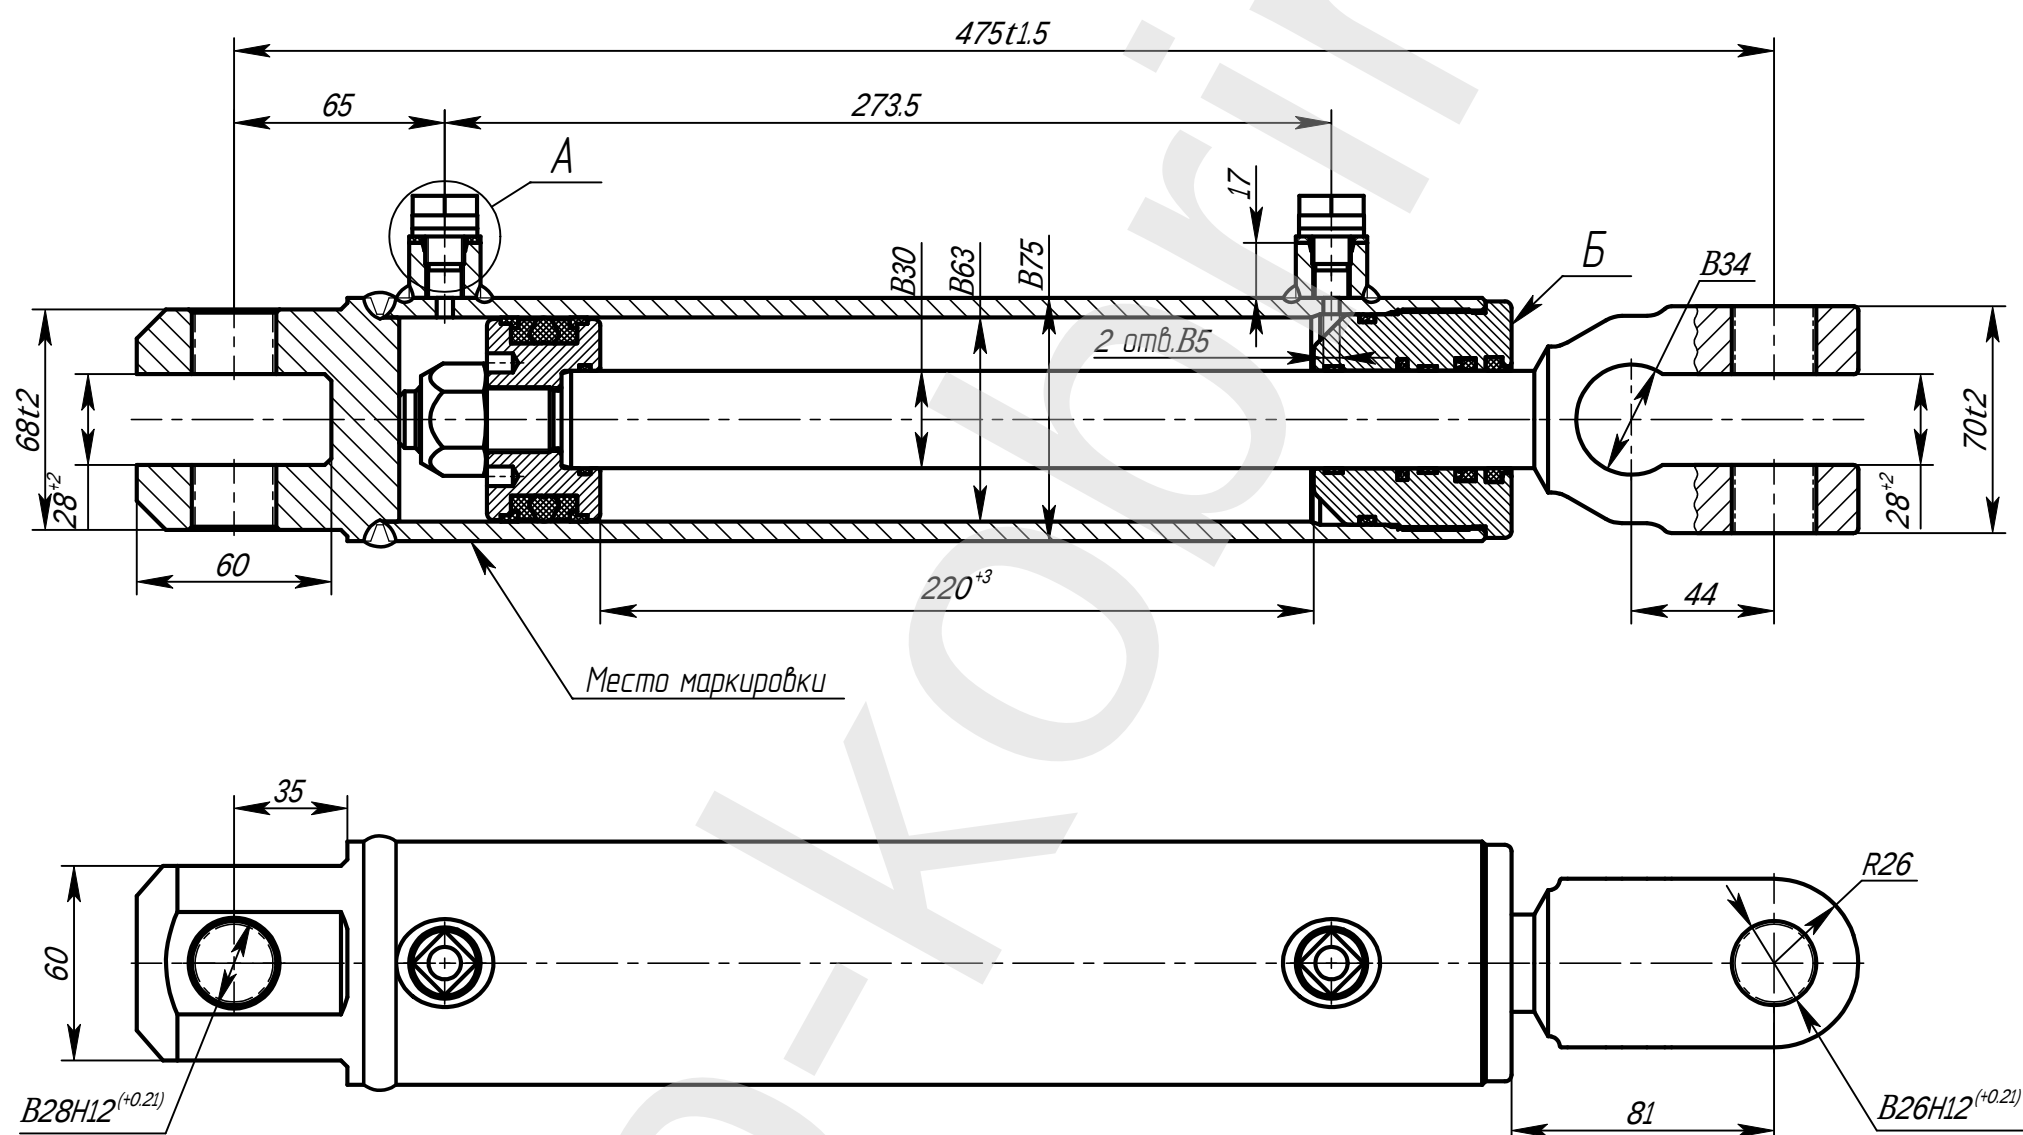

А
Порт ISO 6149-1 M12×1.5

