

# Гидроцилиндр КГЦ1157.110-63-870

Давление, МПа:

номинальное - 30;

максимальное - 32.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 270,8;

тянущее - 182.


Масса, кг - 69.

Уплотнение по поршню и штоку компаний -

"GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1157.110-63-870, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Г.

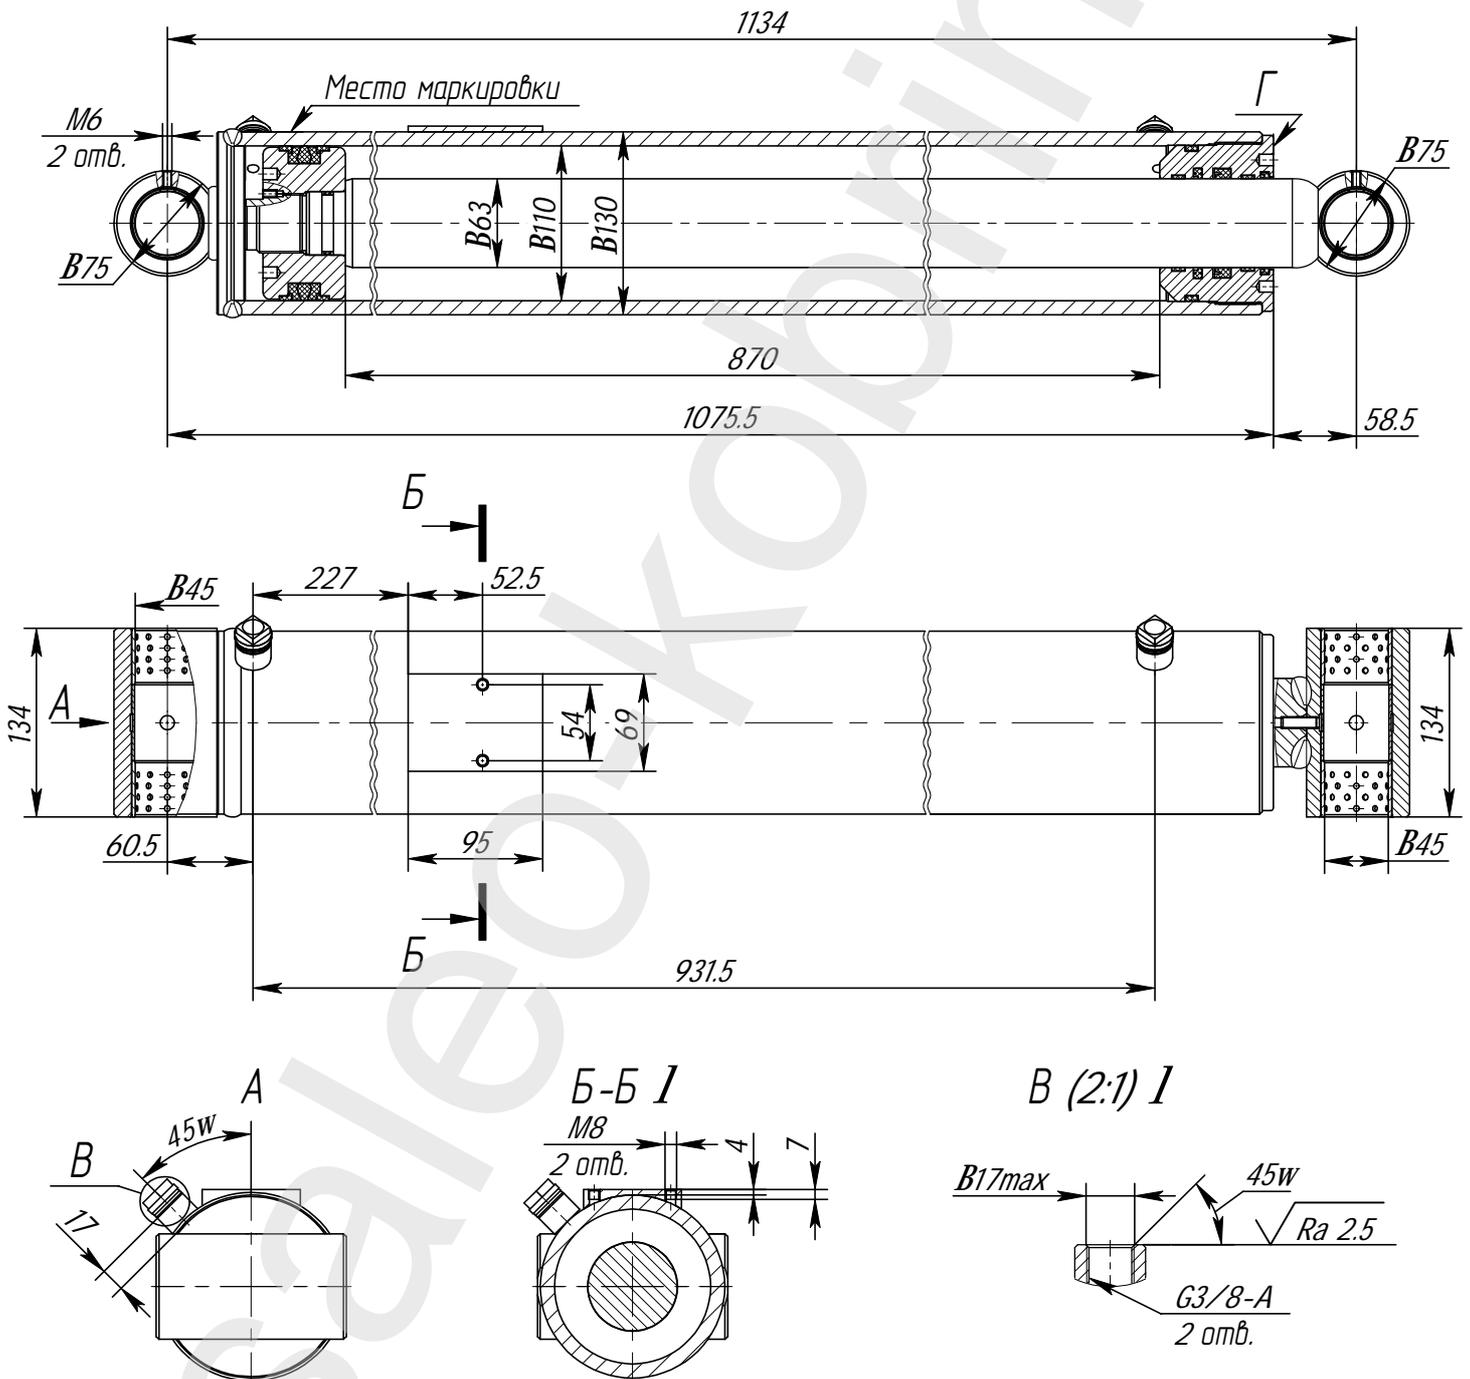

Применяемость: гидроцилиндр для техники производства ООО "Чайка-НН", РФ.