

Гидроцилиндр КГЦ1192.125-80-376

Давление, МПа:

номинальное -30

максимальное -35

Усилие на штоке, кН:

толкающее -349,7


тянущее -206,4

Масса, кг -67,3

Уплотнения компаний "Trelleborg" и "GAPI Group".

Пример маркировки: КГЦ1192.125-80-376, Ту, Ну, Ду.

КГЦ1192.125-80-376 - изображено, КГЦ1192-01.125-80-376 - зеркальное отражение

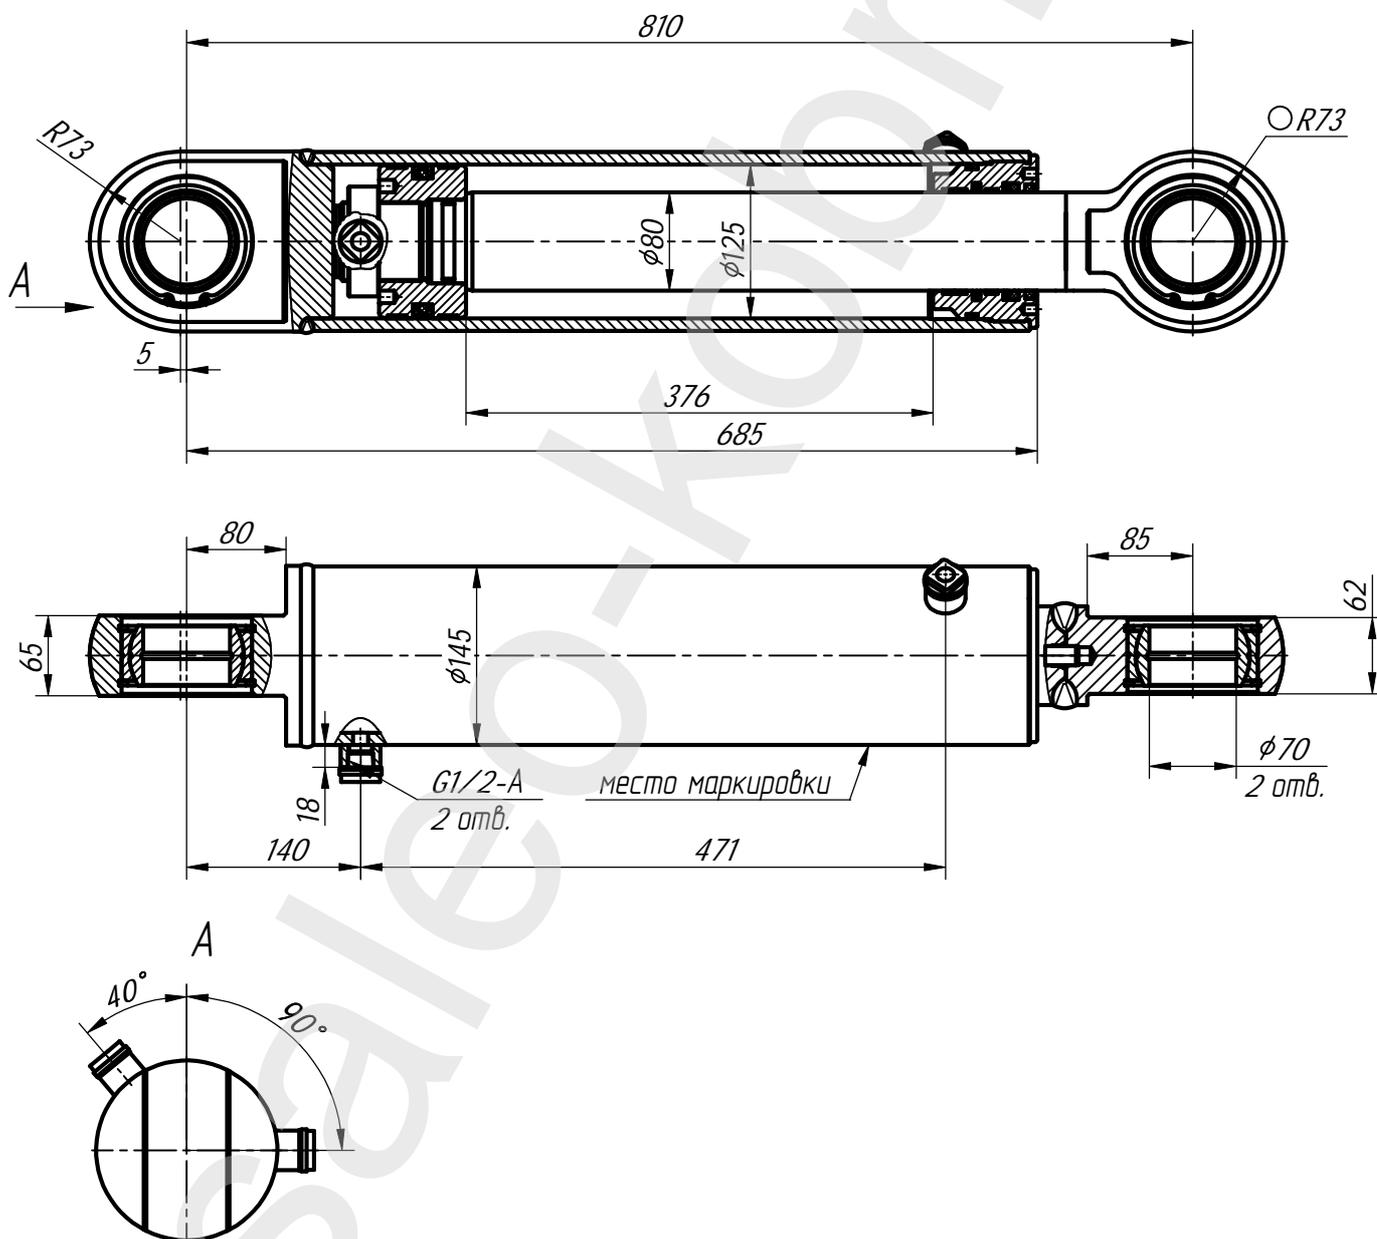

Применяемость: гидроцилиндр наклона стола харвестера АМКOДOР FH 3581.