

Гидроцилиндр КГЦ190Б.72-63-S




Уплотнения по поршню и штоку фирм:

"Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ190Б.72-63-500, Т_у, Н_у, Д_у.

Пример маркировки: КГЦ190Б.72-63-500, Т_у, Н_у, Д_у.

Пример маркировки: КГЦ190Б.72-63-500, Т_у, Н_у, Д_у.

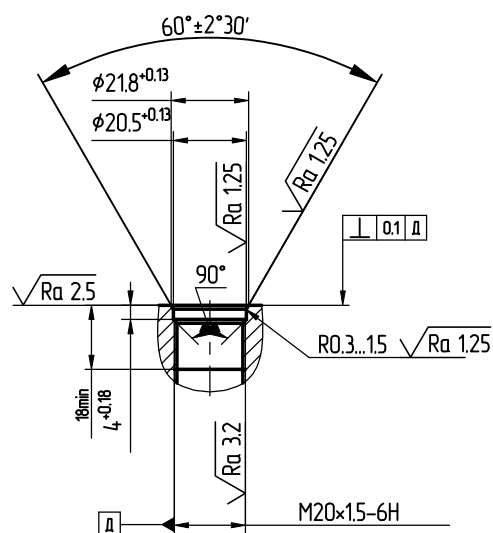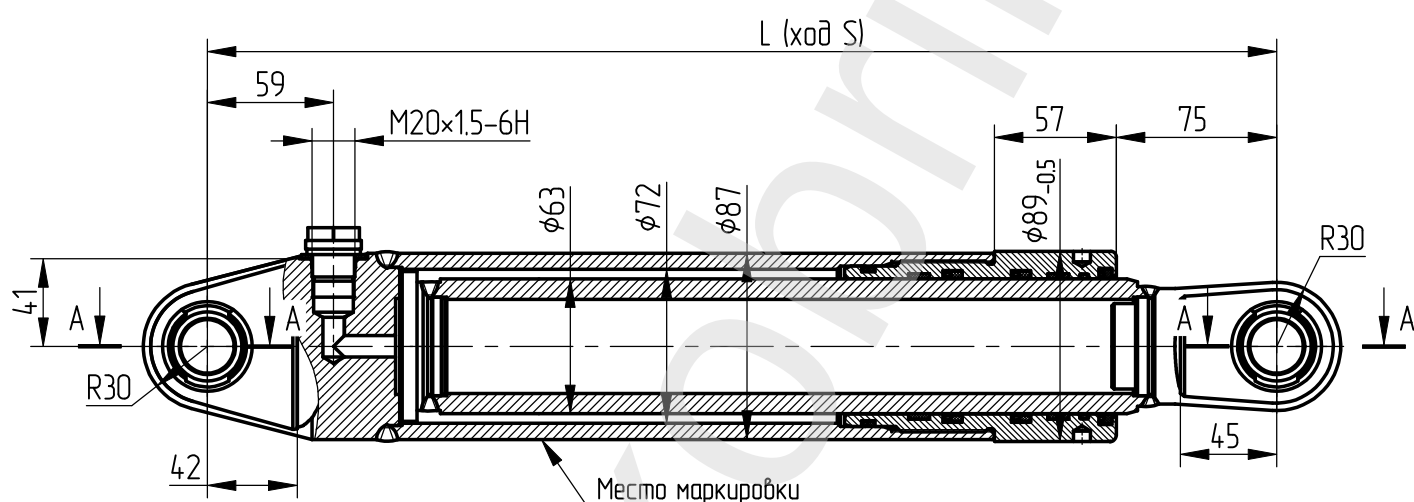

Обозначение	S, мм		L, мм	Масса, кг
	Номинал	Пред. откл.		
КГЦ190Б.72-63-500	500	+4	800±2	22,2
КГЦ190Б-01.72-63-800	800	+4	1100±2	30,3
КГЦ190Б-02.72-63-400	400	+3	700±1,5	19,5

Применяемость: гидроцилиндр подъема жатки комбайнов КЗС-7 "Полесье", "Дон-1500" и др..