

Гидроцилиндр КГЦ-8,7-850 (КГЦ252.00.000)

Давление, МПа:

Номинальное - 20

Максимальное - 24

Сила на штоке, кН:

Вытягивающая - 149

Толкающая - 87

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"Bosch+Rexroth", .

Пример маркировки: КГЦ-8,7-850

Т_у Н_у Д_у

Применяемость: гидроцилиндр испытательного оборудования
Таганрогского АНТК им. Бериева


Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban", .

Пример маркировки: КГЦ-8.7-850

Тү Нү Дү

19 19 49

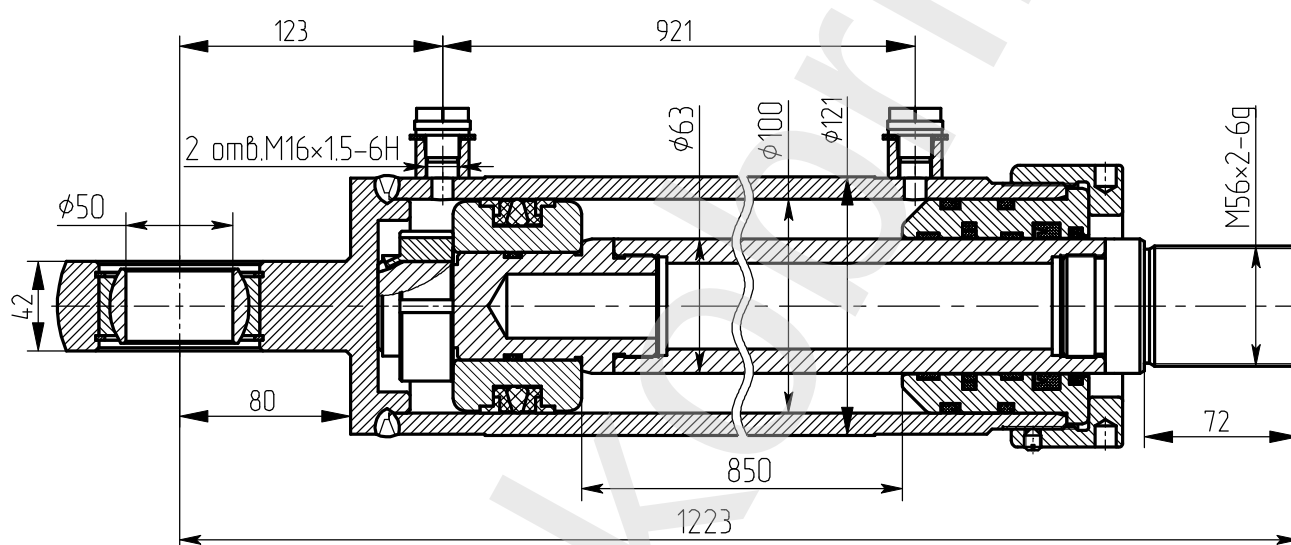

Применяемость: гидроцилиндр испытательного оборудования
Таганрогского АНТК им. Бериева