


Гидроцилиндр КГЦ497.2-56-495

Номинальное давление, МПа - 16
 Максимальное давление, МПа - 20
 Количество звеньев - 2
 Усилие (при 16 МПа), кН:
 - звено I - 37.4
 - звено II - 15.4

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	56	232
II	36	263
Общий ход		495

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ497.2-56-495, Ту, Ну, Ду.

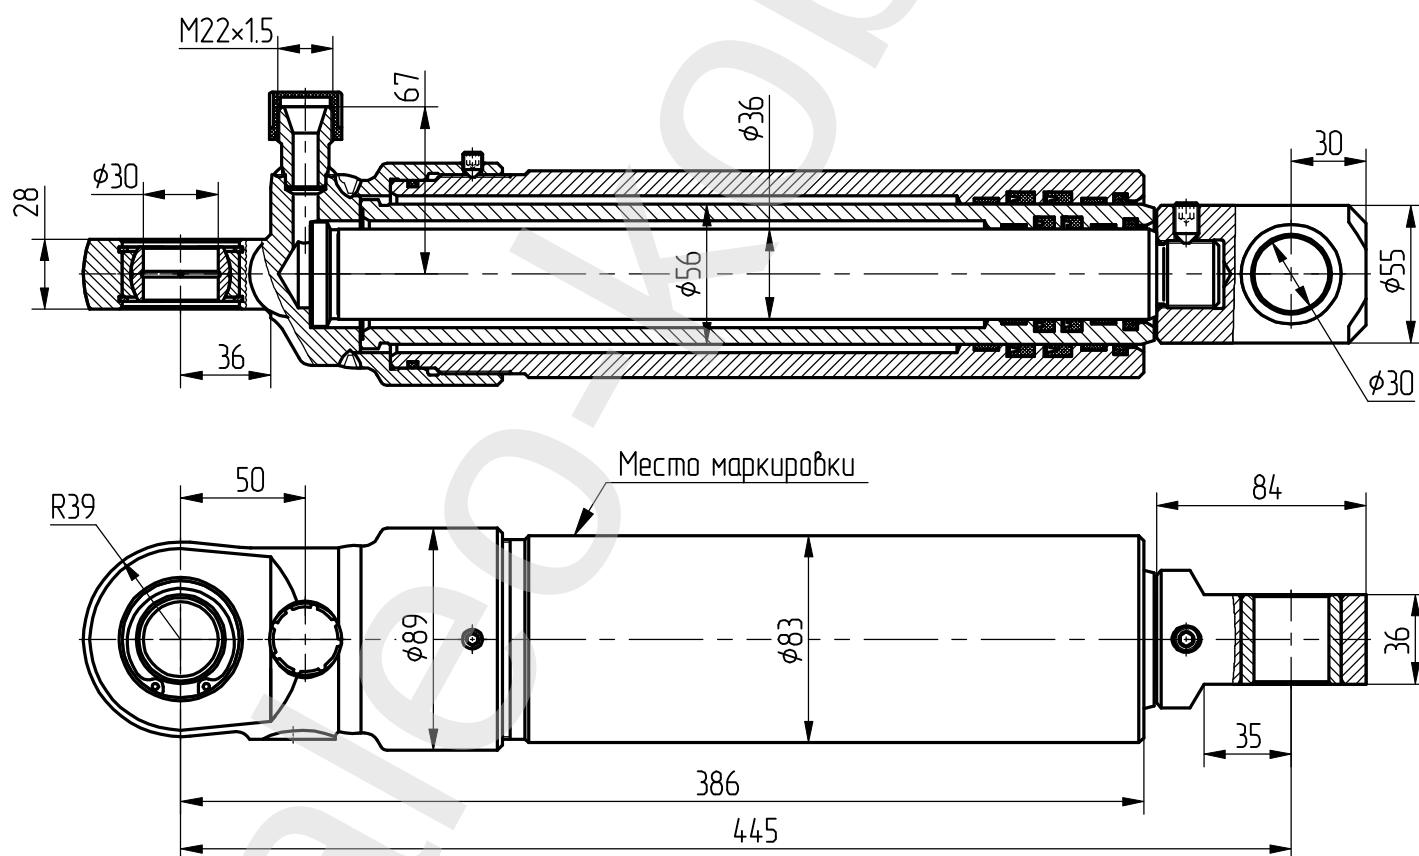

Применяемость: гидроцилиндр подъёма плуга.