

Гидроцилиндр КГЦ499.125-63-700

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:




толкающее -233,9

тянущее -173,2

Масса, кг -

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ499.125-63-700, Т_у, Н_у, Д_у.

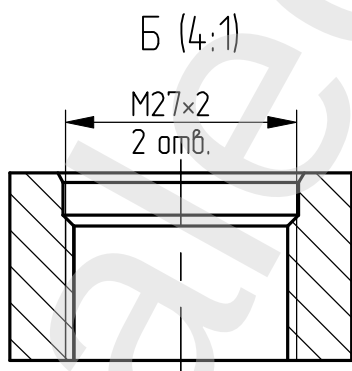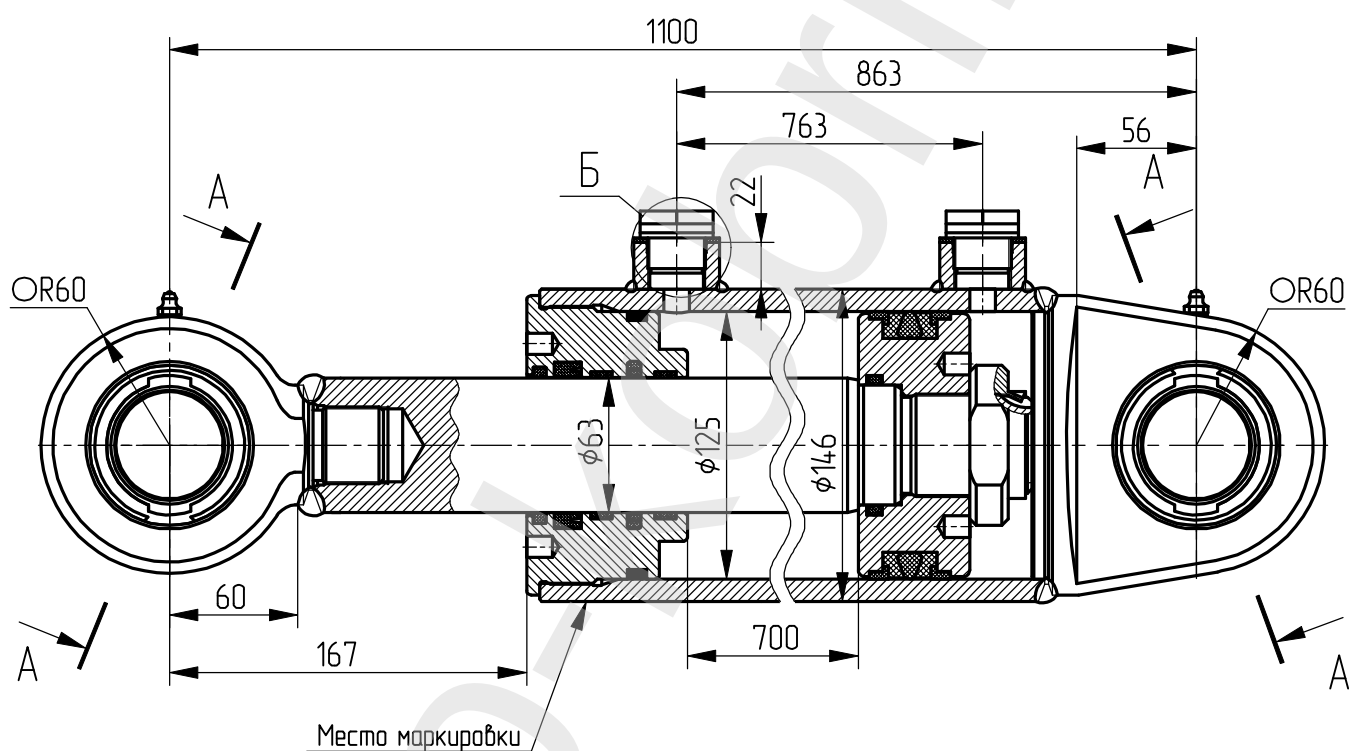

Применяемость: гидроцилиндр экскаватора и рукояти экскаватора-погрузчика "Амкодор-703 М".