

Гидроцилиндр КГЦ537.60-32-85

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16,

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 42.9,

тянущее – 30.7.

Пример маркировки: КГЦ537.60-32-85.

ОАО "Гидроماش" Кобрин, Ту, Ну, Ду.


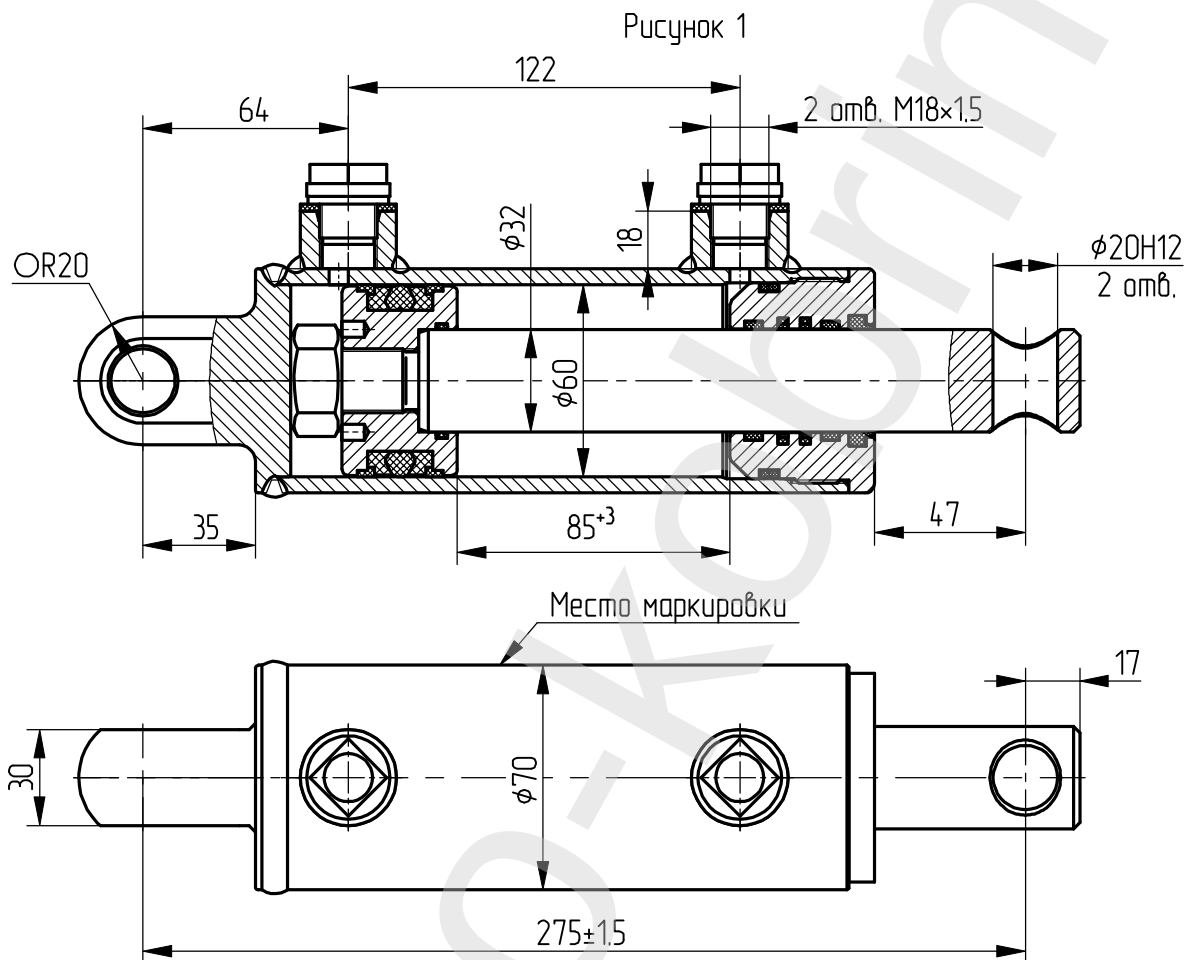


Рисунок 2
Остальное – смотри рисунок 1
М (1:2)

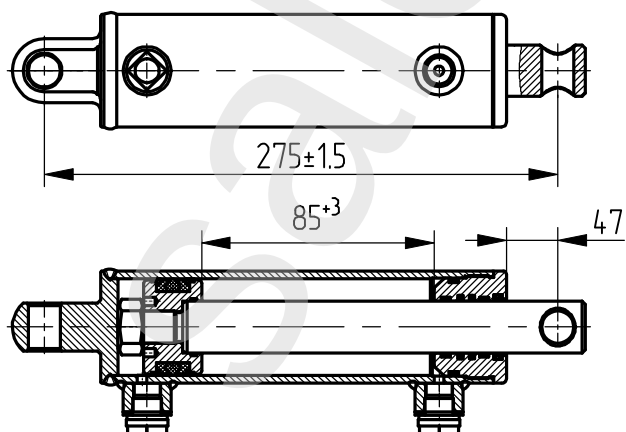

Обозначение	№ рисунка	Применяемость
КГЦ537.60-32-85	1	2/ц подъёма щетки КО-829А, КО-829АД
КГЦ537-01.60-32-85	2	2/ц зажима контейнеров мусоровозов КО-440-5,6,7,8