

Гидроцилиндр КГЦ575.3-120-1280

Применяемые уплотнения:
кольца круглого сечения ISO 3601

Пример маркировки:
КГЦ575.3-120-1280 Т_у Н_у Д_у

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	428
II	100	427
III	80	425
Общий ход		1280

Номинальное давление, МПа - 12

Максимальное давление, МПа - 15



Количество звеньев - 3

Усилие (при 12 МПа), кН:

- звено I - 128.9

- звено II - 89.5

- звено III - 57.3

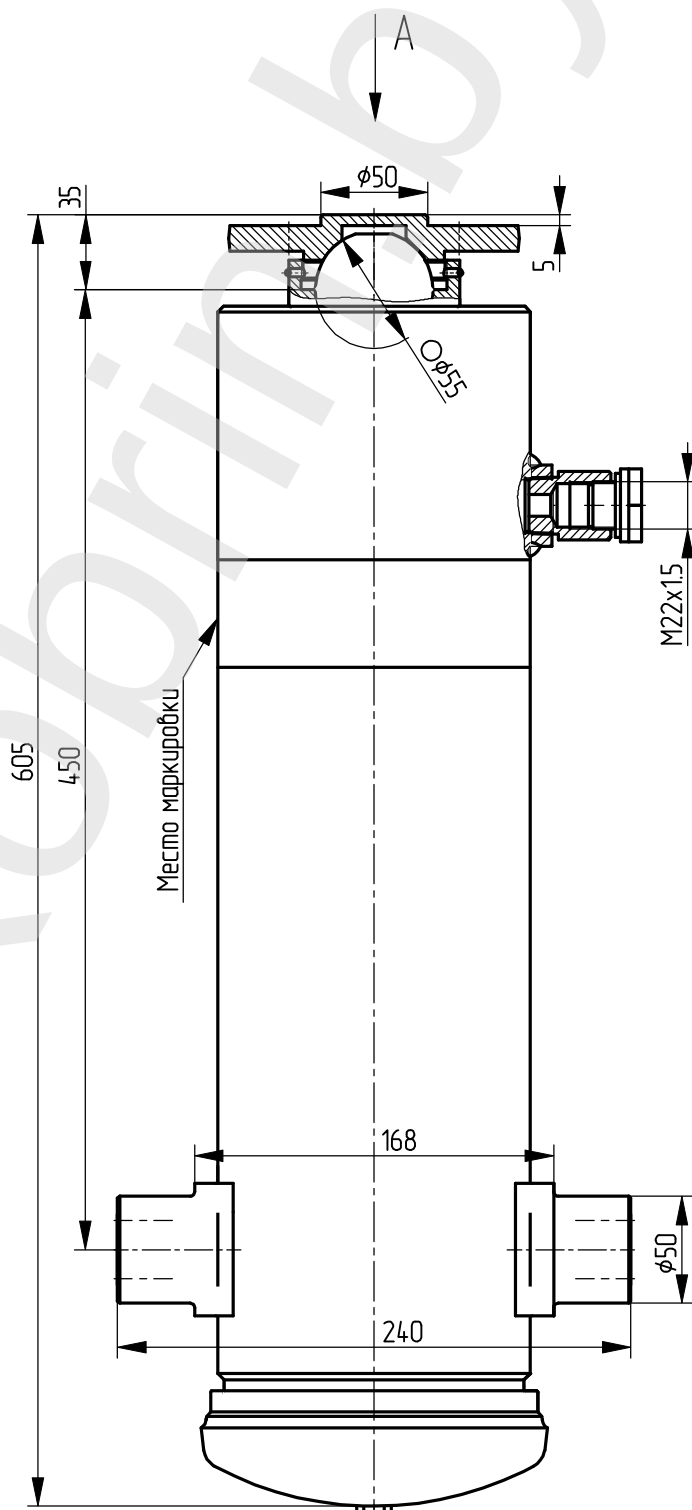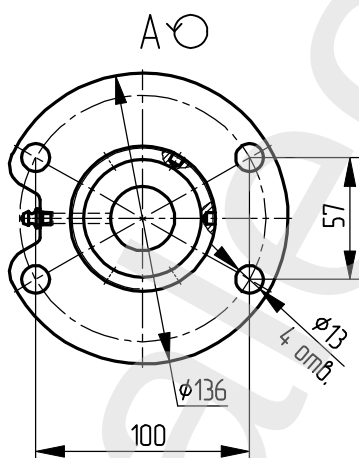

Применяемость: гидроцилиндр подъема прицепа типа 2ПТС-6.