



Гидроцилиндр КГЦ587.3-120-3520

Применяемые уплотнения
компании: "GAPI GROUP"

Пример маркировки:
КГЦ587.3-120-3520 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	1171
II	100	1176
III	80	1174
Общий ход		3520

Номинальное давление, МПа - 16
 Максимальное давление, МПа - 20
 Количество звеньев - 3
 Масса, кг - 138,5
 Усилие (при 16 МПа), кН:
 - звено I - 171,9
 - звено II - 119,4
 - звено III - 76,4

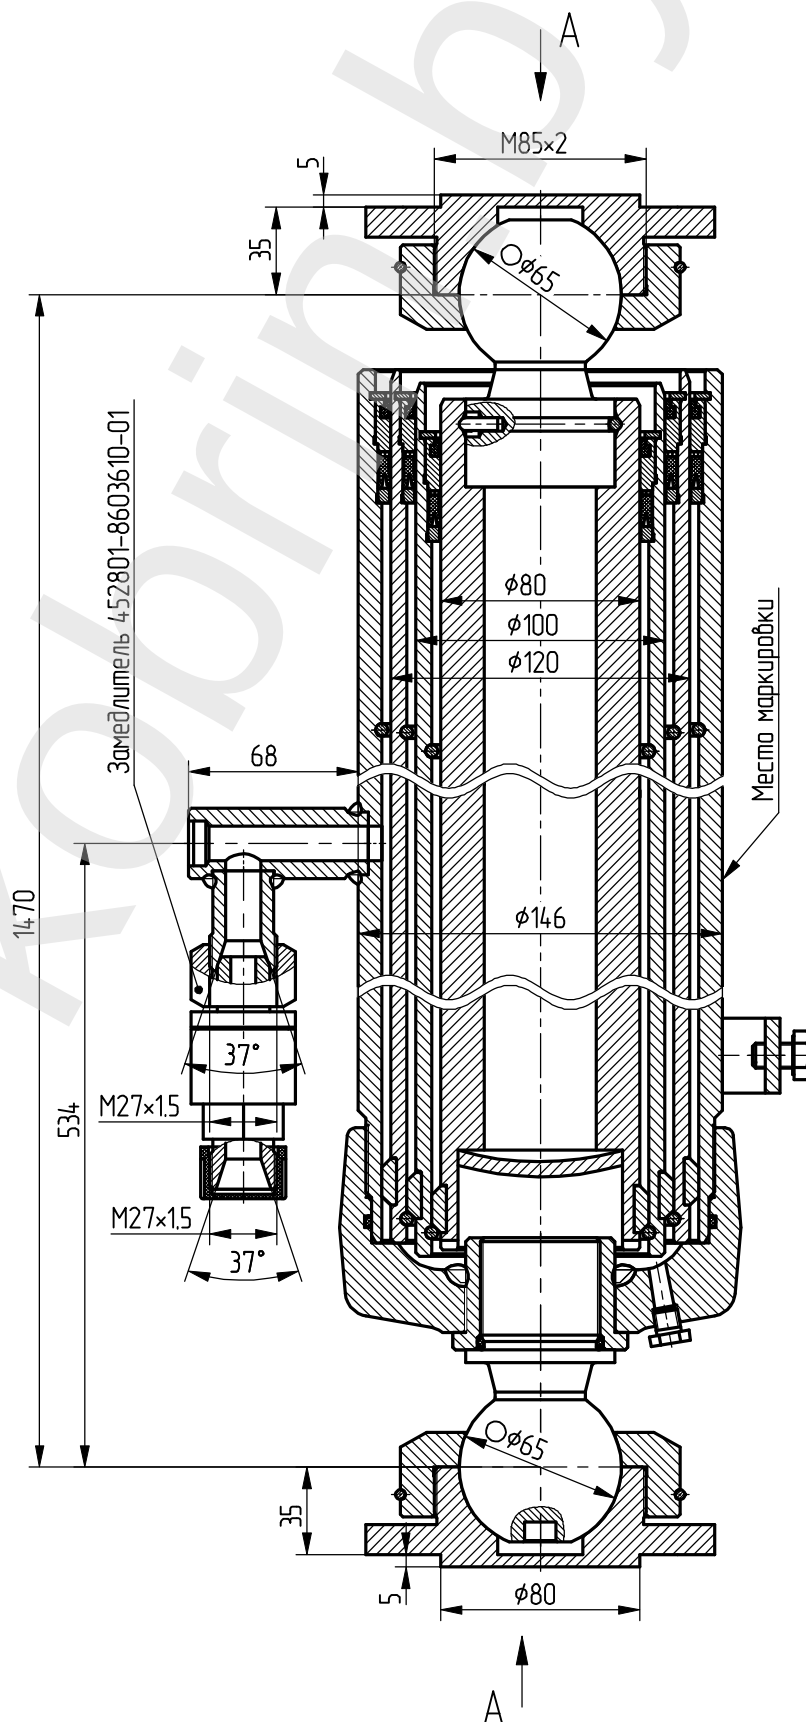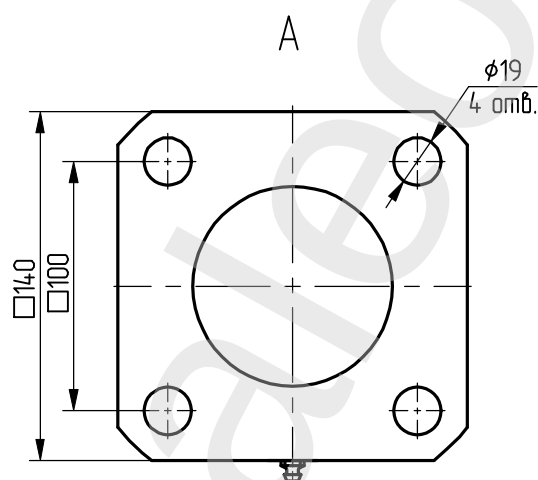

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова самосвалов "Камаз-65111, Камаз-65115"