

Гидроцилиндр КГЦ617.80-56-400

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 76,4

тянущее


- 38,9

Масса, кг


- 18,95

Уплотнения по поршню и штоку компании
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ617.80-56-400 Ту, Ну, Ду

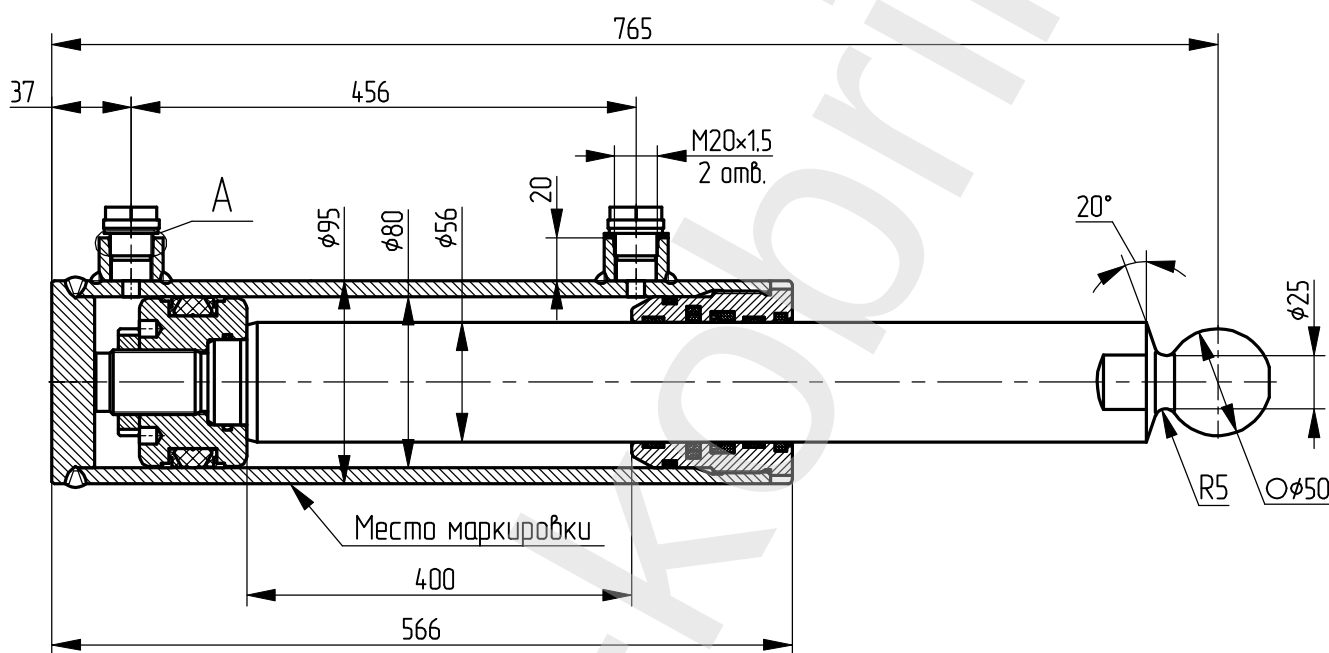

A (2:1)



Применяемость: