


Гидроцилиндр КГЦ633.4-120-4430

Применяемые уплотнения
компании "GAPI".

Пример маркировки:

КГЦ633.4-120-4430 Ту Ну Ду



Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	1098
II	100	1104
III	80	1108
IV	56	1120
Общий ход		4430

Номинальное давление, МПа – 10

Максимальное давление, МПа – 15

Количество звеньев – 4

Усилие (при 10 МПа), кН:


– звено I – 107.4

– звено II – 74.6

– звено III – 47.75

– звено IV – 23.4

Масса, кг –

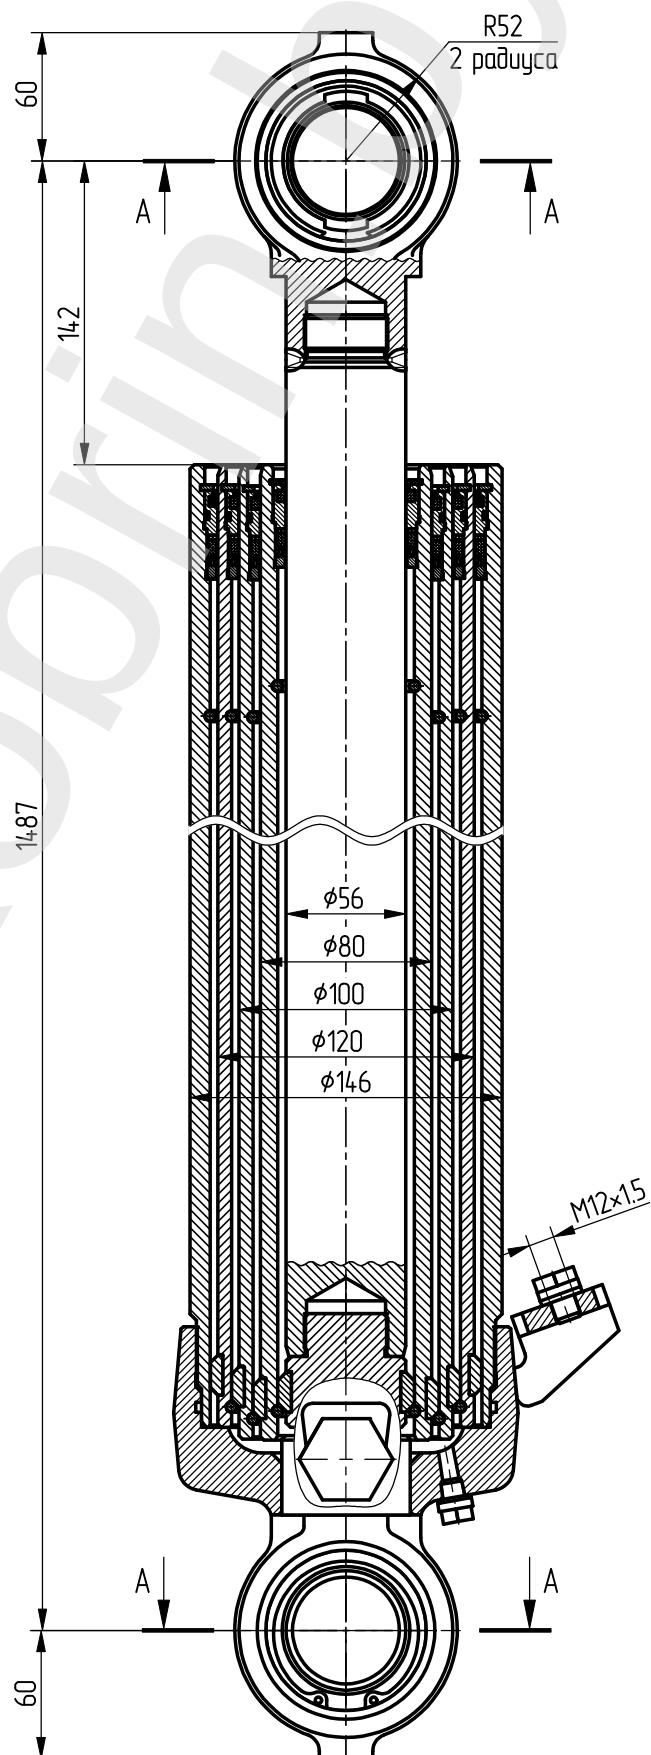

Применяемость: подъем кузова автомобиля "КАМАЗ".