

Гидроцилиндр КГЦ662.80-45-535 (743.46.20.400)

Давление, МПа:

номинальное -22,

максимальное -27.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -105,1,

тянущее -71,8.

Масса, кг -41,5

Уплотнения компании "Garit".

Пример маркировки: КГЦ662.80-45-535, Ty, Hy, Dy.

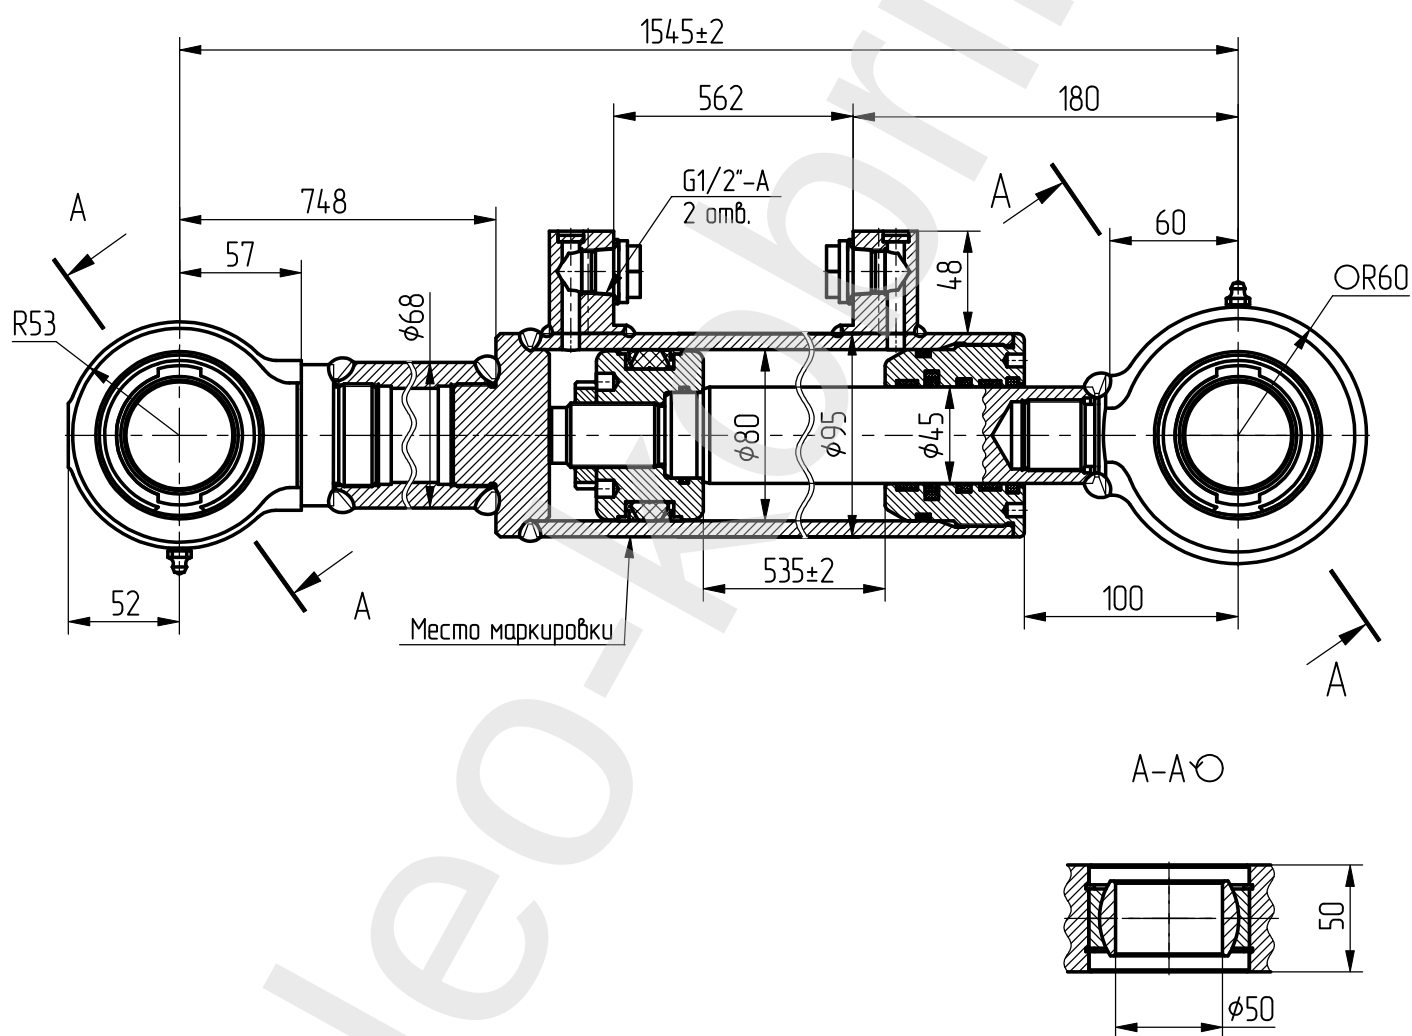

Применяемость: гидроцилиндр погрузочного ковша

экскаватора-погрузчика "Амкодор-743" ЗАО "Амкодор-Пинск".