

Гидроцилиндр КГЦ671.110-80-550

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 144.4

тянущее



- 68

Масса, кг

-38

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ671.110-80-550 Ту, Ну, Ду

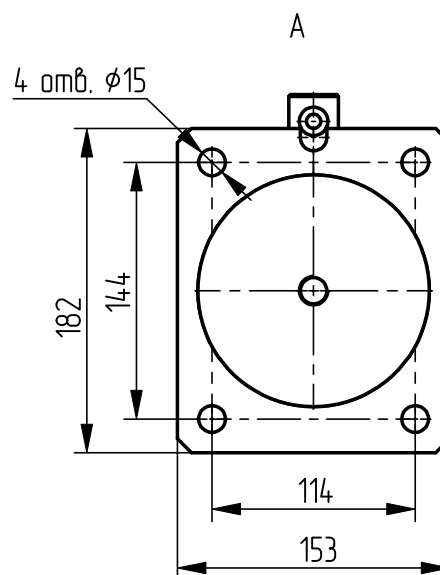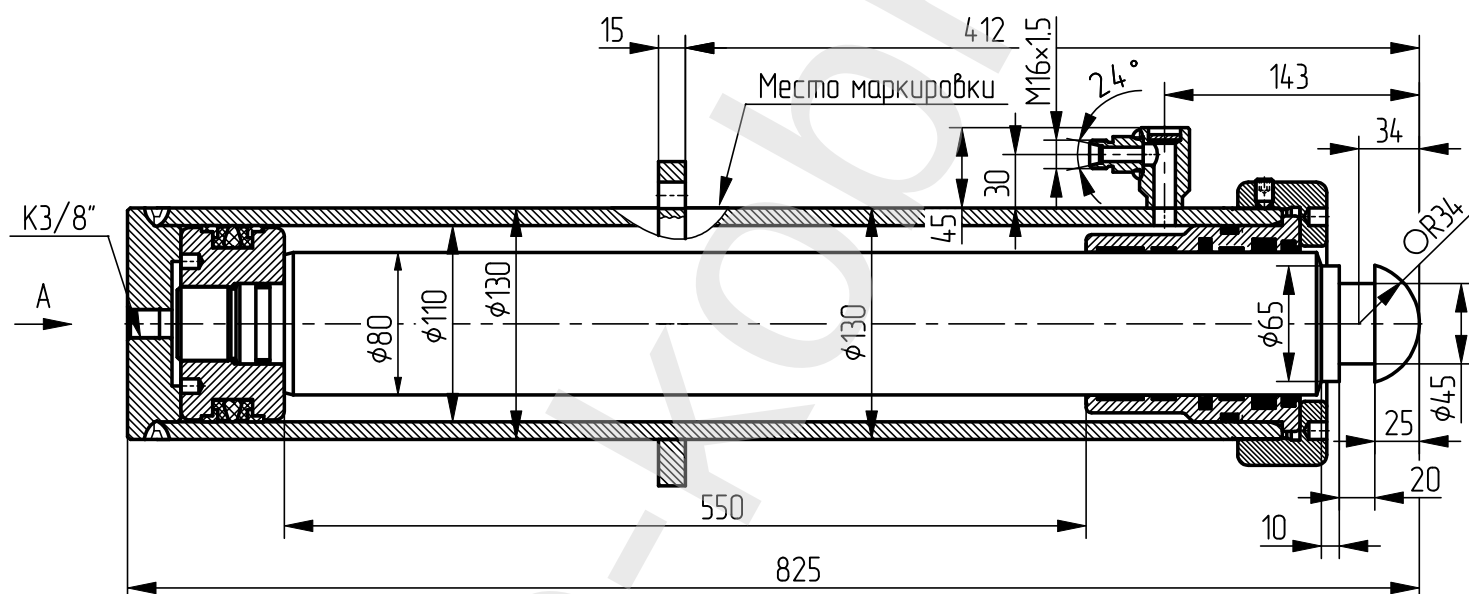

Применяемость: гидроцилиндр опоры.