

Гидроцилиндр КГЦ678.80-70-200

Номинальное давление, МПа - 18

Максимальное давление, МПа - 24


Усилие на штоке, кН:

толкающее -65,8

масса, кг -25,4

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ678.80-70-200, Ту, Ну, Ду.

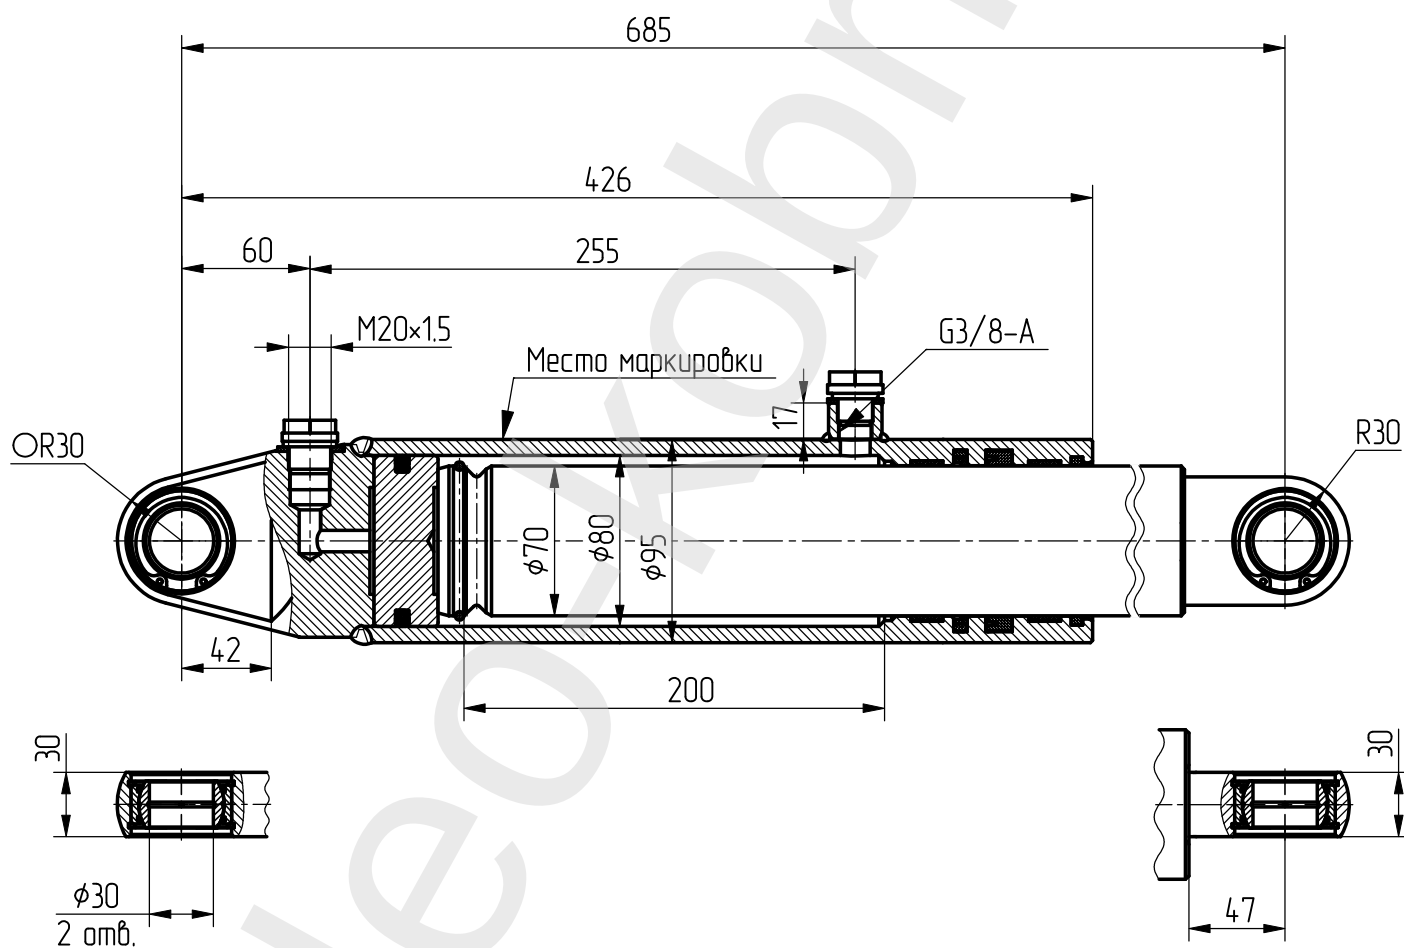

Применяемость: гидроцилиндр агрегата КНС-6028.